Viabizzuno *progettiamo la luce*

**istruzioni di montaggio**
**installing instructions**
**Gebrauchsanweisung**
**instructions de montage**
**instrucciones de montaje**
تعليمات التركيب

# inté

**moduli sistema intè**

marionanni

**IT** **Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenga opportuna.**
**per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www. Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.**
**le nostre idee e i nostri apparecchi sono depositati e coperti da brevetti internazionali.**
**uomo avvisato, mezzo salvato.**

**EN** **Viabizzuno reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. for valid dimensions and codes please consult our working tools**
**www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline. our ideas and our lighting fittings are registered and covered by international patents.**
**forewarned is forearmed.**

**DE** **Viabizzuno bahält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildetem Produkte zu ändern. Unsere Arbeitsgeräte gelten für Abmessungen und Codes www. Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight**
**und Viabizzunoonline. unsere Ideen und unsere Beleuchtungskörper sind eingetragt und international patentiert. wer gewarnt ist, ist halb gerettet.**

**FR** **Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. nos outils de travail sont valables pour les dimensions et les codes www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight**
**et Viabizzunoonline. nos ideés et nos corps d'illumination sont déposés et couverts de brevets internationales.**
**un homme averti en vaut deux.**

**ES** **Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningùn preavviso, cualquier modificación que considere oportuna. por dimensiones y codigos dan fe nuestros instrumentos de trabajo www. Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight y Viabizzunoonline.**
**nuestros diseños y nuestros aparatos están todos provistos y cubiertos por patentes internacionales.**
**el que avisa no es traidor.**

**AR** يحق لشركة فيابيزونو **Viabizzuno** إجراء أي تغييرات وتعديلات تراها مناسبة بالموديلات الخاصة بها دون سابق إنذار.
إن أفكارنا ومعداتنا مُسجلة وتحميها براءات اختراع دولية. ولقد أَعذَرَ من أَنذَرَ.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

**IT** **garanzia:** la presente garanzia è valida 24 mesi se timbrata e datata dal rivenditore autorizzato Viabizzuno. il periodo di garanzia è di 2 anni a partire dalla data della timbratura e decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellatura della data, perdita o illeggibilità del presente libretto di istruzioni.

**EN** **warranty:** the warranty covers 24 months if stamped and dated by the authorised Viabizzuno dealer.
the 24 months warranty shall no apply in case of wrong use, altered or deleted date, or if this instructions booklet gets lost or becomes unreadable.

**DE** **garantie:** Die Garantie gilt 24 Monate nur, wenn sie von dem zugelassenen Verkäufer Viabizzuno gestempelt wird. Die Garantie gilt 2 Jahr seit dem Stempeldatum und verfällt bei unberechtigten Gebrauch, Manipulation des Datums, Verlust oder Unlesbarkeit von den Gebrauchsanweisungen.

**FR** **garantie:** la durée de la garantie est de 24 mois si elle estmarquée par le distributer autorisé Viabizzuno. la garantie est valable 2 ans depuis le jour où elle a été marquée et échoit en cas d'usage impropre, alteration ou effacement de la date, e si le carnet d'instructions est perdu ou est indéchiffrable.

**ES** **garantía:** esta garantìa es valida por 24 meses sòlo si està datada y sellada por el revendedor autorizado Viabizzuno. el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha del sello, y decae en caso de empleo impropio, alteración o borrado de la fecha, pérdida o ilegibilidad del presente manual de instrucciones.

**AR** **الضمان: يسري هذا الضمان لمدة 24 شهرًا إذا كان مختومًا ومؤرخًا من جانب الوكيل المعتمد لشركة فيابيتسونو «Viabizzuno» تسري فترة الضمان لمدة عامين من تاريخ الختم و يسقط الضمان في حالة الاستخدام غير السليم، أو العبث بالتاريخ أو حذفه أو فقدان دليل التعليمات هذا أو عدم قرأته.**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **avvertenze:** all'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
è necessario attendere 5 minuti dallo spegnimento dell'apparecchio di illuminazione per procedere con la sostituzione di sorgenti luminose, ottiche e diffusori.

EN **warning:** when installing fixture and during upkeeping make sure that the mains voltage is off. the installation and connection operations to power mains should be done by skilled personnel only. before replacing the light sources, optics and diffusers, wait 5 minutes after switching off the light fitting.

DE **hinweise:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen. Nach dem Abschalten des Beleuchtungskörpers muss 5 Minuten abgewartet werden, bevor Lichtquellen, Optiken und Lampenschirme ausgetauscht werden

FR **avvertissements:** lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. après avoir éteint le luminaire, il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant de procéder au changement de sources lumineuses, optiques et diffuseurs.

ES **advertencia:** durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado. después de apagar el cuerpo iluminante, es necesario esperar 5 minutos para cambiar las fuentes luminosas, las ópticas y los difusores.

AR **تحذيرات:** تحقق عند التركيب وفي كل مرة يتم العمل على المصباح أنه تم فصل إمدادات التيار الكهربائي. يجب تنفيذ عمليات التركيب وتوصيل التيار الكهربائي فقط من خلال موظفين مؤهلين.


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **attenzione:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.

EN **warning:** fitting safety is only guaranteed if the following instructions are strictly observed both during installation and use.


DE **achtung:** Für die Sicherheit des Geräts kann nur dann die Garantie übernommen werden, wenn die in den vorliegenden Anweisungen enthaltenen Hinweise sowohl bei der Installation als auch beim Betrieb beachtet werden.

FR **attention:** la sécurité de l'appareil n'est assurée que lorsque les consignes portées sont respectées, tant lors de l'installation que durant l'utilisation de l'appareil.

ES **atención:** la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan estas instrucciones durante la fase de instalación y de empleo.


AR **تنبيه:** يتم ضمان سلامة الجهاز فقط من خلال مراعاة هذه التعليمات في مرحلة التركيب والاستخدام.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

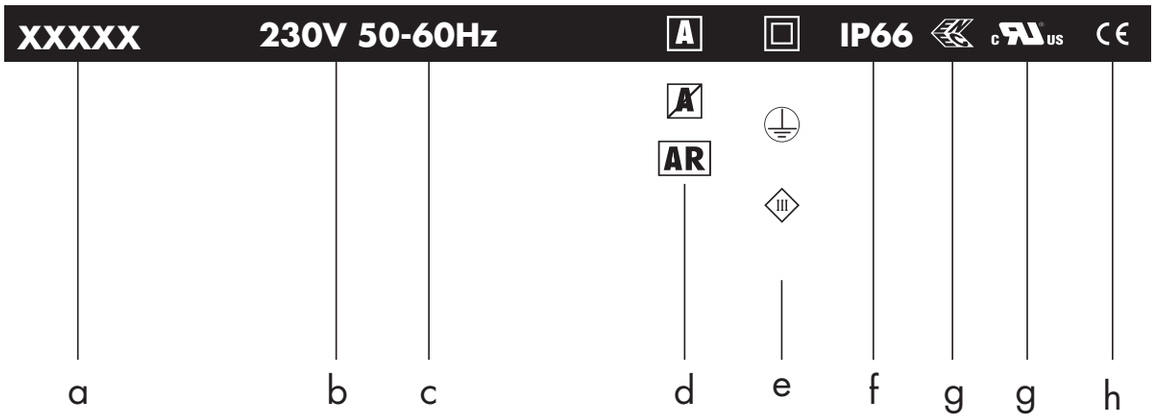





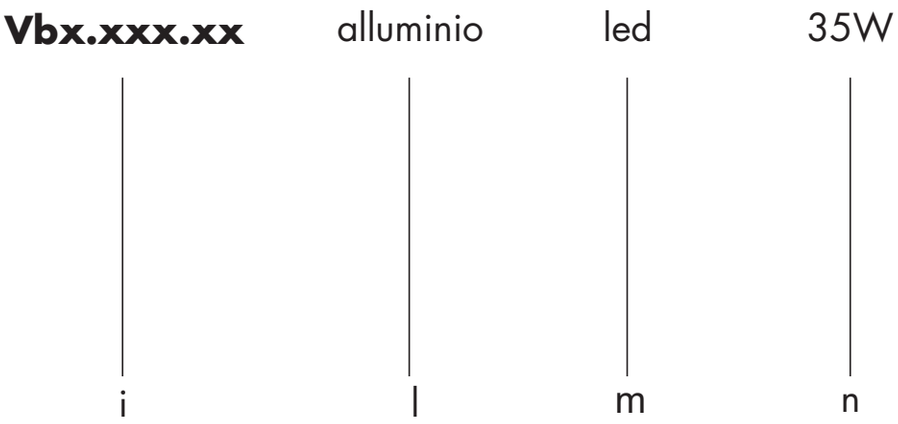


**componenti. components.** **IK10**

**accessori. accessories.** **IK10**




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

| | |
|---|---|
| a | nome apparecchio di illuminazione. lighting system name |
| b | tensione di alimentazione. supply rating (Volt) |
| c | frequenza di alimentazione. supply frequency (Hertz) |
| d | A alimentatore incluso. power supply included.<br>A alimentatore escluso. power supply exlcuded.<br>AR alimentatore incluso remoto. remote power supply. |
| e | classe di isolamento. insulation class |
| f | grado di protezione. protection rating |
| g | marchio di certificazione. certification for safety and quality standards |
| h | conforme alle direttive europee<br>produced in compliance with EC directives |
| i | codice. code. |
| l | finitura. colours and finish. |
| m | sorgente luminosa. light source. |
| n | potenza lampadina (Watt). lamp wattage (Watt). |

componenti - identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione del apparecchio di illuminazione
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system

accessori - si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio di illuminazione
accessories - refers to items that can be added to the fitting

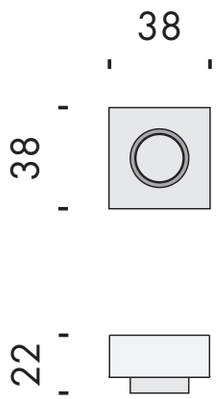


| inté 00 | 24Vdc | | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.82.27.dim** | nero55 | 2700K | 19° | 0,1 | | |
| **Vb6.620.83.27.dim** | bianco V | 2700K | 19° | 0,1 | | |
| **Vb6.620.85.27.dim** | nero55 | 2700K | 44° | 0,1 | | |
| **Vb6.620.86.27.dim** | bianco V | 2700K | 44° | 0,1 | | |

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | mA | Vf | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 200 | 24 | 250 | 3 | 83 |
| ca030 | les2 ◦ | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 | B10 | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.82.30.dim** | nero55 | 3000K | 19° | 0,1 | | |
| **Vb6.620.83.30.dim** | bianco V | 3000K | 19° | 0,1 | | |
| **Vb6.620.85.30.dim** | nero55 | 3000K | 44° | 0,1 | | |
| **Vb6.620.86.30.dim** | bianco V | 3000K | 44° | 0,1 | | |

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | mA | Vf | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 200 | 24 | 270 | 3 | 90 |
| ca031 | les2 ◦ | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 | B10 | | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

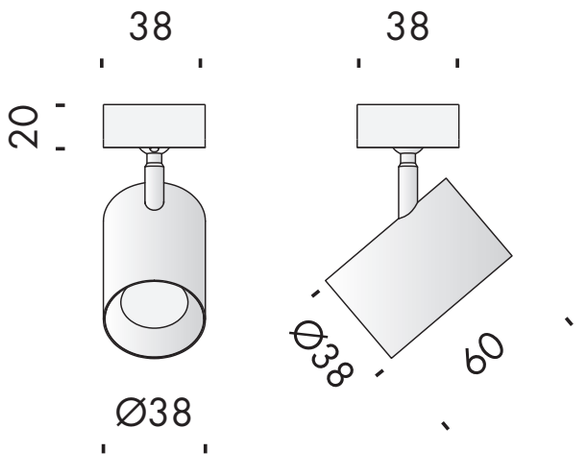


| inté 01 trentotto | 24Vdc | | IP20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.61.27.dim** | nero55 | 2700K | 19° | 0,2 |
| **Vb6.620.62.27.dim** | bianco V | 2700K | 19° | 0,2 |
| **Vb6.620.64.27.dim** | nero55 | 2700K | 41° | 0,2 |
| **Vb6.620.65.27.dim** | bianco V | 2700K | 41° | 0,2 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\ (min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | | L70 B10 | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.61.30.dim** | nero55 | 3000K | 19° | 0,2 |
| **Vb6.620.62.30.dim** | bianco V | 3000K | 19° | 0,2 |
| **Vb6.620.64.30.dim** | nero55 | 3000K | 41° | 0,2 |
| **Vb6.620.65.30.dim** | bianco V | 3000K | 41° | 0,2 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\ (min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | | L70 B10 | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

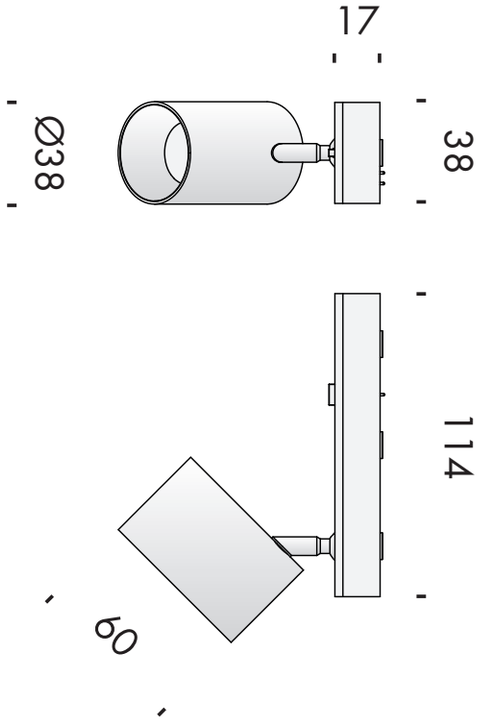


| inté 02 trentotto | 24Vdc | | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.91.27** | nero55 | 2700K | 19° | 0,3 | | |
| **Vb6.620.92.27** | bianco V | 2700K | 19° | 0,3 | | |
| **Vb6.620.94.27** | nero55 | 2700K | 41° | 0,3 | | |
| **Vb6.620.95.27** | bianco V | 2700K | 41° | 0,3 | | |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\ (min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.91.30** | nero55 | 3000K | 19° | 0,2 | | |
| **Vb6.620.92.30** | bianco V | 3000K | 19° | 0,2 | | |
| **Vb6.620.94.30** | nero55 | 3000K | 41° | 0,2 | | |
| **Vb6.620.95.30** | bianco V | 3000K | 41° | 0,2 | | |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\ (min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

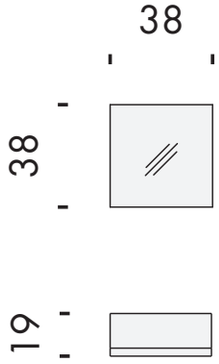


| inté 05 | 24Vdc | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.70.27.dim** | nero55 | 2700K | 115° | 0,1 | |
| **Vb6.620.71.27.dim** | bianco V | 2700K | 115° | 0,1 | |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24,0 | 240 | 3,0 | 80 |
| Vz140 | Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10 | | | | | | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.70.30.dim** | nero55 | 3000K | 115° | 0,1 |
| **Vb6.620.71.30.dim** | bianco V | 3000K | 115° | 0,1 |


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24,0 | 250 | 3,0 | 83 |
| Vz141 | Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10 | | | | | | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175




| intè 06 | 24Vdc | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.73.27.dim** | nero55 | 2700K | 66°x66° | 0,1 | |
| **Vb6.620.74.27.dim** | bianco V | 2700K | 66°x66° | 0,1 | |

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | mA | Vf | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 200 | 24 | 250 | 3 | 83 |
| ca030 | les2 ◦ | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 | B10 | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L80 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.73.30.dim** | nero55 | 3000K | 66°x66° | 0,1 | |
| **Vb6.620.74.30.dim** | bianco V | 3000K | 66°x66° | 0,1 | |

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | mA | Vf | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 200 | 24 | 270 | 3 | 90 |
| ca031 | les2 ◦ | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 | B10 | | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L80 - B10


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175




| intè 07 micromen dim | 24Vdc | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.67.27.dim** | nero55 | 2700K | 12° | 0,1 | |
| **Vb6.620.68.27.dim** | bianco V | 2700K | 13° | 0,1 | |
| **Vb6.620.63.27.dim** | nero55 | 2700K | 23° | 0,1 | |
| **Vb6.620.66.27.dim** | bianco V | 2700K | 25° | 0,1 | |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 2,8 | 85 | 1 | 85 |
| ca010 | les2 ◦ | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L80 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.67.30.dim** | nero55 | 3000K | 12° | 0,1 | |
| **Vb6.620.68.30.dim** | bianco V | 3000K | 13° | 0,1 | |
| **Vb6.620.63.30.dim** | nero55 | 3000K | 23° | 0,1 | |
| **Vb6.620.66.30.dim** | bianco V | 3000K | 25° | 0,1 | |


| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 2,8 | 90 | 1 | 90 |
| ca011 | les2 ◦ | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L80 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175




| intè 07 micromen | 24Vdc | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.67.27** | nero55 | 2700K | 12° | 0,1 | |
| **Vb6.620.68.27** | bianco V | 2700K | 13° | 0,1 | |
| **Vb6.620.63.27** | nero55 | 2700K | 23° | 0,1 | |
| **Vb6.620.66.27** | bianco V | 2700K | 25° | 0,1 | |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 2,8 | 85 | 1 | 85 |
| ca010 | les2 • | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 | B10 | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.67.30** | nero55 | 3000K | 12° | 0,1 | |
| **Vb6.620.68.30** | bianco V | 3000K | 13° | 0,1 | |
| **Vb6.620.63.30** | nero55 | 3000K | 23° | 0,1 | |
| **Vb6.620.66.30** | bianco V | 3000K | 25° | 0,1 | |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 2,8 | 90 | 1 | 90 |
| ca011 | les2 • | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 | B10 | | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175




| intè 08 usb | 24Vdc | IP20 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.101** | uscita usb - usb output 5V/1A | nero55 | 0,1 | |
| **Vb6.620.102** | uscita usb - usb output 5V/1A | bianco V | 0,1 | |




| intè 09 | 24Vdc | IP20 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.76.27.dim** | nero55 | 2700K | 13° | 0,1 |
| **Vb6.620.77.27.dim** | bianco V | 2700K | 13° | 0,1 |
| **Vb6.620.79.27.dim** | nero55 | 2700K | 25° | 0,1 |
| **Vb6.620.80.27.dim** | bianco V | 2700K | 25° | 0,1 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 24,0 | 88 | 1,5 | 59 |
| Vz160 | Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10 | | | | | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.620.76.30.dim** | nero55 | 3000K | 13° | 0,1 |
| **Vb6.620.77.30.dim** | bianco V | 3000K | 13° | 0,1 |
| **Vb6.620.79.30.dim** | nero55 | 3000K | 25° | 0,1 |
| **Vb6.620.80.30.dim** | bianco V | 3000K | 25° | 0,1 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 24,0 | 93 | 1,5 | 62 |
| Vz161 | Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10 | | | | | | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

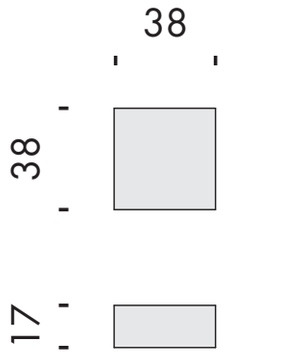


## intè 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.620.88** | componente cieco<br>blind component | nero55 | 0,1 |
| **Vb6.620.89** | componente cieco<br>blind component | bianco V | 0,1 |

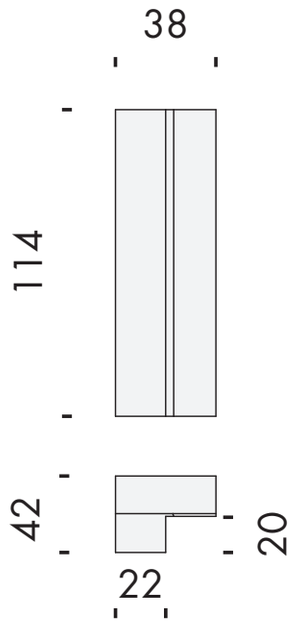


## intè 11 wallwasher 24Vdc IP20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.620.144.27.dim** | nero55 | 2700K | 0,3 |
| **Vb6.620.145.27.dim** | bianco V | 2700K | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_f$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 90 | Rf 94 | Rg 100 | step 2 | 800 | 16,2 | 1409 | 13,0 | 108 |
| Vz150 | 10 | Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10 | | | | | | | |

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.620.144.30.dim** | nero55 | 3000K | 0,1 |
| **Vb6.620.145.30.dim** | bianco V | 3000K | 0,1 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_f$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 90 | Rf 94 | Rg 100 | step 2 | 800 | 16,2 | 1464 | 13,0 | 113 |
| Vz151 | 10 | Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10 | | | | | | | |


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L80

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E


This product contains a light source of energy efficiency class: E

| | | inté 00 | inté 01 trentotto | inté 02 trentotto | inté 05 | inté 06 | inté 07 micromen | inté 08 USB | inté 10 | inté 11 wallwasher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إطار الدمج cornice da incasso | Vb6.620.31 /21 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Vb6.620.32 /22 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Vb6.620.33 /23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.35 /25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.37 /27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.39 /29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| صندوق مخفي بالكامل cassaforma scomparsa totale | Vb6.620.11 /01 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Vb6.620.12 /02 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Vb6.620.13 /03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.15 /05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.17 /07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.19 /09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| جسم مصباح الجدار والسقف corpo parete soffitto 240 | Vb6.620.55 /45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.57 /47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Vb6.620.59 /49 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

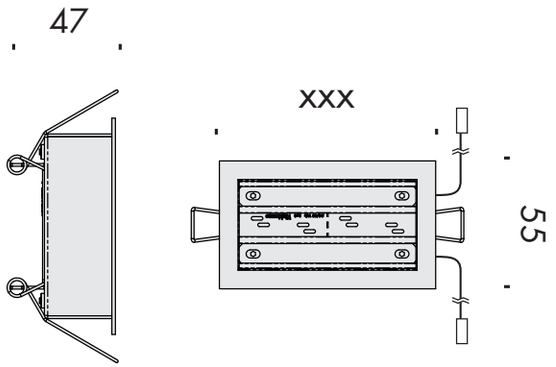


cornice da incasso
إطار الدمج





cassaforma scomparsa totale
صندوق مخفي بالكامل

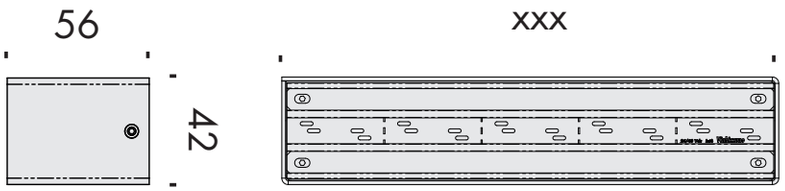


corpo parete soffitto 240
جسم مصباح الجدار والسقف

# 1.

**Vb6.620.31**
**Vb6.620.21**
**Vb6.620.32**
**Vb6.620.22**
**Vb6.620.33**
**Vb6.620.23**
**Vb6.620.35**
**Vb6.620.25**
**Vb6.620.37**
**Vb6.620.27**
**Vb6.620.39**
**Vb6.620.29**
**Vb6.620.11**
**Vb6.620.01**
**Vb6.620.12**
**Vb6.620.02**
**Vb6.620.13**
**Vb6.620.03**
**Vb6.620.15**
**Vb6.620.05**
**Vb6.620.17**
**Vb6.620.07**
**Vb6.620.19**
**Vb6.620.09**
**Vb6.620.59**
**Vb6.620.49**

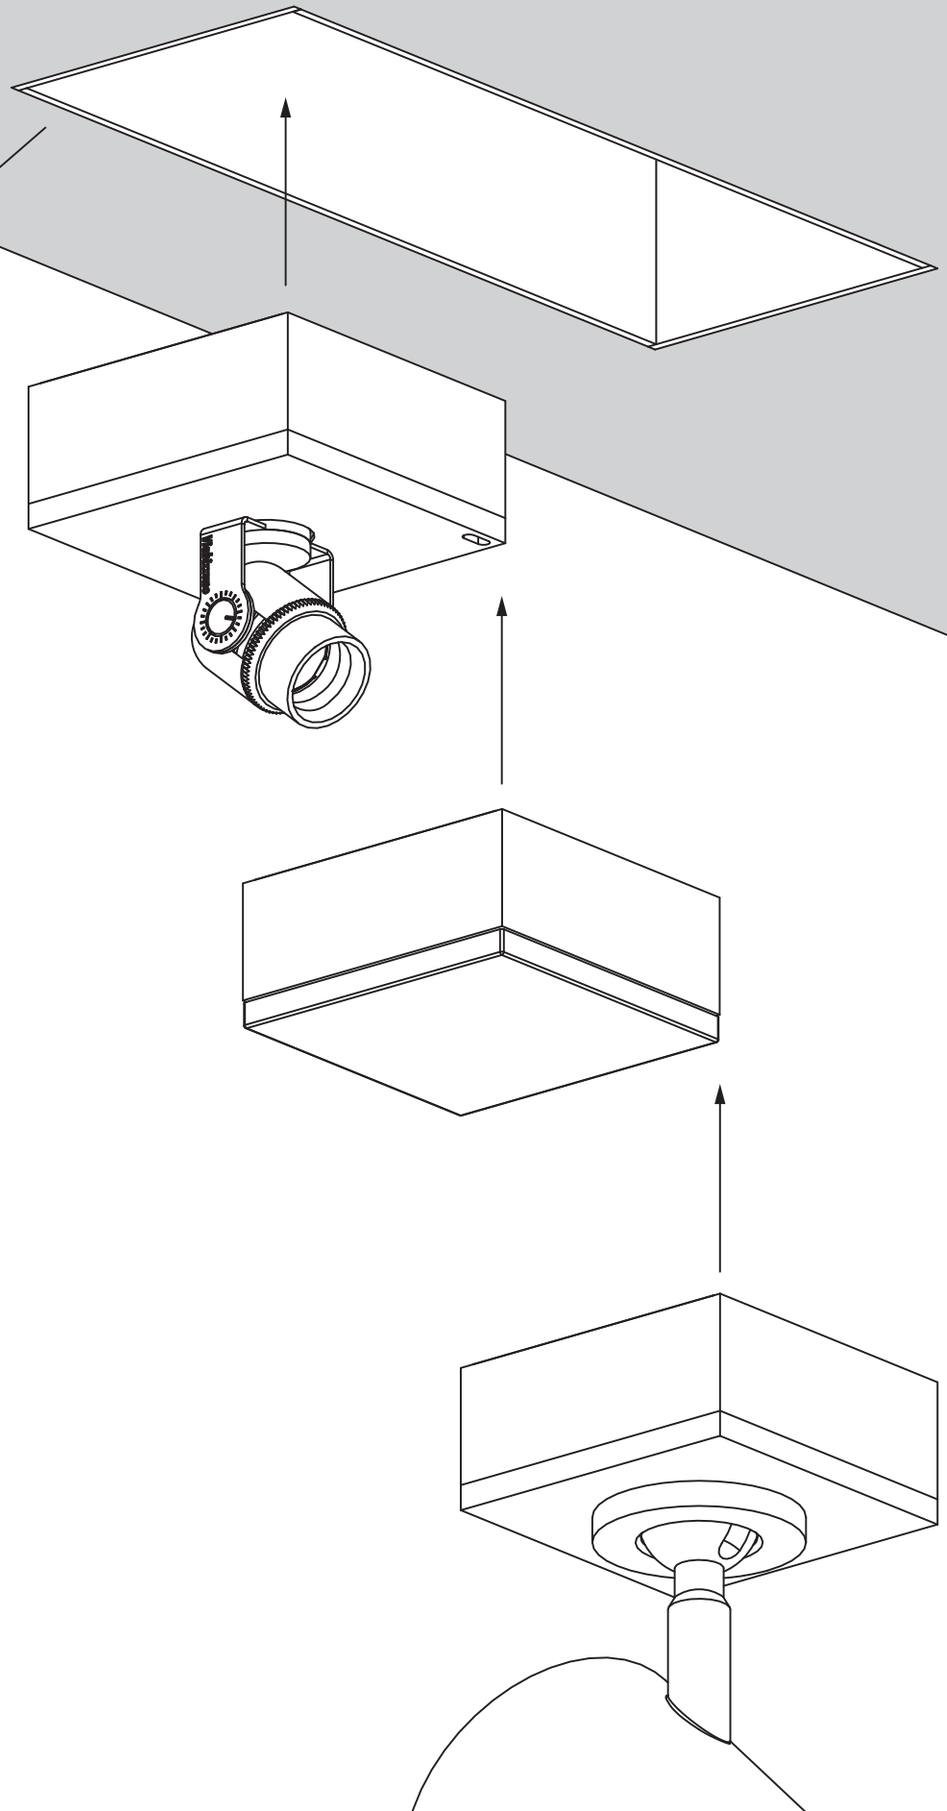

**IT** per la corretta installazione dei prodotti con codici evidenziati, fare riferimento alle relative istruzioni di montaggio.

**EN** for the correct installation of products with highlighted codes, please see the relevant fitting instructions.


**DE** Zur korrekten Installation der Produkte, deren Teilenr. markiert ist, muss die entsprechende Montageanleitung herangezogen werden.

**FR** pour la bonne installation des produits dont les codes sont mis en évidence, faire référence aux instructions de montage correspondantes.

**ES** para la correcta instalación de los productos con los códigos indicados, consultar las correspondientes instrucciones de montaje.

**AR** من أجل التثبيت الصحيح للمنتجات بأكواد موضحة،
يرجى الرجوع إلى تعليمات التركيب ذات الصلة.

# 2. cambio linea di alimentazione (se prevista)
# power line change (if provided)
## تغيير خط الإمداد

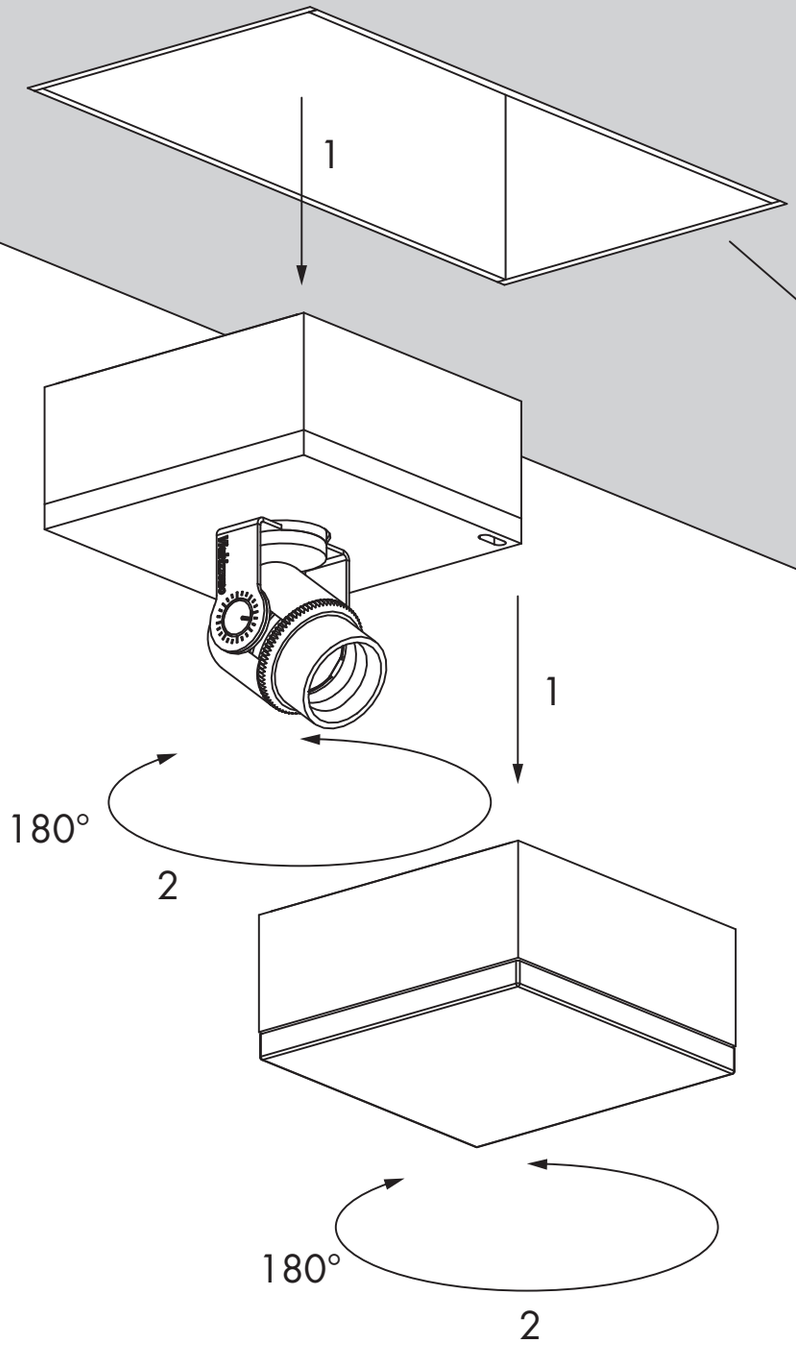


**Vb6.620.150**
**Vb6.620.151**
**Vb6.620.152**

**IT** per la corretta installazione dei prodotti con codici evidenziati, fare riferimento alle relative istruzioni di montaggio.

**EN** for the correct installation of products with highlighted codes, please see the relevant fitting instructions.

**DE** Zur korrekten Installation der Produkte, deren Teilenr. markiert ist, muss die entsprechende Montageanleitung herangezogen werden.


**FR** pour la bonne installation des produits dont les codes sont mis en évidence, faire référence aux instructions de montage correspondantes.

**ES** para la correcta instalación de los productos con los códigos indicados, consultar las correspondientes instrucciones de montaje.


**AR** من أجل التثبيت الصحيح للمنتجات بأكواد موضحة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التركيب ذات الصلة.




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

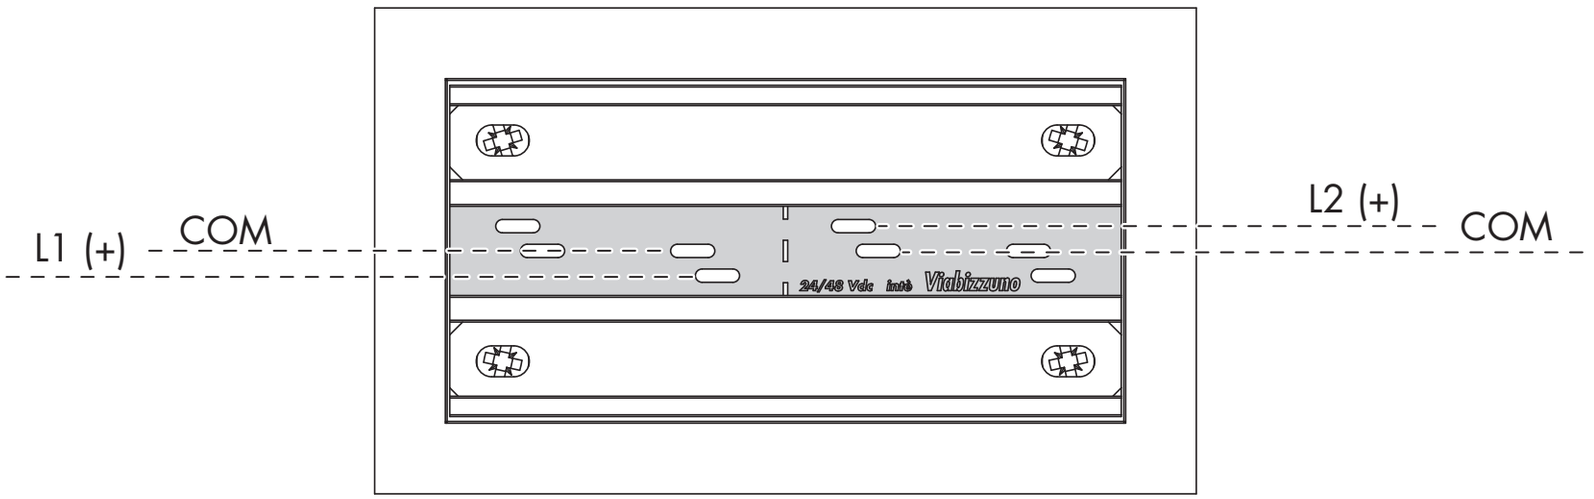

L1 (+)
COM
L2 (+)
COM
24/48 Vdc
Vialbizzuno


# 4.a

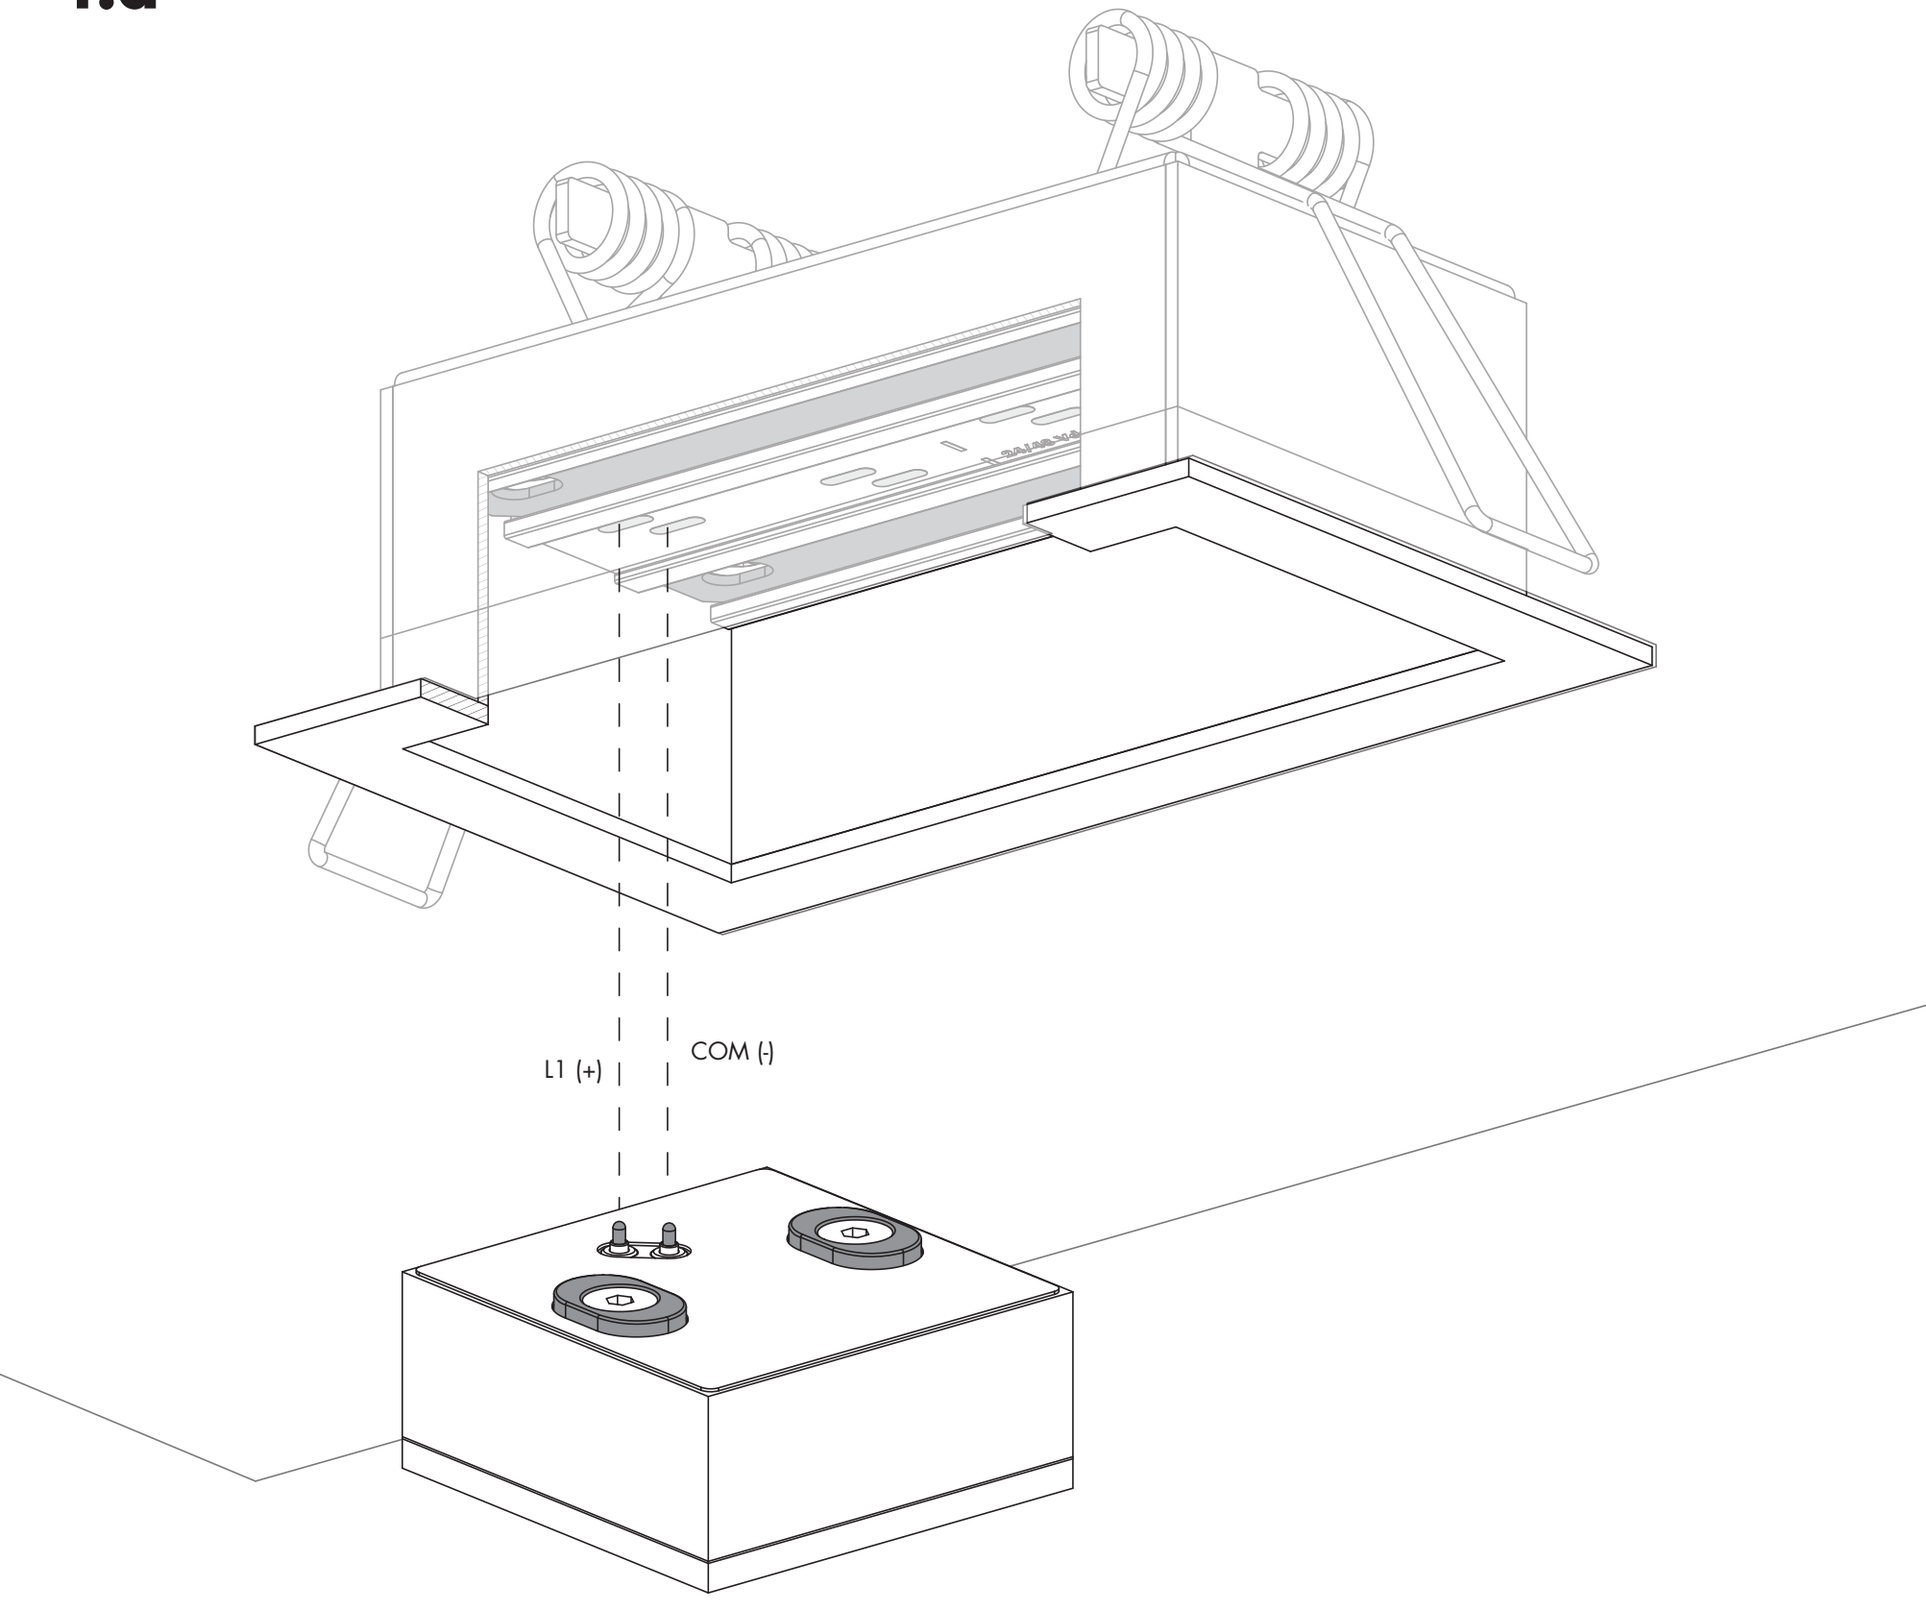

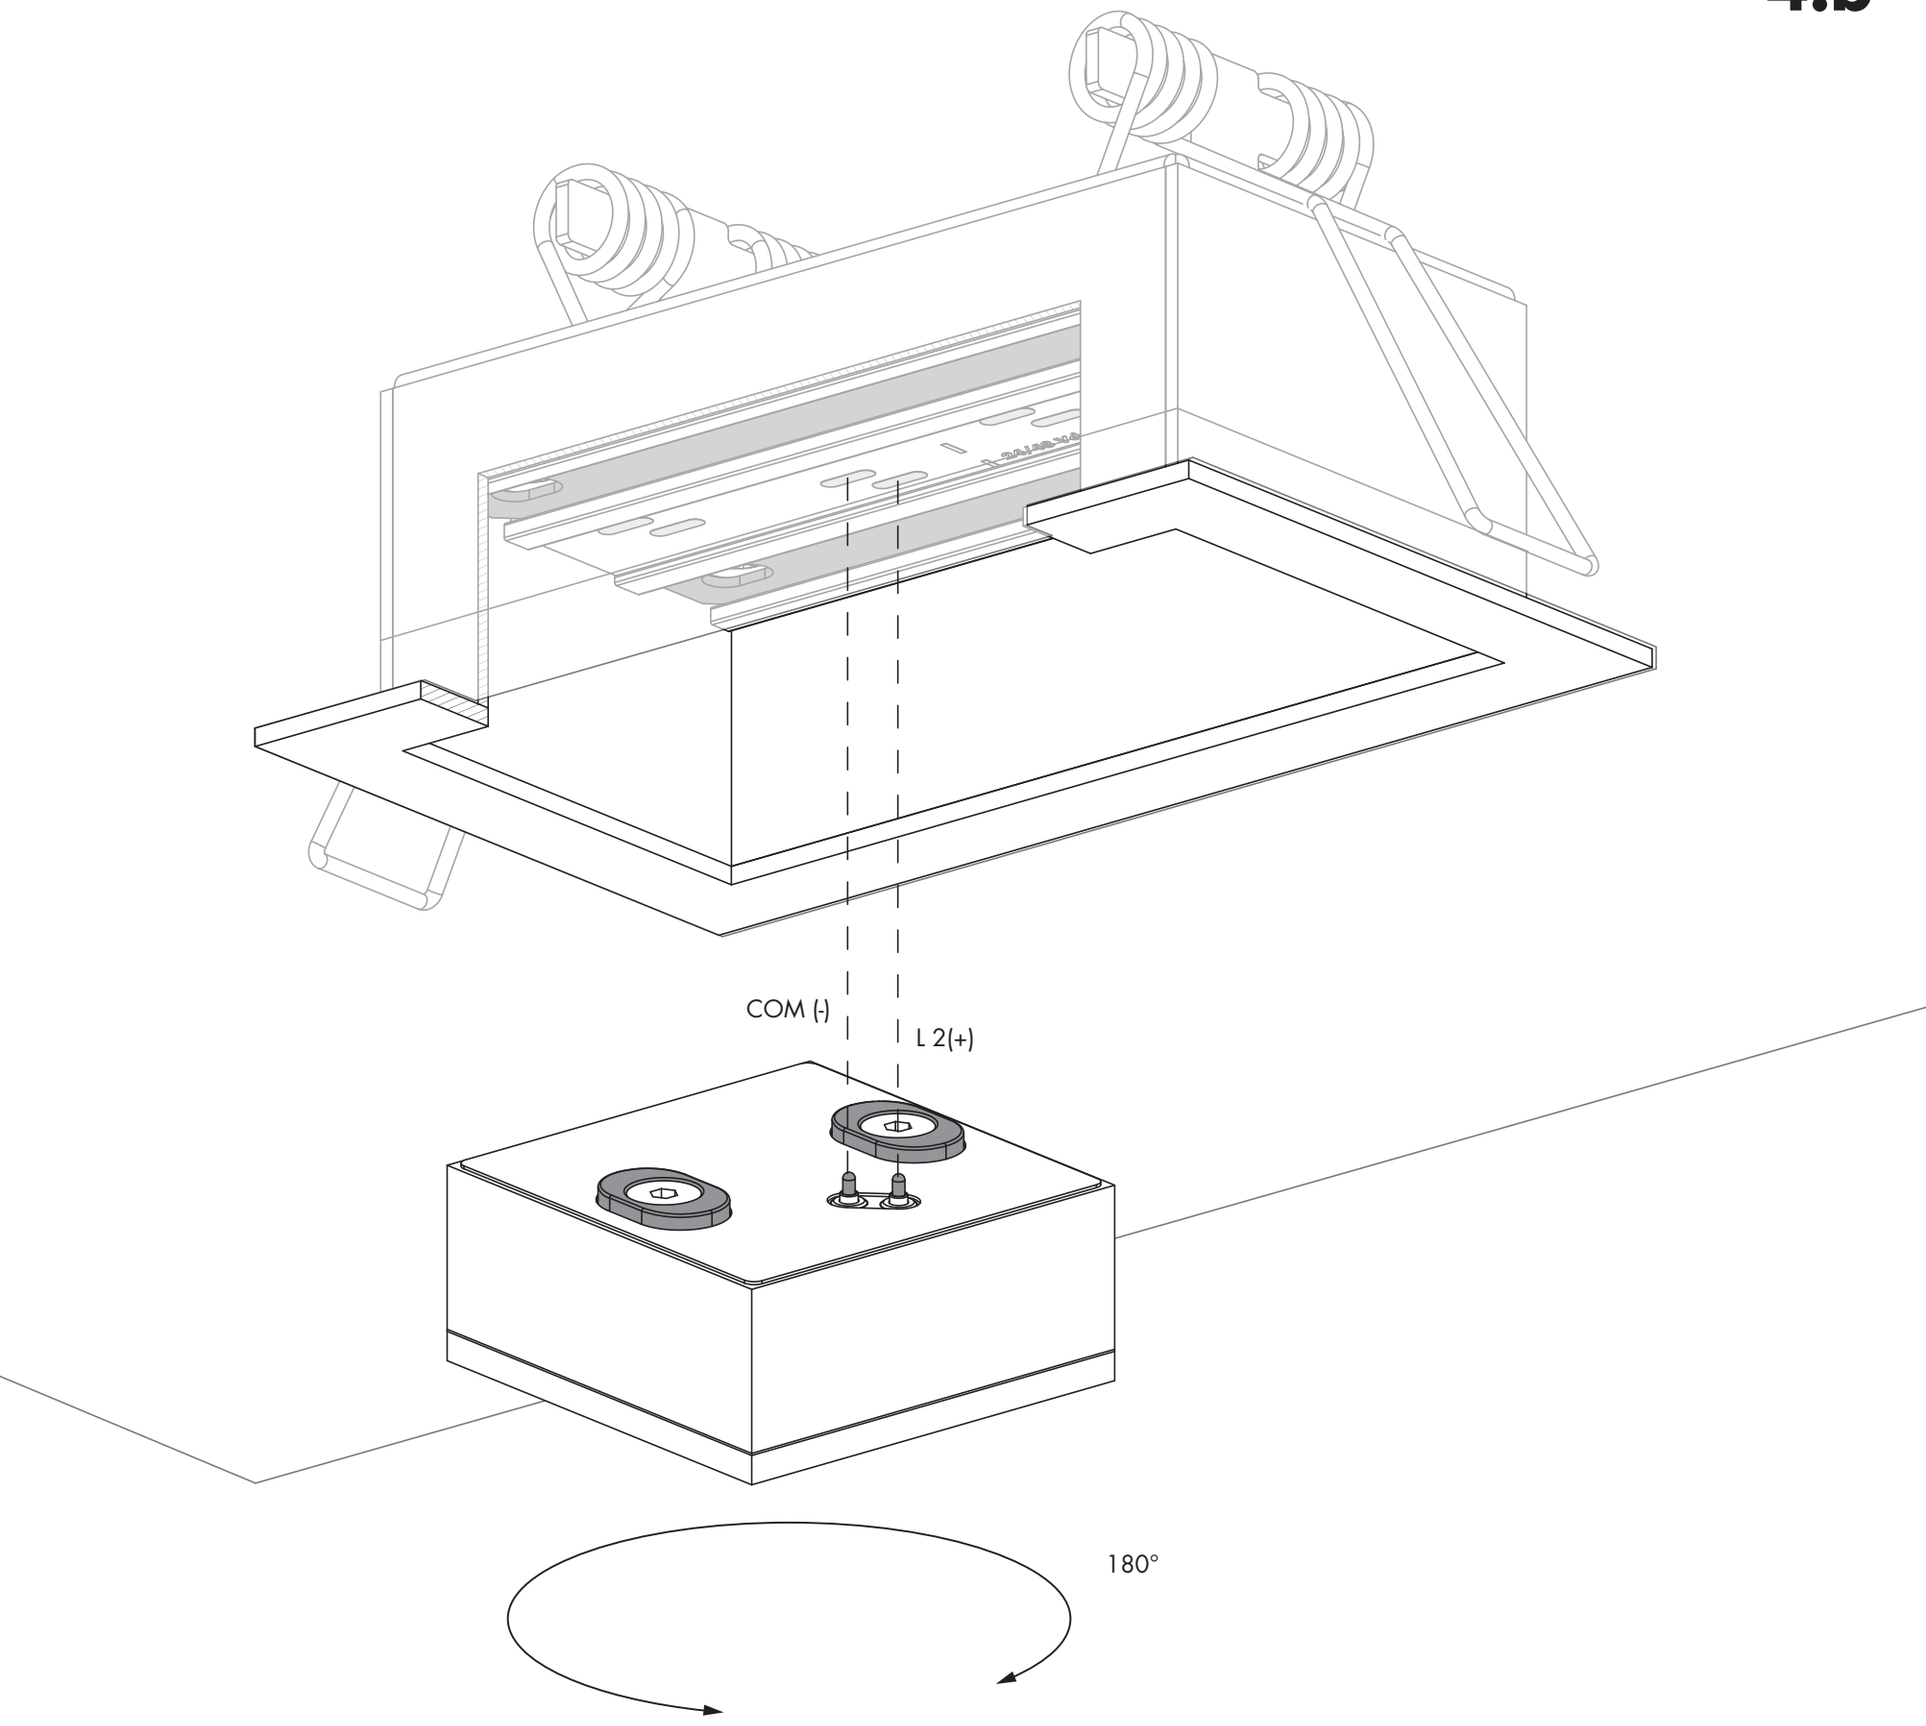

COM (-)
L 2(+)
180°

# 5.

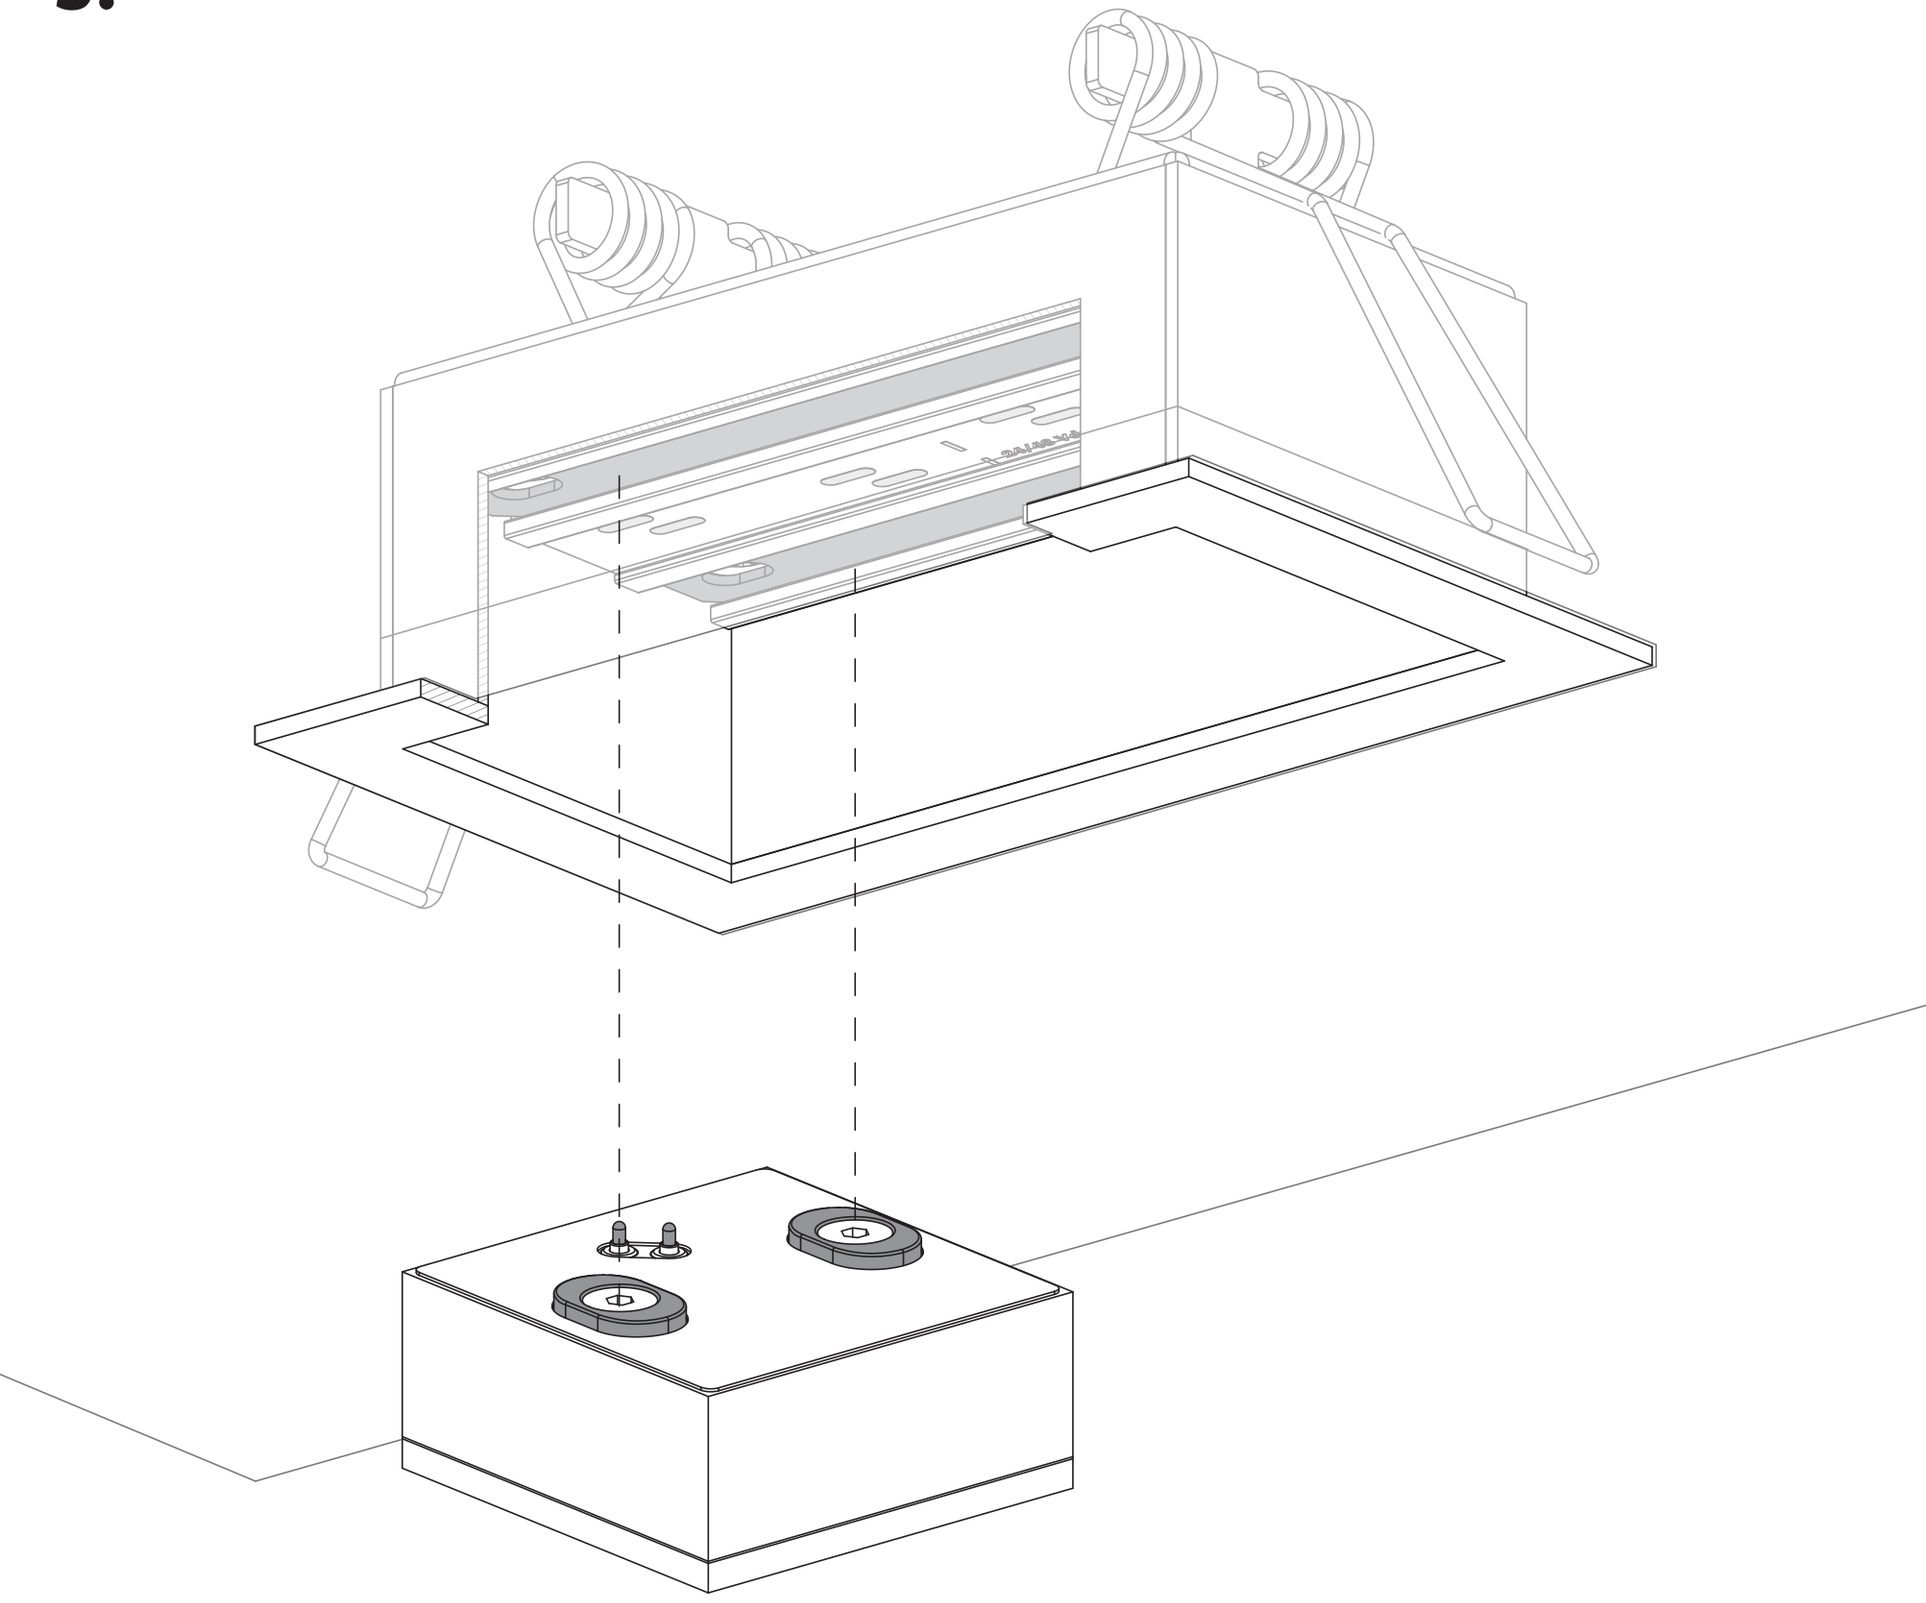

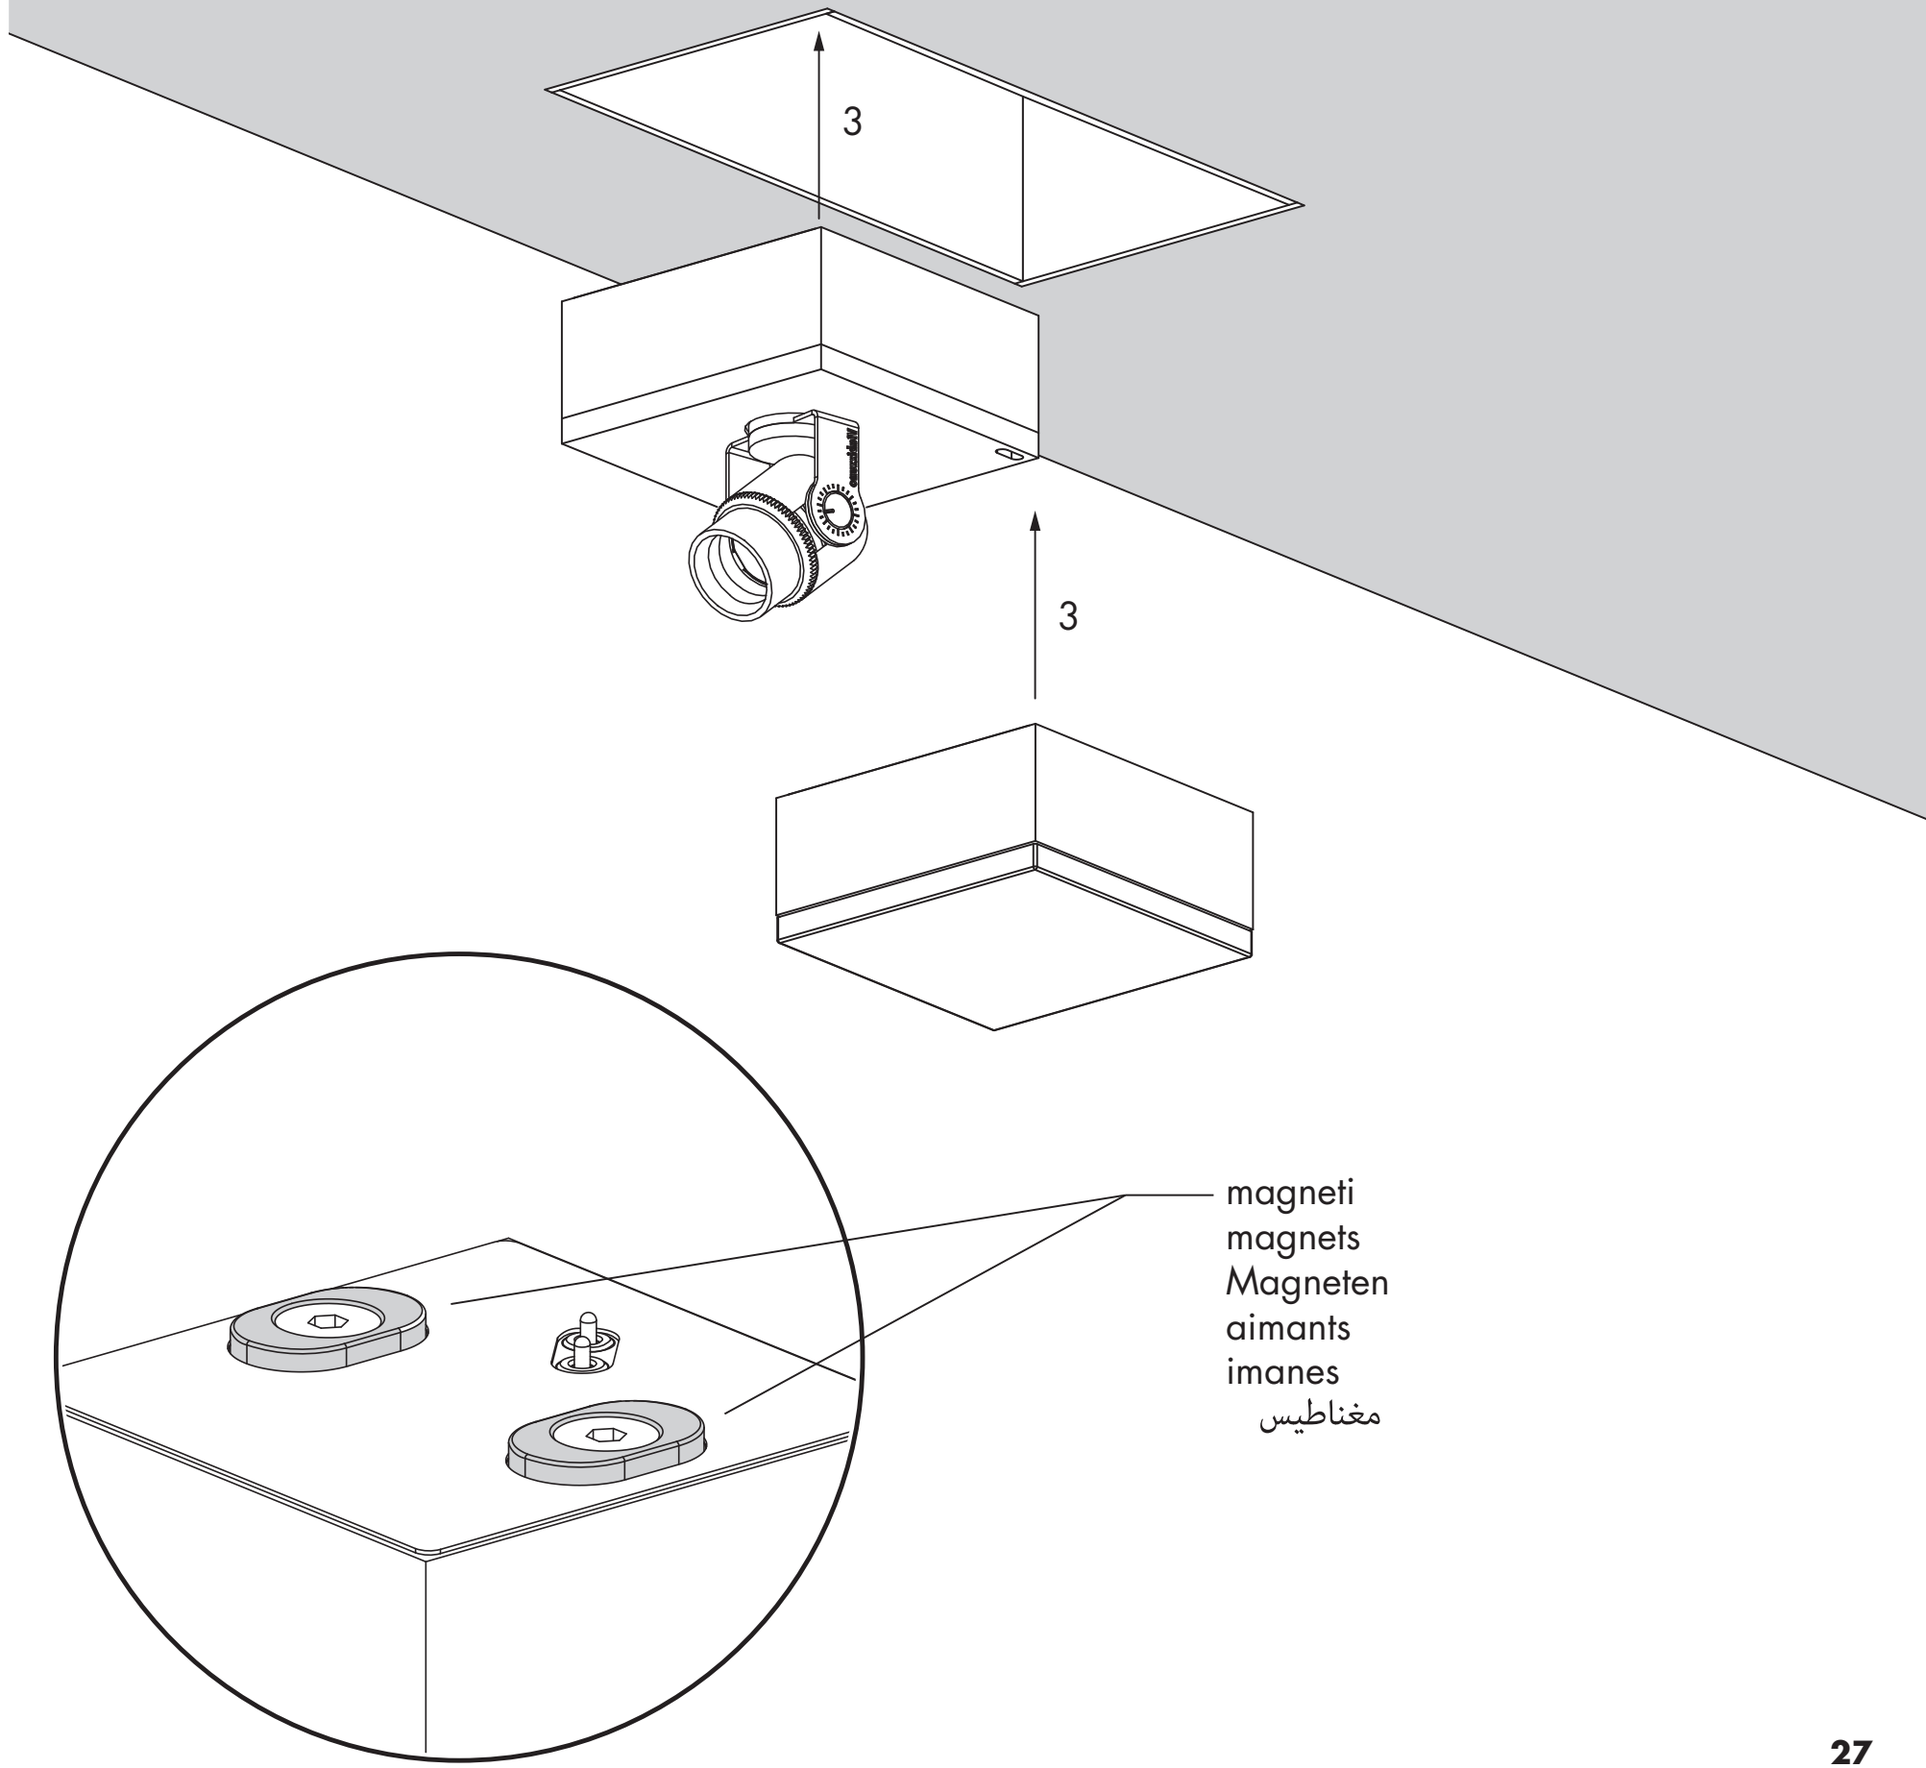
3
3
magneti
magnets
Magneten
aimants
imanes
مغناطيس

# 7.

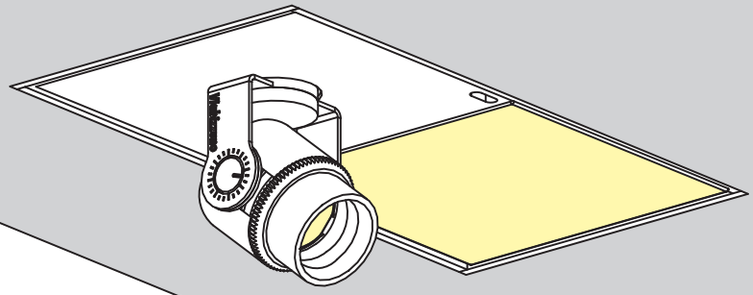

**IT** **pulizia della lampada:** per non rovinare il metallo utilizzare un panno morbido leggermente inumidito; non usare materiali abrasivi o solventi.

**EN** **cleaning the lamp:** to avoid damaging the metal, use a soft and slightly dampened cloth; do not use abrasive materials or solvents.

**DE** **Reinigung der Lampe:** Um die Metallteile nicht zu beschädigen, einen weichen, leicht angefeuchteten Lappen benutzen; keine scheuernden Materialien oder Lösungsmittel verwenden.

**FR** **nettoyage de la lampe:** pour ne pas abîmer le métal, utiliser un chiffon doux légèrement humide ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants.

**ES** **limpieza de la lámpara:** para no dañar el metal, utilizar un paño suave ligeramente húmedo; no utilizar materiales abrasivos o disolventes.

**AR** تنظيف المصباح: استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلًا حتى لا تفسد المعدن؛ لا تستخدم المواد الكاشطة أو المذيبات

**è tassativo riempire tutte le posizioni delle cassaforme utilizzate con gli appositi moduli della famiglia inté.**


it is imperative to fill in all the positions of the formwork used with the appropriate module of the inté family.


**من الضروري ملء جميع مواضع الصناديق المستخدمة مع الوحدات المُخصصة لمجموعة *inté***





Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


# smontaggio faretti con chiave 8.a
# spotlights disassembly with key
## تفكيك الأضواء الكاشفة ذات المفتاح

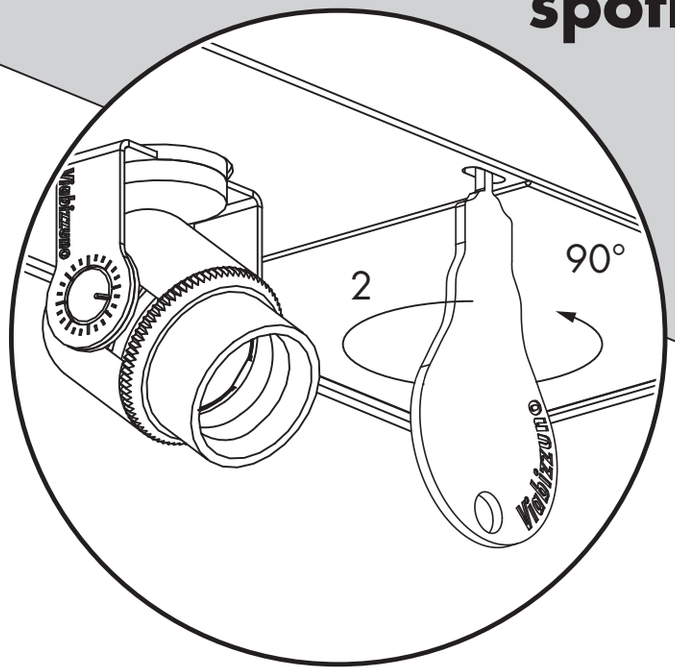

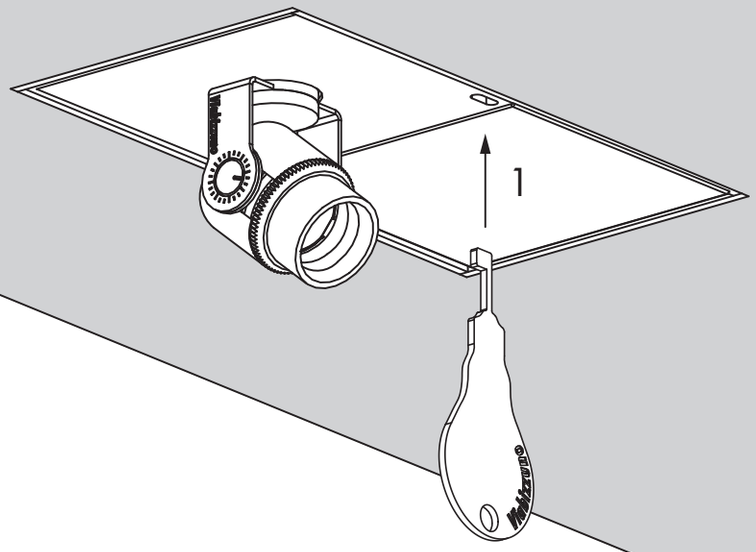


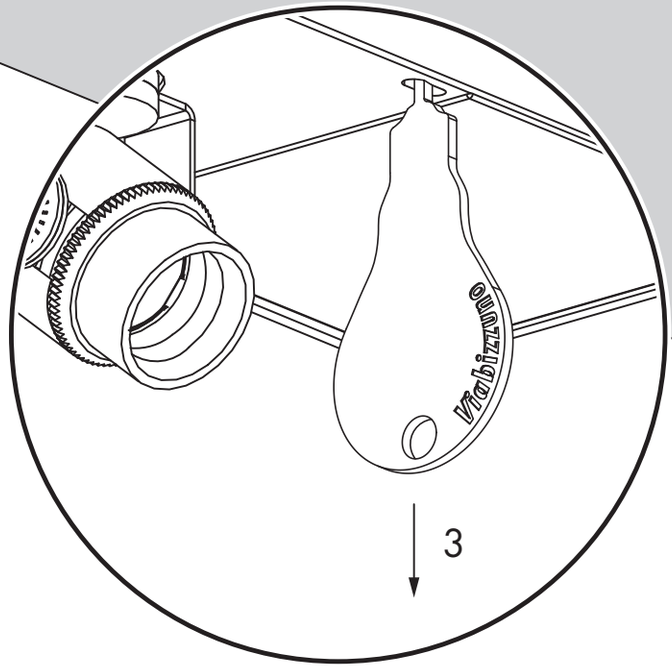
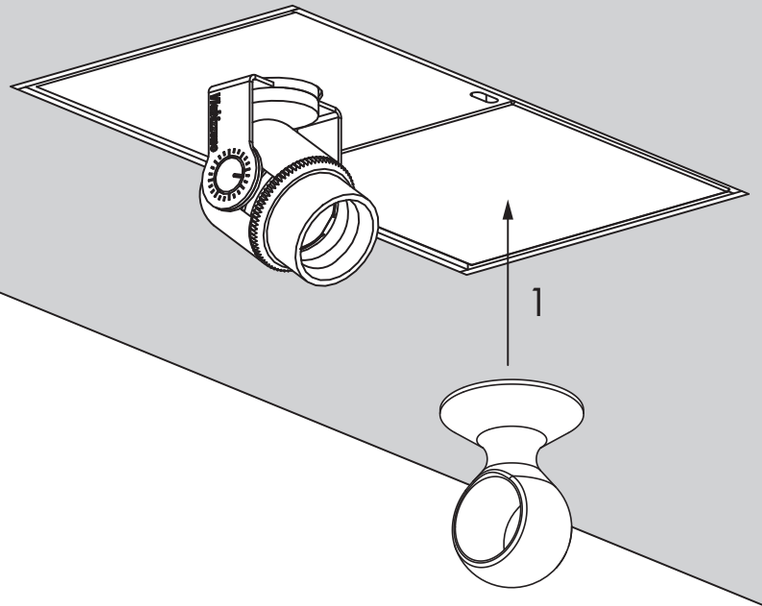


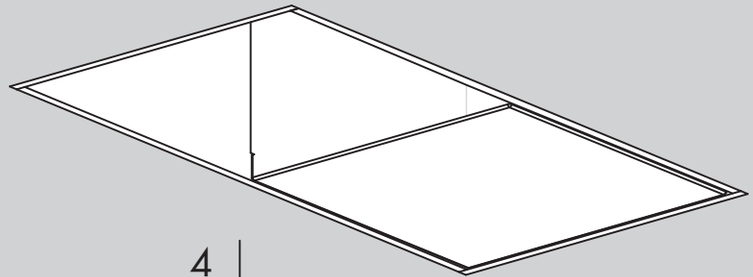
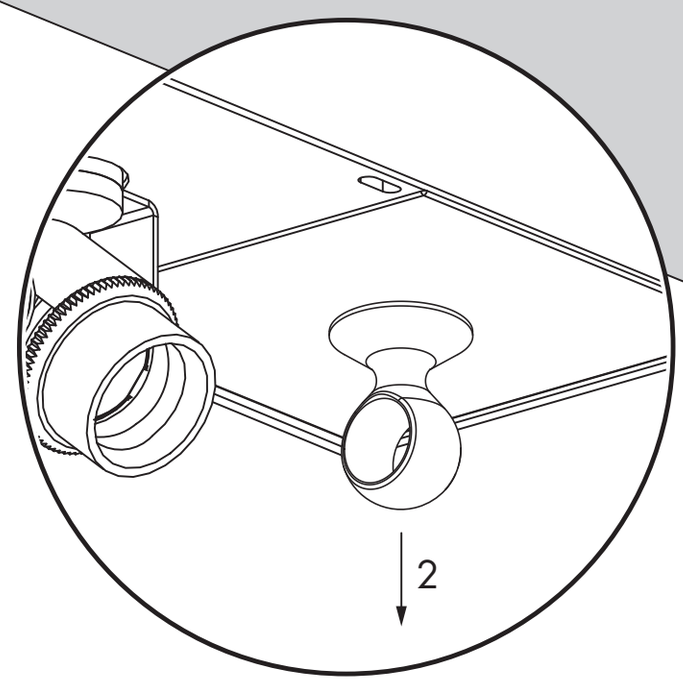


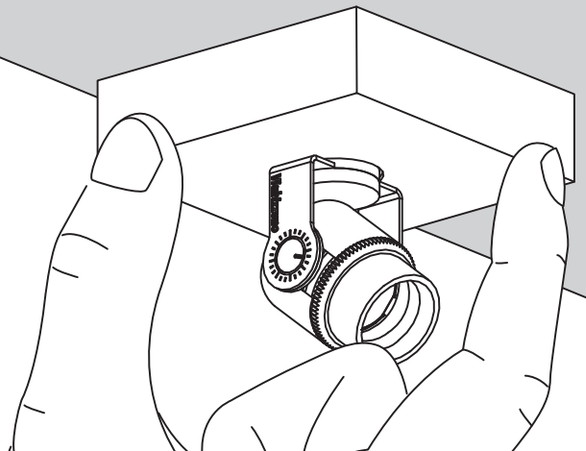
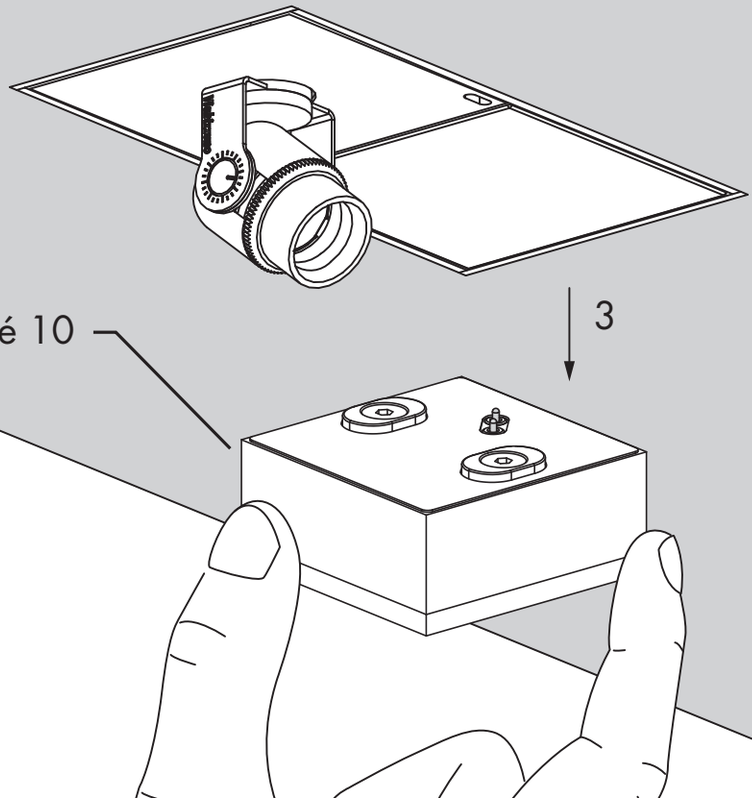
# 8.b

# smontaggio faretti con ventosa
# spotlights disassembly with suction cup
# تفكيك الأضواء الكاشفة ذات كأس الشفط

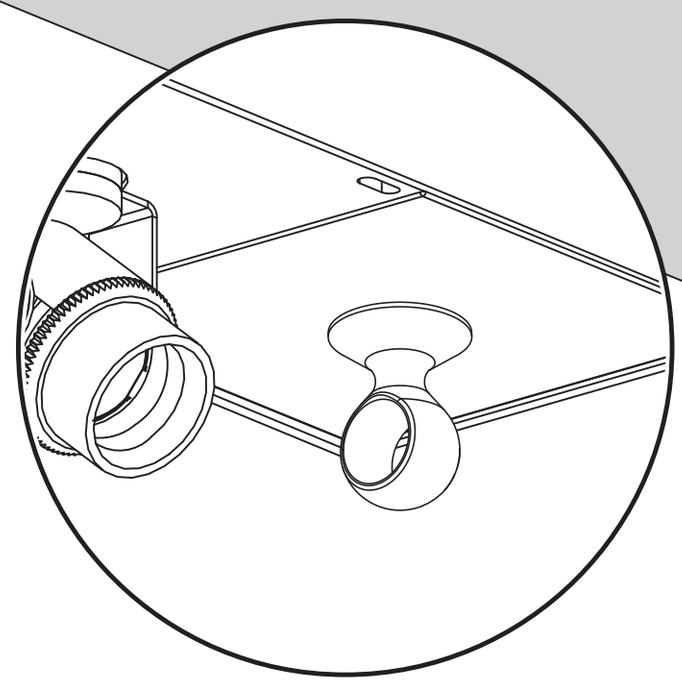








# variazione intensità luminosa inté 02 trentotto
# inté 02 trentotto light intensity variation
## تباين شدة الضوء inté 02 trentotto





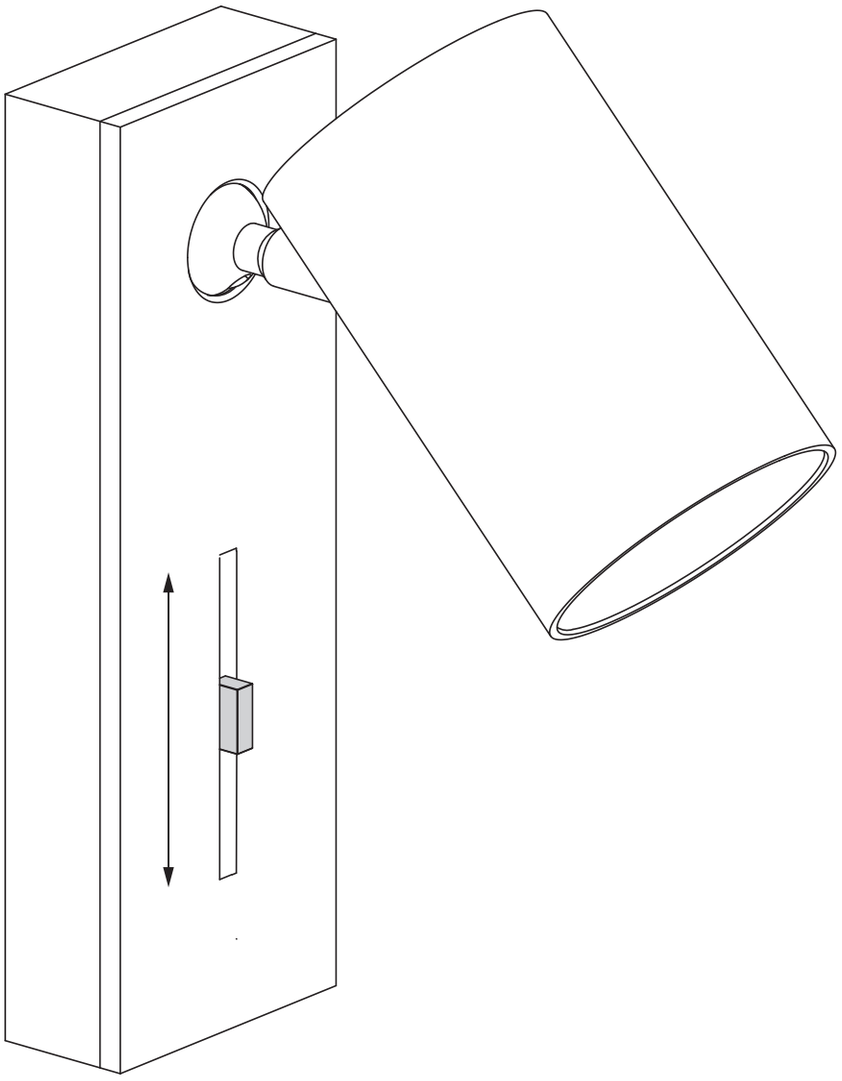

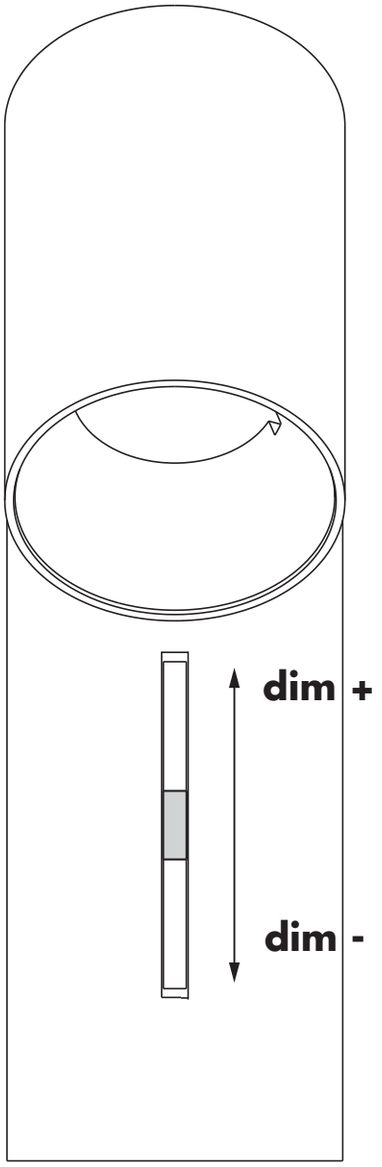
**inté 02 trentotto e inté 08 usb devono essere alimentati esclusivamente con una tensione fissa.**
inté 02 trentotto e inté 08 usb must be powered only with a fixed voltage.
يجب تشغيل الأضواء الكاشفة بجهد ثابت فقط

**IT** **ATTENZIONE:** per il collegamento degli apparecchi utilizzare driver SELV conforme alle normative vigenti.

**EN** **ATTENTION:** when connecting the appliances, please use a SELV driver conforming to the applicable standard.

**DE** **ACHTUNG:** zur Verbindung der Gerate benutzten Sie die den geltenden Vorschriften entsprechenden Treiber SELV.

**FR** **ATTENTION:** pour le branchement des appareils utilizer un driver SELV conforme aux normes en vigueur.

**ES** **ATENCIÓN:** para efectuar la conexiòn de los aparatos utilizar un driver SELV conforme a la normativa vigente.

**AR** تنبيه: استخدم منظم ليد بجهد شديد الانخفاض ذو جهد مخرج فارغ أقصاه 60 فولت تيار مستمر



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

**IT** connessione di tipo Y
**EN** type Y connection
**DE** Y-Typ Verbindung
**FR** connexion de type Y
**ES** conexiòn de tipo Y
**AR** وصلة من النوع Y

**IT** **ATTENZIONE:** connessione di tipo Y, la sostituzione del cavo di alimentazione danneggiato, può essere effettuata solo dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato. L'apparecchio non deve in alcuna circostanza essere coperto con materiale isolante o similare.

**EN** **ATTENTION:** type Y attachment, the replacement of the damaged power cable can be carried out only by the manufacturer, by its assistance service or by qualified personnel. the fitting must not, under any circostances, be covered with insulating or similar material.

**DE** **ACHTUNG:** Y-Typ Verbindung, das ersetzen des beschädigten anspeisungskabels kann nur vom hersteller, von seinem servicedienst oder von ausgebilderter Belegschaft durchgeführt werden. Das Gerat darf keinesfalls mit Isolierstoffen oder ahnlichem Material bedeckt werden.

**FR** **ATTENTION:** connexion de type Y**,** le remplacement du câble d'alimentation abimé doit être effectué seulement par le constructeur, par son SAV ou par personnel compétent. l'appareil ne doit en aucun cas etre recouvert par un matèriau isolant ou similaire.

**ES** **ATENCIÓN:** conexìon de tipo Y, la sostitución del cable de alimenatación dañado puede ser efectuada sólo del fabricante, de su servicio de asistencia o de personal cualificado. El aparato no debe estar, bajo ninguna circunstancia, cubierto por material aislante o similar.

**AR** **تنبيه:** يمكن استبدال كابل الإمداد الكهربائي التالف فقط من قبل الشركة المُصَنِّعَة، أو من خدمة الدعم الفني الخاصة بها أو من خلال فني مؤهل.
وصلة من النوع Y



**IT** **attenzione:** non guardare mai direttamente la sorgente luminosa senza copertura diffondente.
la sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato

**EN** **attention:** never look straight at the light source without the diffusing cover. the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

**DE** **achtung:** Nie mit bloßem Auge direkt in die lichtquelle schauen ohne Diffuserabdeckung. Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf ausschließlich vom Hersteller bzw. dessen Kundendienst oder durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

**FR** **attention:** ne jamais regarder directement la source lumineuse sans coverture répadante. la source lumineuse présente dans cet appareil doit être changée uniquement par le fabricant ou par son service d'assistance ou par un personnel qualifié à cet effet.

**ES** **atención:** nunca mirar directamente la fuente luminiosa sin cubierta de diffusión. la sustitución de la fuente luminosa contenida en este aparato debe ser realizada únicamente por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal equiparable.

**AR** **تنبيه:** لا تنظر مطلقًا إلى مصدر الإضاءة بشكل مباشر دون تغطية منتشرة.
يجب استبدال مصدر الإضاءة لهذا الجهاز فقط من قبل الشركة المصنعة أو من خدمة المساعدة الفنية الخاصة بها أو أيضًا من خلال شخص مؤهل


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

**IT** **attenzione il led è un delicato componente elettronico** e per assicurargli una vita che rispecchi quella indicata nelle relative schede tecniche, è necessario avere alcune accortezze:
- i corpi illuminanti devono essere installati solo e esclusivamente a cantiere terminato;
- l'installazione non deve avvenire in un ambiente polveroso;
- devono essere connessi alla rete elettrica in assenza di tensione;
- vietato connettere e disconnettere l'alimentazione del led quando l'alimentatore è sotto tensione.

**EN** **caution the led lamp is a delicate electronic component** and requires the following care to ensure that its life meets technical specifications:
- the light fittings must only be installed when construction yard work has been completed;
- do not install the led in a dusty environment;
- it must be connected to the mains circuit in the absence of voltage;
- it is forbidden to connect and disconnect power supply to the led when the power supply unit is live.

**DE** **achtung Leds sind empfindliche elektronische Bauteile.** Um die in den jeweiligen Datenblättern angegebene Standzeit zu erreichen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:
- Die beleuchtungskörper dürfen erst und ausschließlich nach Abschluss der Bauarbeiten installiert werden;
- Die Installation darf nicht in staubiger Umgebung erfolgen;
- Der Anschluss an das Stromnetz muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen;
- Die Versorgung der Leds darf nicht ein- und ausgeschaltet werden, wenn das Vorschaltgerät unter Spannung steht.

**FR** **attention la led est un composant électronique délicat** et pour que sa durée de vie corresponde à celle indiquée dans les fiches techniques correspondantes, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations :
- les luminaires doivent être installés uniquement une fois le chantier terminé;
- l'installation ne doit pas s'effectuer dans un environnement poussiéreux;
- les spots doivent être branchés au secteur d'alimentation électrique en l'absence de tension;
- ne jamais brancher et débrancher l'alimentation de la led quand l'alimentateur est sous tension.

**ES** **atención el led es un componente electrónico delicado**, y para asegurarse de que su vida útil corresponda con la indicada en las fichas técnicas correspondientes, es necesario tener en cuenta que:
- los cuerpos luminosos deben instalarte única y exclusivamente una vez terminada la obra;
- la instalación no se debe efectuar en ambientes cargados de polvo;
- se deben conectar a la red eléctrica con la corriente cortada;
- se prohíbe conectar y desconectar la alimentación del led cuando el alimentador está bajo tensión.

**AR** **تنبيه مصباح الليد هو مكون إلكتروني رقيق** ومن أجل ضمان توافق صلاحيته مع البيانات الفنية، يلزم توفير العناية التالية:
- يجب تركيب الأجسام المضيئة فقط وحصريًا عند انتهاء موقع العمل؛
- ينبغي عدم التثبيت في بيئة مليئة بالأتربة؛
- يجب التوصيل بالشبكة الكهربائية أثناء فصل الجهد الكهربائي؛



IT **smaltimento dell'apparecchio:** a fine vita l'apparecchio di illuminazione è un rifiuto che rientra nella categoria RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), pertanto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto ed è responsabilità dell'utente smaltirlo correttamente per evitare danni all'ambiente, alle persone e agli animali, ed evitare lo spreco di materiali riciclabili. è possibile consegnare il vecchio apparecchio al venditore nel momento in cui si acquista un nuovo apparecchio di illuminazione, oppure portare l'apparecchio nelle aree pubbliche di raccolta predisposte dalle amministrazioni comunali, o depositarlo negli appositi contenitori. per lo smaltimento delle batterie, occorre attenersi alle normative vigenti relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio.

EN **equipment disposal:** at the end of its life cycle, the light fitting should be considered as a Weee (Waste of electrical and electronic equipment) category waste, therefore it should be disposed of not as mixed municipal waste, but properly in order to avoid damages to the environment, people and animals, and to avoid any waste of recyclable materials. this a responsibility of the user. when ordering a new light fitting, the customer may give back his/her old one to the seller, or bring it to the public collection sites arranged by the municipal authorities, or simply put it in special collection containers. for the battery disposal, the laws concerning the sorted waste collection and recycling have to be followed.

DE **entsorgung des geräts:** Am Ende der Lebensdauer ist das Beleuchtungsgerät als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu betrachten und darf daher nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung liegt in der Verantwortung des Benutzers, um Umwelt-, Tier- und Personenschäden sowie die Vergeudung recycelbarer Materialien zu vermeiden. Das ausgediente Gerät kann beim Kauf eines neuen Beleuchtungsgeräts beim Händler abgegeben oder zu einer öffentlichen Sammelstelle der Gemeindeverwaltung gebracht bzw. in den dafür vorgesehenen Behältern deponiert werden. Die Entsorgung von Batterien muss aufgrund der einschlägigen Vorschriften für die getrennte Abfallsammlung und das Recycling erfolgen



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

FR **elimination de l’appareil:** au terme de sa durée de vie, l’appareil d’éclairage est un déchet qui rentre dans la catégorie DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), il ne doit donc pas être éliminé comme un déchet municipal mixte et il incombe à l’utilisateur de l’éliminer correctement pour éviter tout dommage à l’environnement, aux personnes et aux animaux, et éviter le gaspillage de matériaux recyclables. il est possible de remettre le vieil appareil au vendeur lorsque l’on achète un nouvel appareil d’éclairage, ou de porter l’appareil dans les aires publiques de collecte prévues par les administrations communales, ou de le déposer dans les contenants prévus à cet effet. pour l’élimination des piles/batteries, veiller au respect des normes en vigueur relatives à la collecte sélective et au recyclage.

ES **eliminación del aparato:** al final de su vida, el aparato de iluminación es un residuo incluido en la categoría RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), por lo tanto no debe eliminarse como residuo urbano mixto y es responsabilidad del usuario su correcta eliminación para evitar daños al medio ambiente, a las personas y a los animales, y para evitar el derroche de materiales reciclables. el aparato usado puede entregarse al vendedor en el momento en que se compre uno nuevo, o bien puede llevarse a una de las zonas públicas de recogida dispuestas por las administraciones municipales, o depositarlo en los contenedores al efecto. para eliminar las pilas, deben respetarse las normativas vigentes en relación con la recogida selectiva de residuos y el reciclado.


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

**IT indice marcature**
**EN marking index**
**DE Kennzeichnenverzeichniss**
**FR index de marquage**
**ES indice de marcado**
**AR** فهرس العلامات

**IP20**
**IT** apparecchio ordinario
**EN** ordinary
**DE** Normales Gerät
**FR** appareil ordinaire
**ES** aparato normal
**AR** وحدة إضاءة عادية



IT questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata

EN this product must not be disposed of as mixed municipal waste but treated as waste to be sorted.

DE Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallsammlung zugeführt werden

FR ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte mais à travers la collecte sélective

ES este producto no debe eliminarse como residuo urbano mixto, sino mediante recogida selectiva




**IT** classe 3 (alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50 V- 50Hz. messa a terra non prevista.

**EN** class 3 (very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded).

**DE** Klasse 3 (Versorgung mit Niederspannung. Spannung Höher als 50v-50 Hz.sind völling ausgeschlossen. Schutzerdund nicht vorgeschriben).

**FR** class 3 (alimentation de sècuritè à basse tension. ne doit en aucun cas êntre utilisèe pour des tensions supèrieures à 50V-50Hz. mise à la terre: excluse).

**ES** clase 3 (alimentación realizada con voltaje bajísimo de seguridad; voltajes superiores a 50V-50Hz quedan excluidos. puesta a tierra no prevista).

**AR** الفئة 3 (إمداد بالطاقة مُنَفَّذ بجهد سلامة جدًا -SELV- أقصى جهد 60 فولت تيار منخفض = خارج إمداد طاقة مع جهد استخدام وحدات مستمر 60 فولت تيار مستمر Vdc)



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

CE

**IT** prodotto conforme alle direttive europee.

**EN** produced in compliance with EC directives.

**DE** Gebaut gemaeß EG-Vorschriften.

**FR** produit conforme aux directives de la comunautè européenne.

**ES** producto conforme con las directivas europeas.

**AR** منتج متوافق مع التوجيهات الأوروبية

UK CA

**IT** prodotto conforme ai regolamenti del regno unito.

**EN** produced in compliance with UK directives.

**DE** Produkt entspricht den britischen Vorschriften.

**FR** produit conforme à la réglementation britannique.

**ES** el producto cumple con las regulaciones del Reino Unido.

**AR** المنتج يتوافق مع لوائح المملكة المتحدة

K

**IT** kit di cablaggio.

**EN** wiring kit.

**DE** Verkabelungskit.

**FR** kit de câblage.

**ES** Kit de cableado.

**AR** مجموعة توصيل الكابلات

IT prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese

EN product suitable for the china market

DE producto adecuado para ser comercializado en el mercado chino

FR Produkt geeignet für den Vertrieb auf dem chinesischen Markt

ES produit adapté à la commercialisation sur le marché chinois

AR منتج مناسب للطرح في السوق الصيني









Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre. superficie complessiva 19.070 $m^2$.
volume complessivo 108.000 $m^3$.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, the other dynamic, irreverent, ironic. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.
total area 19.070 $m^2$.
total volume 108.000 $m^3$
mn




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

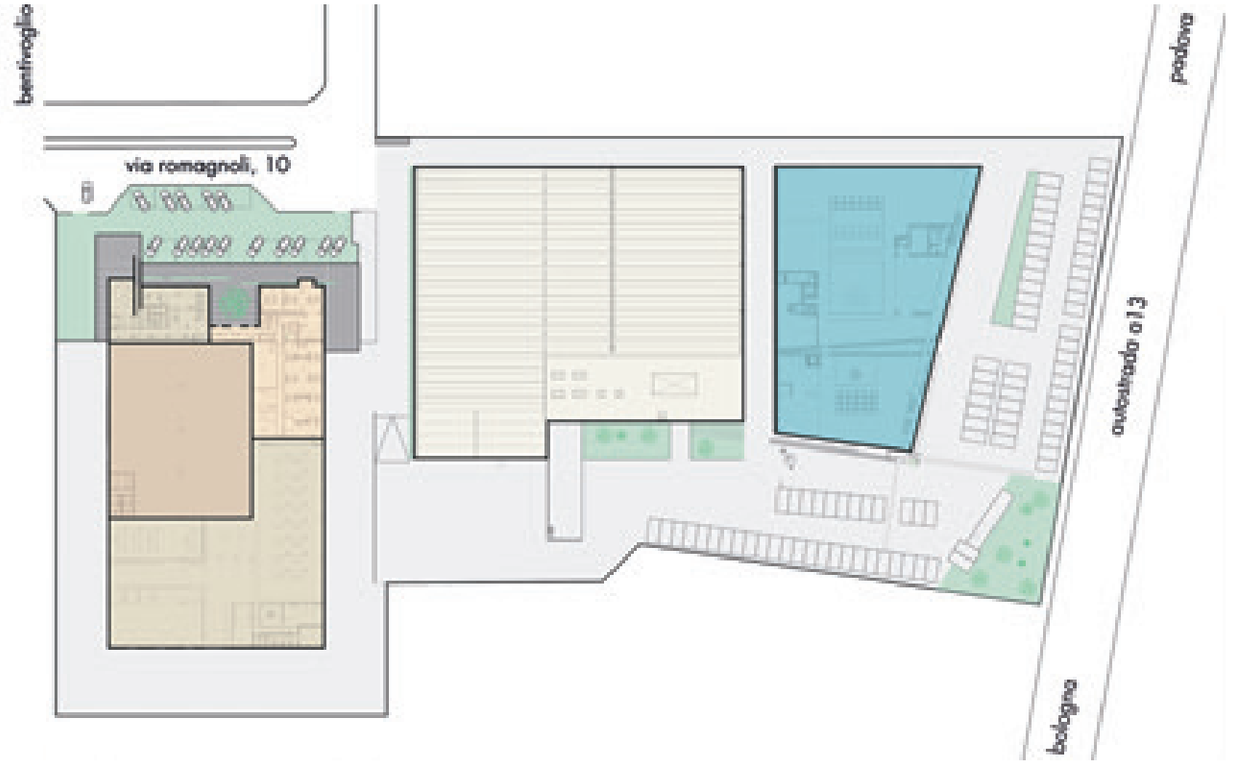
bentivoglio
via romagnoli, 10
padova
autostrada a13
bologna

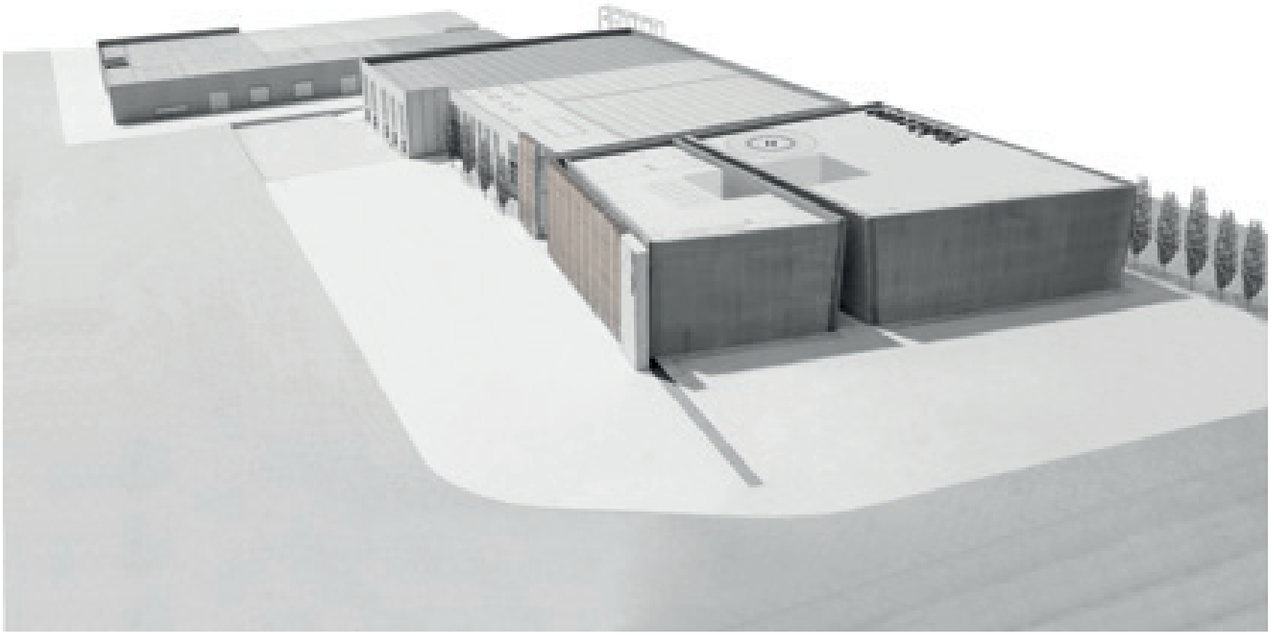

## *i nostri strumenti di lavoro  our* work tools

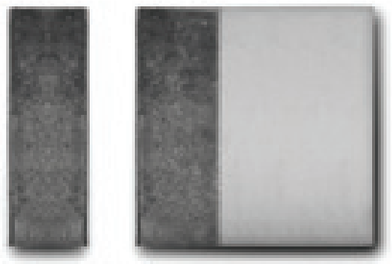






***libro For m***
*libro di riflessioni, studi, sperimentazioni e progettazione attorno alla luce.*
*tre edizioni stampate e esaurite.*
book of thoughts, studies, workshops and designs of light.
three printed editions, sold out.

***manuale della luce 03.***
*il manuale tecnico di milleottocentoquarantotto pagine che contiene il nostro sapere e il nostro fare luce per offrire a tutti i progettisti la luce giusta e unica per tutti i loro progetti.*
the onethousandeighthundredfortyeight pages technical manual which contains our experience and our know how about light in order to offer to all the designers the proper and unique light for all their projects.



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175








***Viabizzunoreport***
*il giornale semestrale che racconta il nostro modo di fare luce. per conoscere, studiare ed esplorare progetti e architetture, personaggi ed eventi e lavorare insieme con l'arte della luce.*
the half-yearly magazine that describes our way of making light. to appreciate, study and explore project and architectures, people and events and to work together with the art of light.

***Viabizzuno unoventicinque***
*un'opera omnia. la raccolta completa dei nostri giornali che dal millenovecentonovantacinque racconta i primi ventun anni del nostro modo di fare luce, i nostri sogni e i nostri progetti. la nostra storia.*
opera omnia. the complete collection of our magazines that from ninteenninetyfive tells the first twenty-one years of our way of making light, our dreams and our projects. our history.





***colori e finiture***
*la cartella che contiene la preziosità dei materiali Viabizzuno.*
the folder that contains Viabizzuno preciousness of materials.

***dizionario maximum***
*strumento che raccoglie in ordine alfabetico tutti i nostri apparecchi di illuminazione e tutte le parole significative della filosofia, del linguaggio, del sapere Viabizzuno.*
work tool that gathers in alphabetic order all our light fixtures and all the meaningful words of Viabizzuno philosophy, language and knowledge.



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175





***breviario***

*la storia Viabizzuno attraverso la sua luce. un sunto da studiare, usare, tenere in tasca. una preghiera quotidiana per saper scegliere la luce giusta. progettare voce del verbo amare.*

Viabizzuno history through its light. a summary to study, use, keep in your pocket. a daily prayer to know how select the correct light. to design is form of the verb to love.

***vademecum***

*un piccolo volume, un compendio che racchiude l'identità, lo stile gli strumenti del nostro modo di fare luce.*

a little volume, a compendium that contains the identity, the style, the working tools of our way to enlighten.







***Viacommerce®***
*il nostro portale dove acquistare gli apparecchi di illuminazione Viabizzuno e riceverli direttamente a casa.*
our portal where to buy Viabizzuno light fittings and receive them directly at home.

***www.viabizzuno.com***
*il sito Viabizzuno. una pagina bianca ricca di finestre da esplorare, la pagina virtuale attraverso la quale Viabizzuno si affaccia sul mondo e racconta la sua storia, la sua luce, i suoi eventi e i suoi progetti.*
Viabizzuno website. a white page full of windows to explore, the virtual page through which Viabizzuno appears on the world and tells its own history, light, events and projects.



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

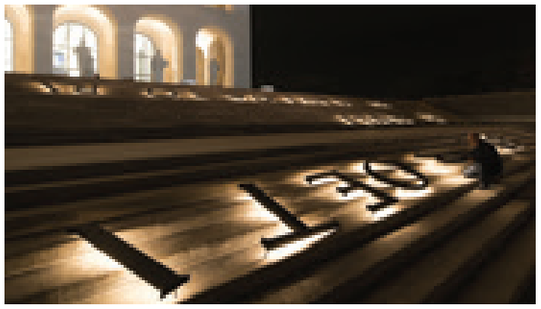

***Viabizzunofilm***
*la casa cinematografica della luce.*
*una raccolta di cortometraggi che narrano la poetica artigiana e tecnologica che sta alla base della costruzione di un corpo illuminante, la sua storia, le sue applicazioni e il suo immaginifico mondo luminoso.*
the light film company. a collection of short films that tell the handcrafted and technologic poetics that is base to the design of light fixtures, the history, the applications and the fabulous lighting world.

***libreria 3d***
*tutti i nostri corpi illuminanti in formato tridimensionale per poter illuminare i vostri disegni 3d.*
all our lighting fixtures in 3d format in order to enlighten your 3d models.





***Viabizzuno perte***
*la carta dei progettisti che dà l'opportunità a tutti i possessori di partecipare al nostro percorso progettuale, di seguirci da vicino e far parte della nostra cerchia di amici che noi riusciamo a riconoscere in tutto il mondo.*
the designers card that enables all its possessors to partecipate to our design path, to follow us closely and be part of our circle of friends that we are able to recognise worldwide.

***biblioteca della luce***
*il nostro modo di esporre la luce, di raccontarla e di farla scoprire. perché la luce va letta, interpretata, ascoltata e assaporata come un buon libro.*
*it is our way to display light, to tell and unveil it. because light must be red, interpreted, heard and tasted like a good book.*


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







***Viabizzuno applight***
*l'applicazione pratica e veloce per concepire la tua luce. una carrellata completa sui corpi illuminanti Viabizzuno da poter sfogliare agevolmente on line anche dal telefono. scaricala subito da app store e play store.*
a handy and quick application to conceive your light. a complete overview of Viabizzuno light fixtures easy to browse online also from mobiles. you can download it now from app store or play store.

***il fecondatore®***
*per fecondare il mondo digrandebellezza® e concepire la tua luce.*
to fertilize the world digrandebellezza® and conceive your light.






***la giacca del lampadimario***
*blu come il cielo di notte dei nostri sogni,*
*blu metalmeccanico del nostro fare,*
*con i bottoni nascosti per non graffiare nulla*
*su cui ci appoggiamo,*
*fatta per vivere addosso a voi.*
blue like the night sky in our dreams
our own metalwork blue
with hidden buttons to not scratch anything
on which we lie made to live on top of you.

***Viabizzunomaglia***
*progetto ag fronzoni 1999, la scritta si divide*
*tra la manica sinistra e il fianco.*
*realizzata in cotone 100% nel colore blu mn.*
designed by ag fronzoni 1999, the text is
divided between the left sleeve and the side.
made from 100% blue mn cotton.



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175








***la sacca del progettista***
*in tessuto gabardine cotone 100% blu mn,*
*dotata di tasca laterale per le matite.*
made of 100% blue mn cotton gabardine
features a lateral pencil pocket.

***unmetro***
*un decimetro in legno di carpino, che il progettista tiene sempre in tasca per dare la giusta misura al suo progetto.*
a ten centimetres hornbeam wooden rule,
the designer always keeps in his pocket to make sure his project measures up.

***Viachiave***
*lo strumento digitale da portare con sé per condividere i propri progetti nello stileViabizzuno.*
a digital tool to carry with you so you can share your designs in the stileViabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

*fabbrica di produzione*
production factory


**Viabizzuno®**
**via romagnoli 10**
**40010 bentivoglio**
**bologna italia**
**t +39 0518908011**
**Viabizzuno.com**
**Viacommerce®**
**Viabizzuno®applight**
**@viabizzunoprogettiamolaluce**

**Viabizzuno inamsterdam**
**herengracht 141**
**1015 bh amsterdam netherlands**
**t +31 202200803**
**inamsterdam@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inbarcellona**
**c/diputació 227**
**08007 barcelona spain**
**t +34 932 720948**
**inbarcellona@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inlondra**
**122 great titchfield street**
**w1w 6st london united kingdom**
**t +44 2076369065**
**inlondra@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inmilano**
**via solferino 18**
**20121 milano italia**
**t +39 0229002382**
**inmilano@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inmonaco**
**tattenbachstrasse 18**
**80538 monaco germany**
**t +43 69910289185**
**inmonaco@viabizzuno.com**

**Viabizzuno innewyork**
**245W 29th street**
**10001 chelsea new york usa**
**t +1 (917) 675 6830**
**innewyork@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inparigi**
**26 rue de l'université**
**75007 paris france**
**t +33 1 42608062**
**m +33 626194384**
**inparigi@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inpechino**
**temple dong jingyuan**
**shatan beijie, #23 zhizhusi**
**dongcheng district,**
**beijing 100009 , china**
**+86 15221424479**
**inpechino@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inshanghai**
**zone a, no.101 gao an road**
**xuhui district shanghai china**
**t +86 2160296358**
**inshanghai@viabizzuno.com**

**Viabizzuno invienna**
**franz-josef-kai 43 int. 1-2**
**1010 vienna austria**
**t +43 69910289185**
**invienna@viabizzuno.com**


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk