Viabizzuno *progettiamo la luce*

istruzioni di montaggio
installing instructions
Gebrauchsanweisung
instructions de montage
instrucciones de montaje

sentiero di vals

peter zumthor

IT **Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenga opportuna.**
per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline. le nostre idee e i nostri apparecchi sono depositati e coperti da brevetti internazionali.
uomo avvisato, mezzo salvato.

EN **Viabizzuno reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline. our ideas and our lighting fittings are registered and covered by international patents.**
forewarned is forearmed.

DE **Viabizzuno bahält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildetem Produkte zu ändern.**
Unsere Arbeitsgeräte gelten für Abmessungen und Codes www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight und Viabizzunoonline. unsere Ideen und unsere Beleuchtungskörper sind eingetragt und international patentiert. wer gewarnt ist, ist halb gerettet.

FR **Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. nos outils de travail sont valables pour les dimensions et les codes www. Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight et Viabizzunoonline. nos ideés et nos corps d'illumination sont déposés et couverts de brevets internationales.**
un homme averti en vaut deux.

ES **Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningùn preavviso, cualquier modificación que considere oportuna. por dimensiones y codigos dan fe nuestros instrumentos de trabajo www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight y Viabizzunoonline. nuestros diseños y nuestros aparatos están todos provistos y cubiertos por patentes internacionales.**
el que avisa no es traidor.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **garanzia:** la presente garanzia è valida 24 mesi se timbrata e datata dal rivenditore autorizzato Viabizzuno. il periodo di garanzia è di 2 anni a partire dalla data della timbratura e decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellatura della data, perdita o illeggibilità del presente libretto di istruzioni.

EN **warranty:** the warranty covers 24 months if stamped and dated by the authorised Viabizzuno dealer.
the 24 months warranty shall no apply in case of wrong use, altered or deleted date, or if this instructions booklet gets lost or becomes unreadable.

DE **garantie:** Die Garantie gilt 24 Monate nur, wenn sie von dem zugelassenen Verkäufer Viabizzuno gestempelt wird. Die Garantie gilt 2 Jahr seit dem Stempeldatum und verfällt bei unberechtigten Gebrauch, Manipulation des Datums, Verlust oder Unlesbarkeit von den Gebrauchsanweisungen.

FR **garantie:** la durée de la garantie est de 24 mois si elle estmarquée par le distributer autorisé Viabizzuno. la garantie est valable 2 ans depuis le jour où elle a été marquée et échoit en cas d'usage impropre, alteration ou effacement de la date, e si le carnet d'instructions est perdu ou est indéchiffrable.

ES **garantía:** esta garantìa es valida por 24 meses sòlo si està datada y sellada por el revendedor autorizado Viabizzuno. el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha del sello, y decae en caso de empleo impropio, alteración o borrado de la fecha, pérdida o ilegibilidad del presente manual de instrucciones.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **avvertenze:** all'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
è necessario attendere 5 minuti dallo spegnimento dell'apparecchio di illuminazione per procedere con la sostituzione di sorgenti luminose, ottiche e diffusori.

EN **warning:** when installing fixture and during upkeeping make sure that the mains voltage is off. the installation and connection operations to power mains should be done by skilled personnel only. before replacing the light sources, optics and diffusers, wait 5 minutes after switching off the light fitting.

DE **hinweise:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen. Nach dem Abschalten des Beleuchtungskörpers muss 5 Minuten abgewartet werden, bevor Lichtquellen, Optiken und Lampenschirme ausgetauscht werden

FR **avvertissements:** lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. après avoir éteint le luminaire, il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant de procéder au changement de sources lumineuses, optiques et diffuseurs.

ES **advertencia:** durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado. después de apagar el cuerpo iluminante, es necesario esperar 5 minutos para cambiar las fuentes luminosas, las ópticas y los difusores.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **attenzione:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.

EN **warning:** fitting safety is only guaranteed if the following instructions are strictly observed both during installation and use.

DE **achtung:** Für die Sicherheit des Geräts kann nur dann die Garantie übernommen werden, wenn die in den vorliegenden Anweisungen enthaltenen Hinweise sowohl bei der Installation als auch beim Betrieb beachtet werden.

FR **attention:** la sécurité de l'appareil n'est assurée que lorsque les consignes portées sont respectées, tant lors de l'installation que durant l'utilisation de l'appareil.

ES **atención:** la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan estas instrucciones durante la fase de instalación y de empleo.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



IT **smaltimento dell'apparecchio:** a fine vita l'apparecchio di illuminazione è un rifiuto che rientra nella categoria RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), pertanto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto ed è responsabilità dell'utente smaltirlo correttamente per evitare danni all'ambiente, alle persone e agli animali, ed evitare lo spreco di materiali riciclabili. è possibile consegnare il vecchio apparecchio al venditore nel momento in cui si acquista un nuovo apparecchio di illuminazione, oppure portare l'apparecchio nelle aree pubbliche di raccolta predisposte dalle amministrazioni comunali, o depositarlo negli appositi contenitori. per lo smaltimento delle batterie, occorre attenersi alle normative vigenti relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio.


EN **equipment disposal:** at the end of its life cycle, the light fitting should be considered as a Weee (Waste of electrical and electronic equipment) category waste, therefore it should be disposed of not as mixed municipal waste, but properly in order to avoid damages to the environment, people and animals, and to avoid any waste of recyclable materials. this a responsibility of the user. when ordering a new light fitting, the customer may give back his/her old one to the seller, or bring it to the public collection sites arranged by the municipal authorities, or simply put it in special collection containers. for the battery disposal, the laws concerning the sorted waste collection and recycling have to be followed.

DE **entsorgung des geräts:** Am Ende der Lebensdauer ist das Beleuchtungsgerät als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu betrachten und darf daher nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung liegt in der Verantwortung des Benutzers, um Umwelt-, Tier- und Personenschäden sowie die Vergeudung recycelbarer Materialien zu vermeiden. Das ausgediente Gerät kann beim Kauf eines neuen Beleuchtungsgeräts beim Händler abgegeben oder zu einer öffentlichen Sammelstelle der Gemeindeverwaltung gebracht bzw. in den dafür vorgesehenen Behältern deponiert werden. Die Entsorgung von Batterien muss aufgrund der einschlägigen Vorschriften für die getrennte Abfallsammlung und das Recycling erfolgen


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

FR **elimination de l’appareil:** au terme de sa durée de vie, l’appareil d’éclairage est un déchet qui rentre dans la catégorie DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), il ne doit donc pas être éliminé comme un déchet municipal mixte et il incombe à l’utilisateur de l’éliminer correctement pour éviter tout dommage à l’environnement, aux personnes et aux animaux, et éviter le gaspillage de matériaux recyclables. il est possible de remettre le vieil appareil au vendeur lorsque l’on achète un nouvel appareil d’éclairage, ou de porter l’appareil dans les aires publiques de collecte prévues par les administrations communales, ou de le déposer dans les contenants prévus à cet effet. pour l’élimination des piles/batteries, veiller au respect des normes en vigueur relatives à la collecte sélective et au recyclage.

ES **eliminación del aparato:** al final de su vida, el aparato de iluminación es un residuo incluido en la categoría RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), por lo tanto no debe eliminarse como residuo urbano mixto y es responsabilidad del usuario su correcta eliminación para evitar daños al medio ambiente, a las personas y a los animales, y para evitar el derroche de materiales reciclables. el aparato usado puede entregarse al vendedor en el momento en que se compre uno nuevo, o bien puede llevarse a una de las zonas públicas de recogida dispuestas por las administraciones municipales, o depositarlo en los contenedores al efecto. para eliminar las pilas, deben respetarse las normativas vigentes en relación con la recogida selectiva de residuos y el reciclado.

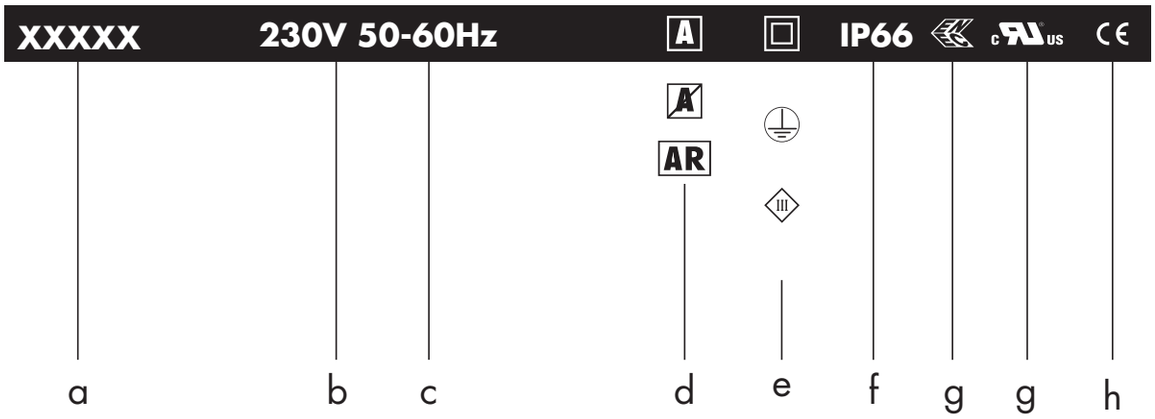



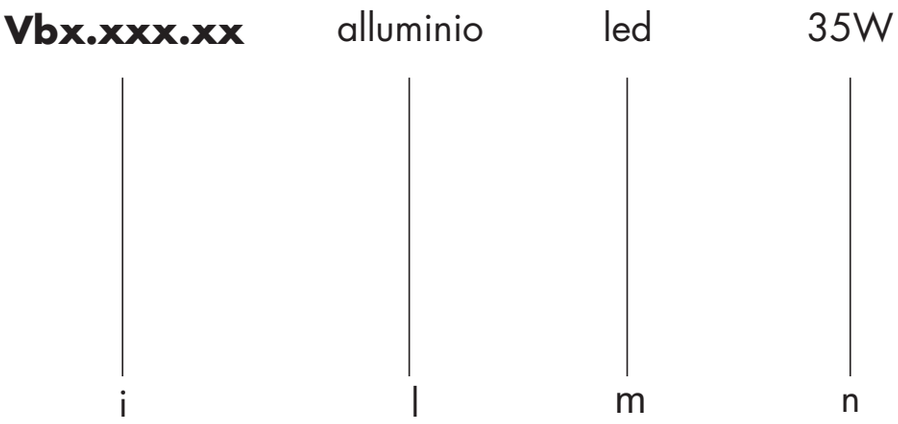

componenti. components. **IK10**


accessori. accessories. **IK10**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

a	nome apparecchio di illuminazione. lighting system name
b	tensione di alimentazione. supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione. supply frequency (Hertz)
d	A alimentatore incluso. power supply included. A alimentatore escluso. power supply exlcuded. AR alimentatore incluso remoto. remote power supply.
e	classe di isolamento. insulation class
f	grado di protezione. protection rating
g	marchio di certificazione. certification for safety and quality standards
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	codice. code.
l	finitura. colours and finish.
m	sorgente luminosa. light source.
n	potenza lampadina (Watt). lamp wattage (Watt).


componenti - identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione del apparecchio di illuminazione
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system

accessori - si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio di illuminazione
accessories - refers to items that can be added to the fitting

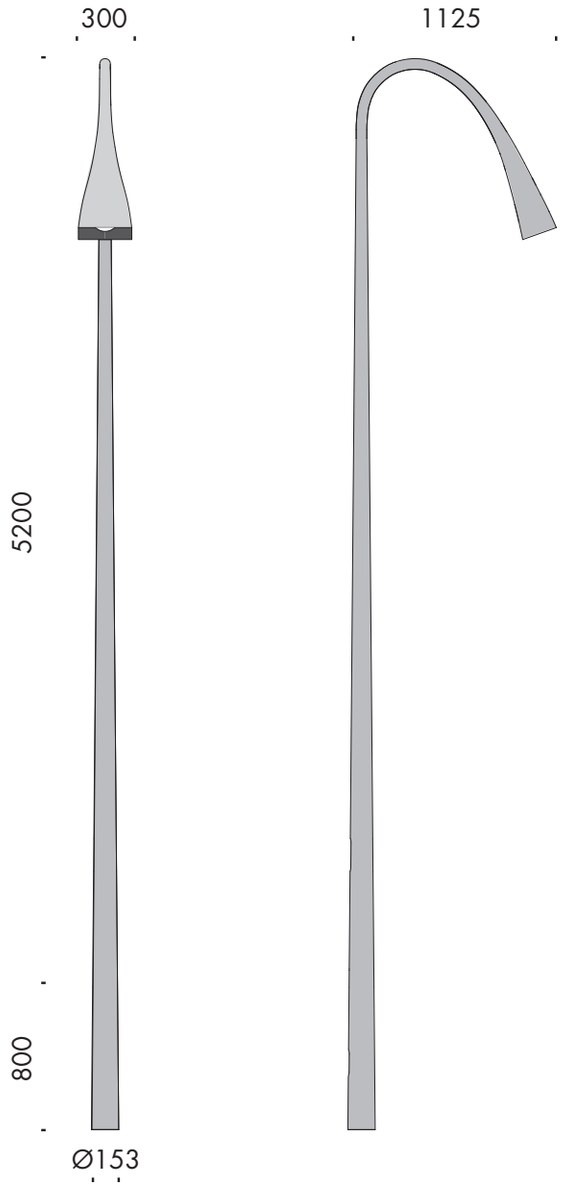

sentiero di vals	220/240V-50/60Hz		
F4.183.01	bruno antico - antique brown		70
F4.183.03	nero notte - night black		70
F4.183.05	scurodivals		70
F4.183.07	grigio argento - silver grey		70

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

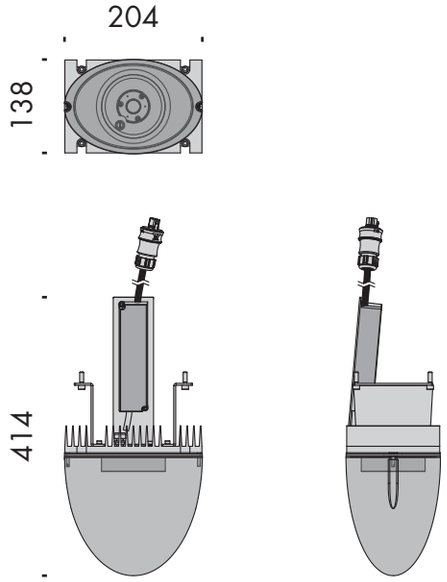

kit	240V-50/60Hz			IP65		
Vb9.183.81	vetro trasparente trasparent glass	3000K	40x51°	asimmetrico asymmetrical	4,4	
Vb9.183.75	vetro trasparente trasparent glass	3000K	66x47°	asimmetrico asymmetrical	4,4	

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	1250	35,2	4812	43,5	102
cm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E

This product contains a light source of energy efficiency class: E



IT **attenzione:** non guardare mai direttamente la sorgente luminosa senza copertura diffondente.
la sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato

EN **attention:** never look straight at the light source without the diffusing cover. the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

DE **achtung:** Nie mit bloßem Auge direkt in die lichtquelle schauen ohne Diffuserabdeckung. Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf ausschließlich vom Hersteller bzw. dessen Kundendienst oder durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

FR **attention:** ne jamais regarder directement la source lumineuse sans coverture répadante. la source lumineuse présente dans cet appareil doit être changée uniquement par le fabricant ou par son service d'assistance ou par un personnel qualifié à cet effet.

ES **atención:** nunca mirar directamente la fuente luminiosa sin cubierta de diffusión. la sustitución de la fuente luminosa contenida en este aparato debe ser realizada únicamente por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal equiparable.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **attenzione il led è un delicato componente elettronico** e per assicurargli una vita che rispecchi quella indicata nelle relative schede tecniche, è necessario avere alcune accortezze:
- i corpi illuminanti devono essere installati solo e esclusivamente a cantiere terminato;
- l'installazione non deve avvenire in un ambiente polveroso;
- devono essere connessi alla rete elettrica in assenza di tensione;
- vietato connettere e disconnettere l'alimentazione del led quando l'alimentatore è sotto tensione.

EN **caution the led lamp is a delicate electronic component** and requires the following care to ensure that its life meets technical specifications:
- the light fittings must only be installed when construction yard work has been completed;
- do not install the led in a dusty environment;
- it must be connected to the mains circuit in the absence of voltage;
- it is forbidden to connect and disconnect power supply to the led when the power supply unit is live.


DE **achtung Leds sind empfindliche elektronische Bauteile.** Um die in den jeweiligen Datenblättern angegebene Standzeit zu erreichen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:
- Die beleuchtungskörper dürfen erst und ausschließlich nach Abschluss der Bauarbeiten installiert werden;
- Die Installation darf nicht in staubiger Umgebung erfolgen;
- Der Anschluss an das Stromnetz muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen;
- Die Versorgung der Leds darf nicht ein- und ausgeschaltet werden, wenn das Vorschaltgerät unter Spannung steht.


FR **attention la led est un composant électronique délicat** et pour que sa durée de vie corresponde à celle indiquée dans les fiches techniques correspondantes, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations :
- les luminaires doivent être installés uniquement une fois le chantier terminé;
- l'installation ne doit pas s'effectuer dans un environnement poussiéreux;
- les spots doivent être branchés au secteur d'alimentation électrique en l'absence de tension;
- ne jamais brancher et débrancher l'alimentation de la led quand l'alimentateur est sous tension.

ES **atención el led es un componente electrónico delicado**, y para asegurarse de que su vida útil corresponda con la indicada en las fichas técnicas correspondientes, es necesario tener en cuenta que:
- los cuerpos luminosos deben instalarte única y exclusivamente una vez terminada la obra;
- la instalación no se debe efectuar en ambientes cargados de polvo;
- se deben conectar a la red eléctrica con la corriente cortada;
- se prohíbe conectar y desconectar la alimentación del led cuando el alimentador está bajo tensión.


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


1.

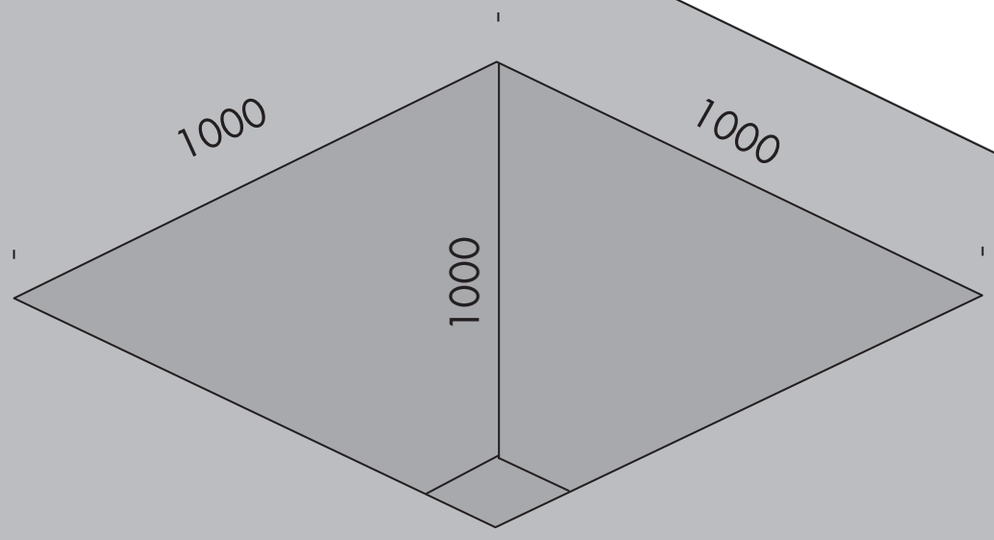

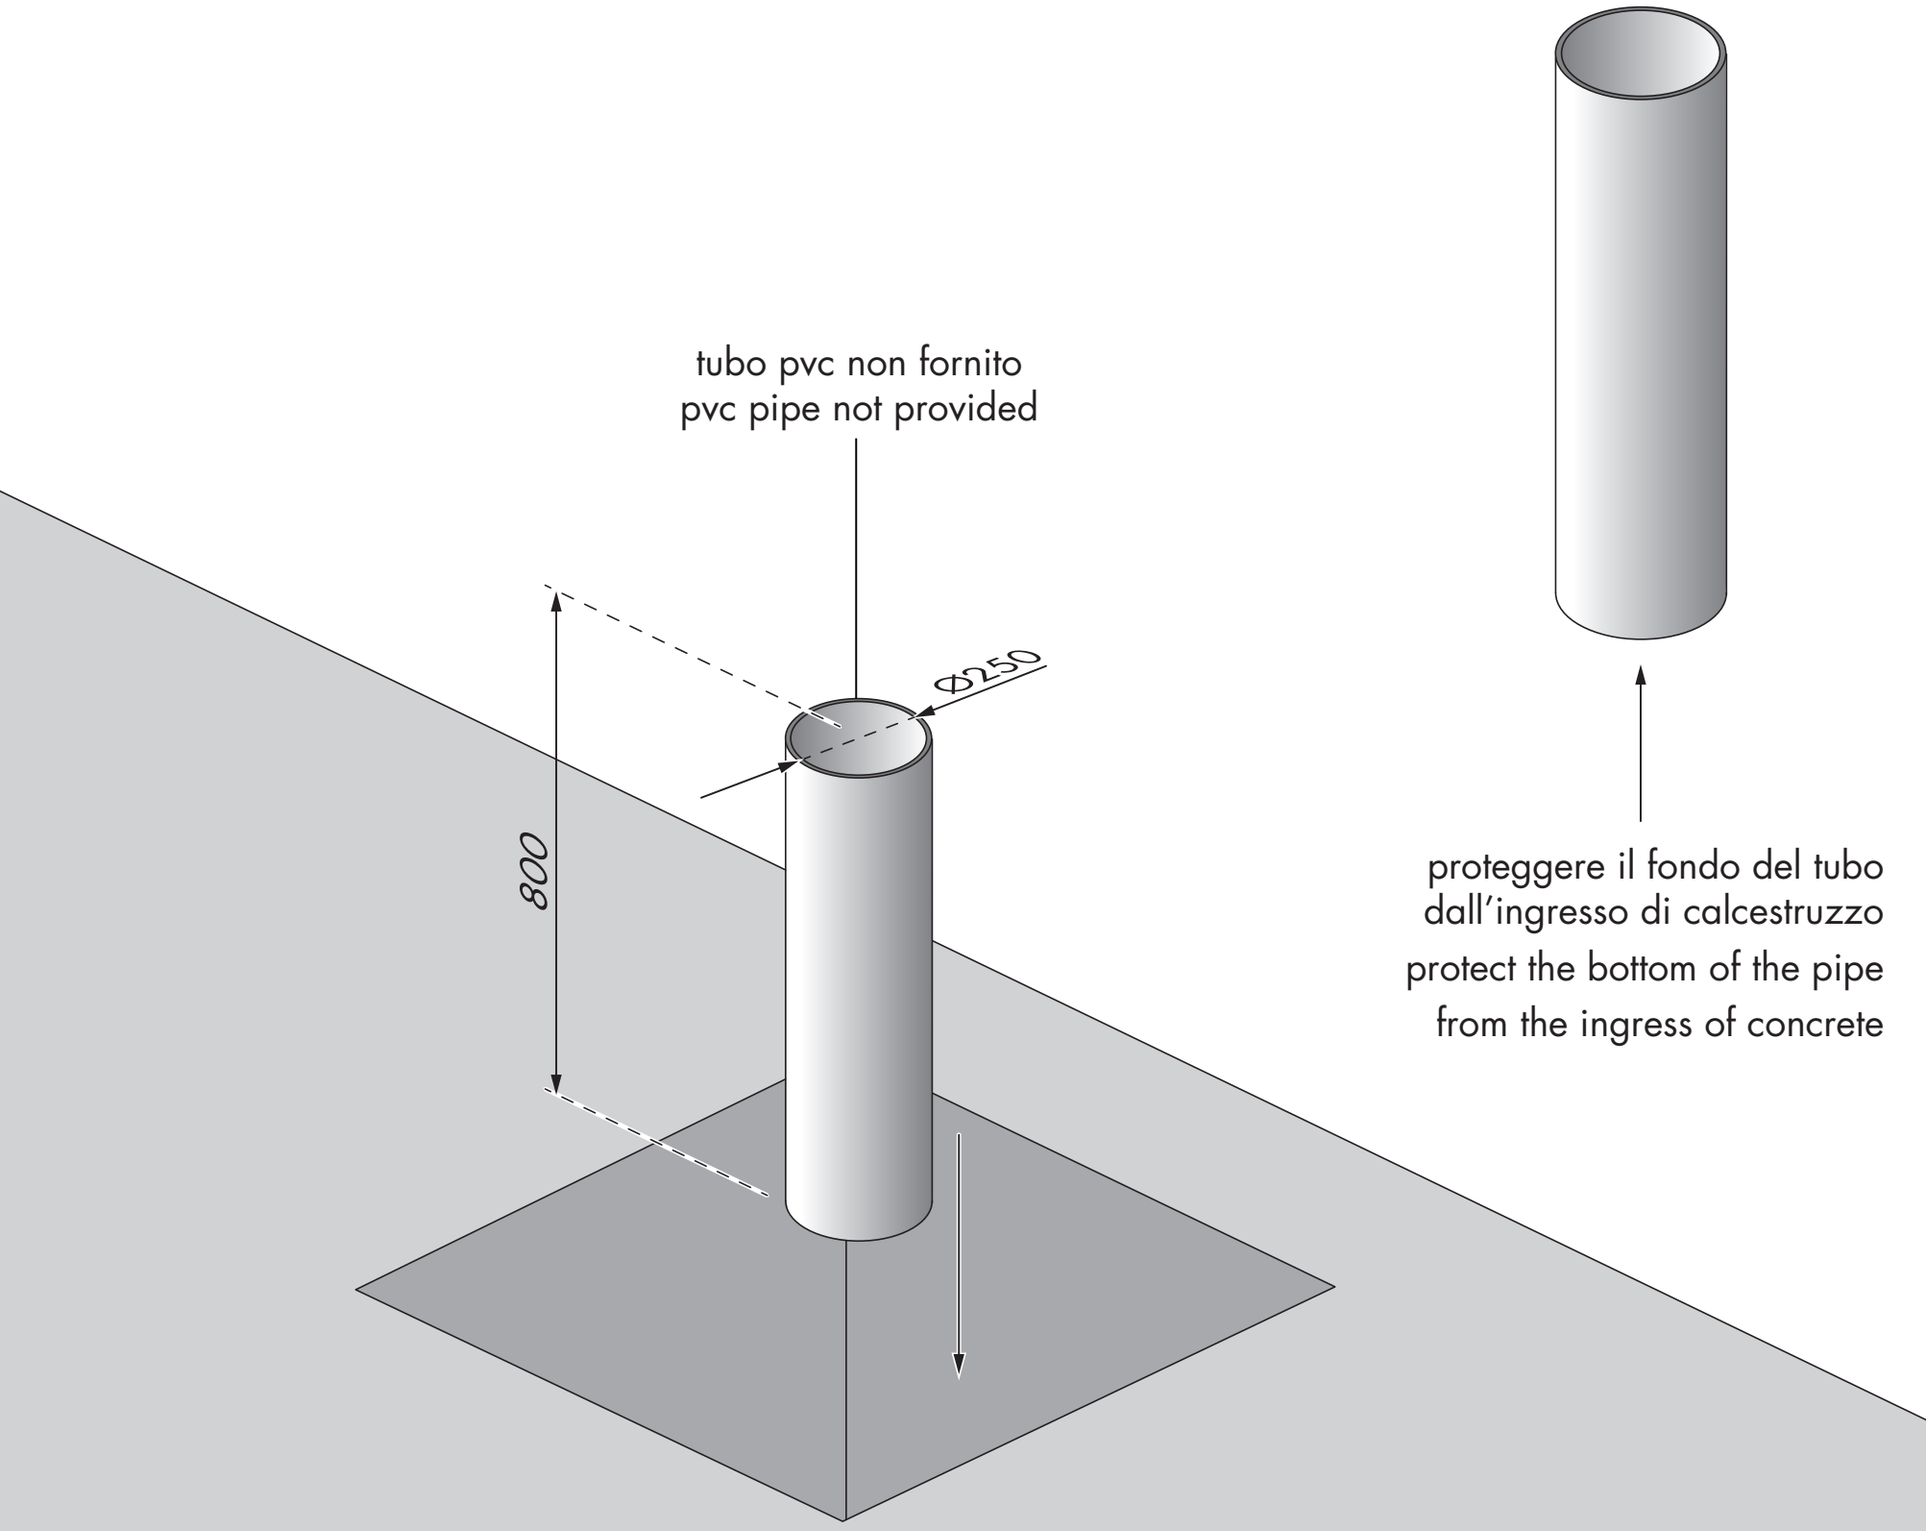
tubo pvc non fornito
pvc pipe not provided
Φ250
800
proteggere il fondo del tubo
dall'ingresso di calcestruzzo
protect the bottom of the pipe
from the ingress of concrete

3.

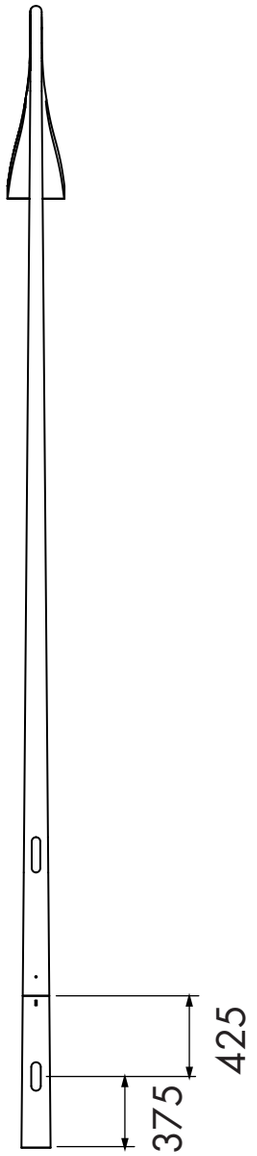

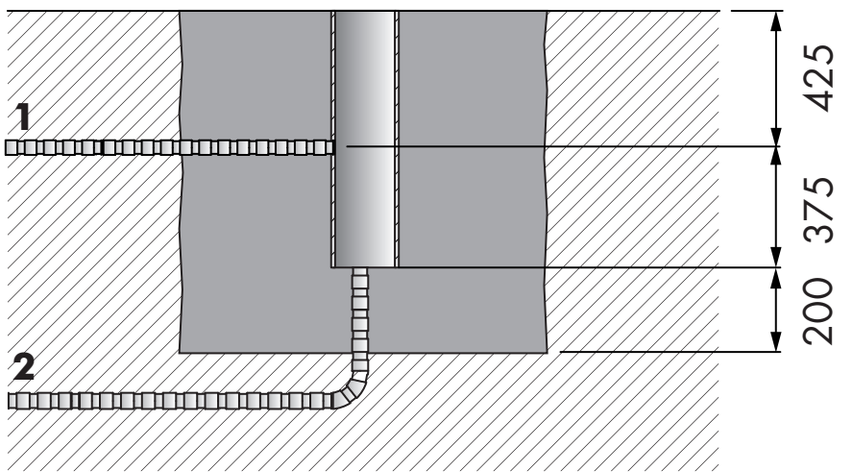

IT **NOTA:**
caso1:nel tubo bisogna prevedere un foro a una distanza di 425mm dalla superficie del terreno nel quale verrà innestato il corrugato che porterà i cavi di alimentazione.


EN **NB:** it is necessary to make a hole 425 mm away from the surface of the ground where the corrugated conduit carrying the power supply cables will be inserted.


DE **HINWEIS:** An dem Rohr muss im Abstand von 425 mm von der Bodenebene eine Öffnung angebracht werden, in die der Rippenschlauch eingesetzt wird, in dem sich die Netzkabel befinden.

FR **NOTE:** dans le tuyau, il est nécessaire de prévoir un trou à une distance de 425 mm de la surface du sol auquel devra être raccordée la gaine plissée des câbles d'alimentation.


ES **NOTA:** en el tubo es necesario preparar un orificio a una distancia de 425mm de la superficie del terreno para acoplar en él el corrugado que llevará los cables de alimentación.


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

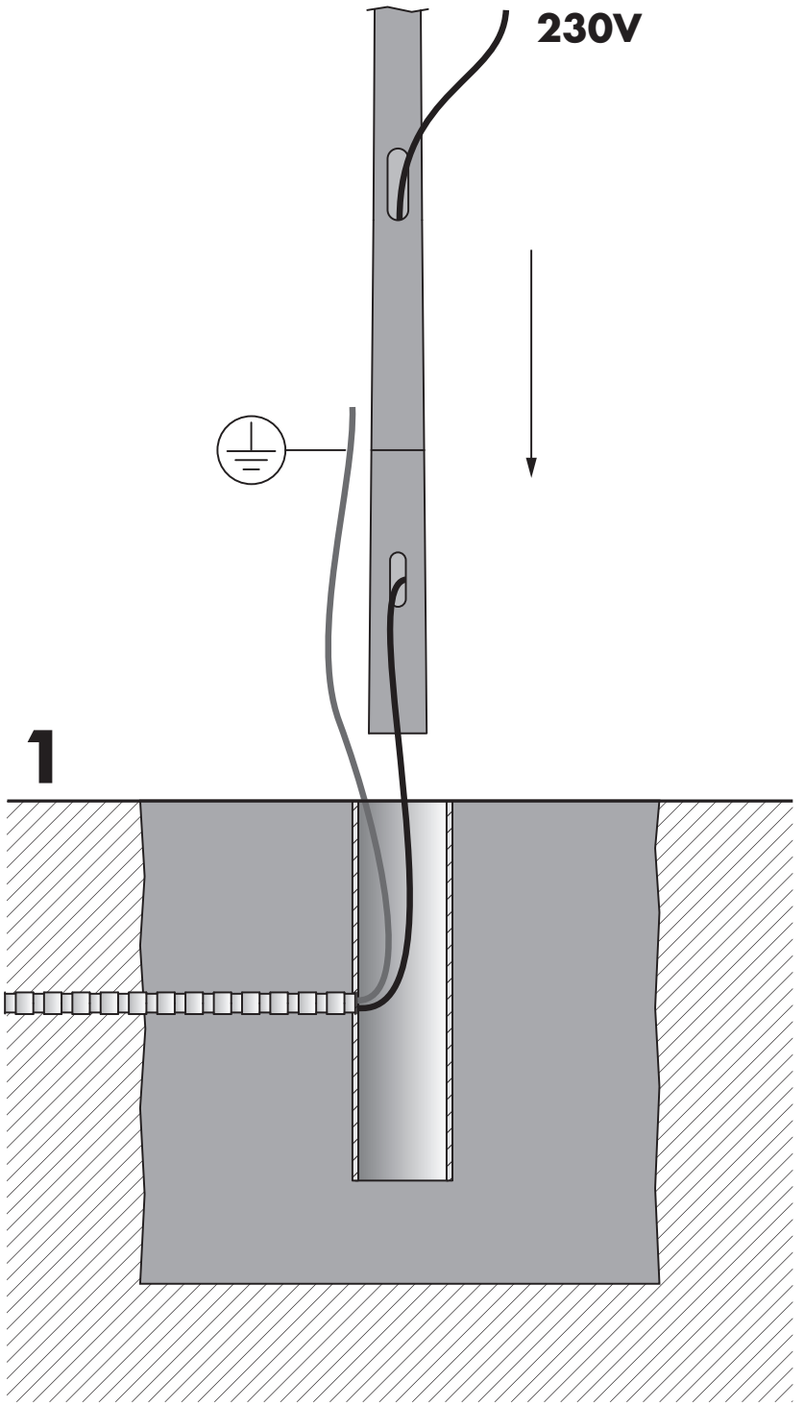
230V
1

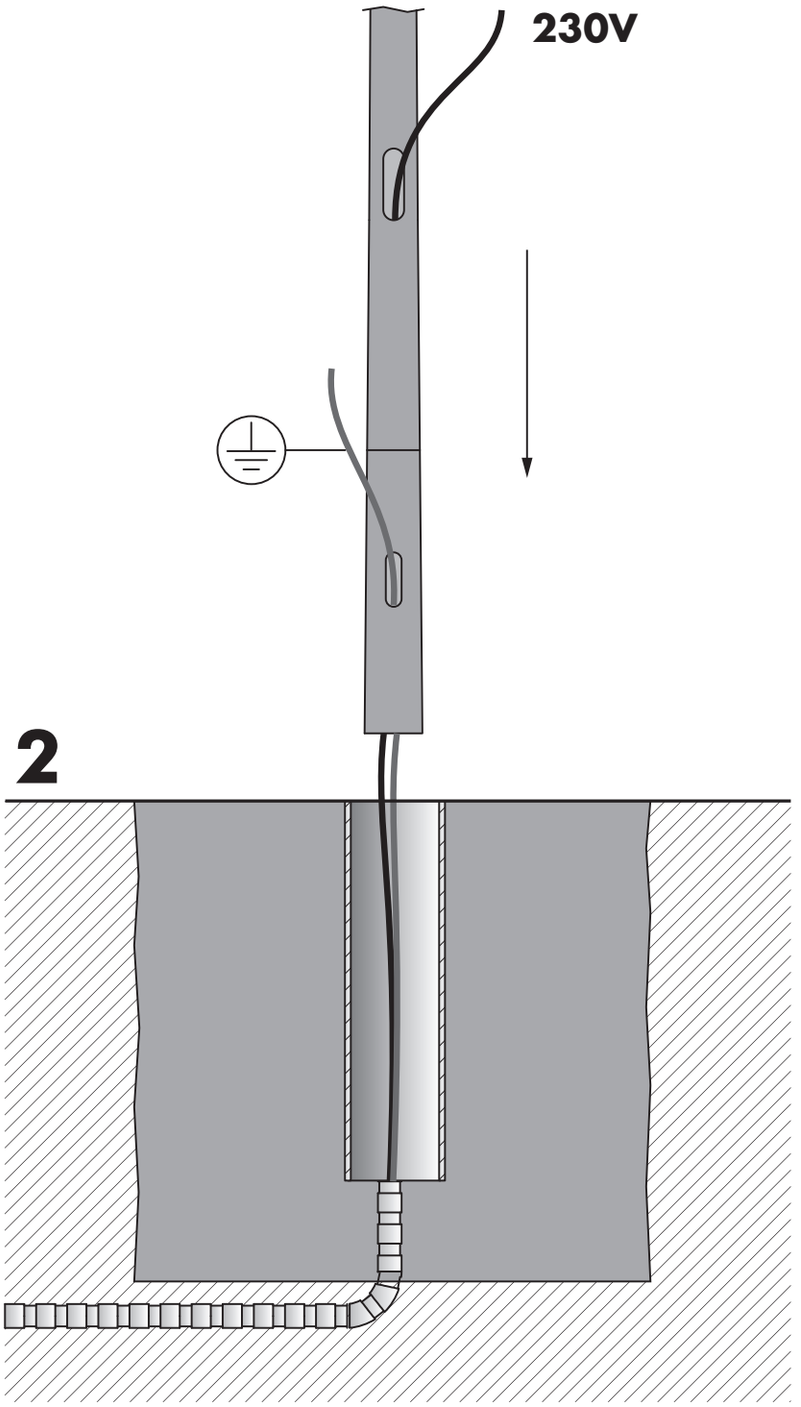

230V
2

5.

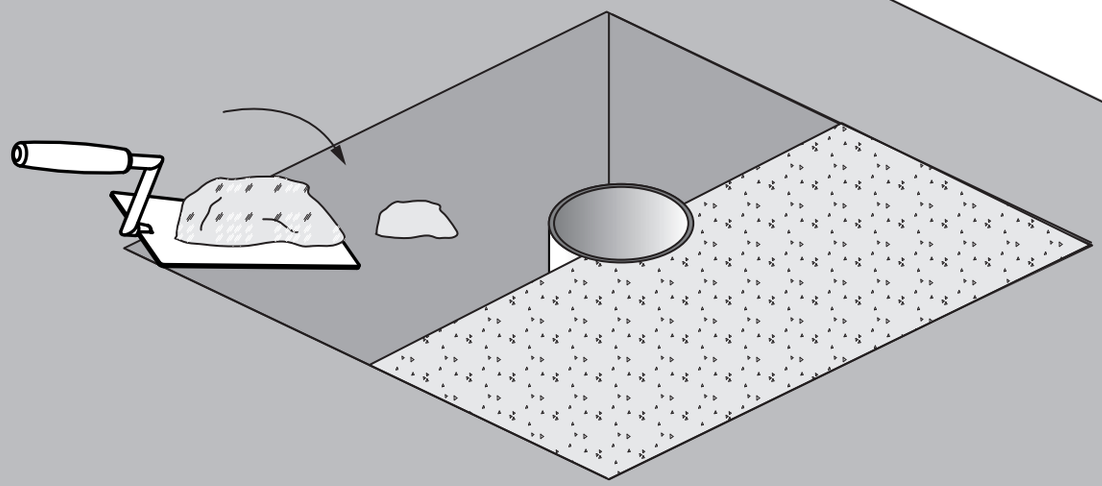

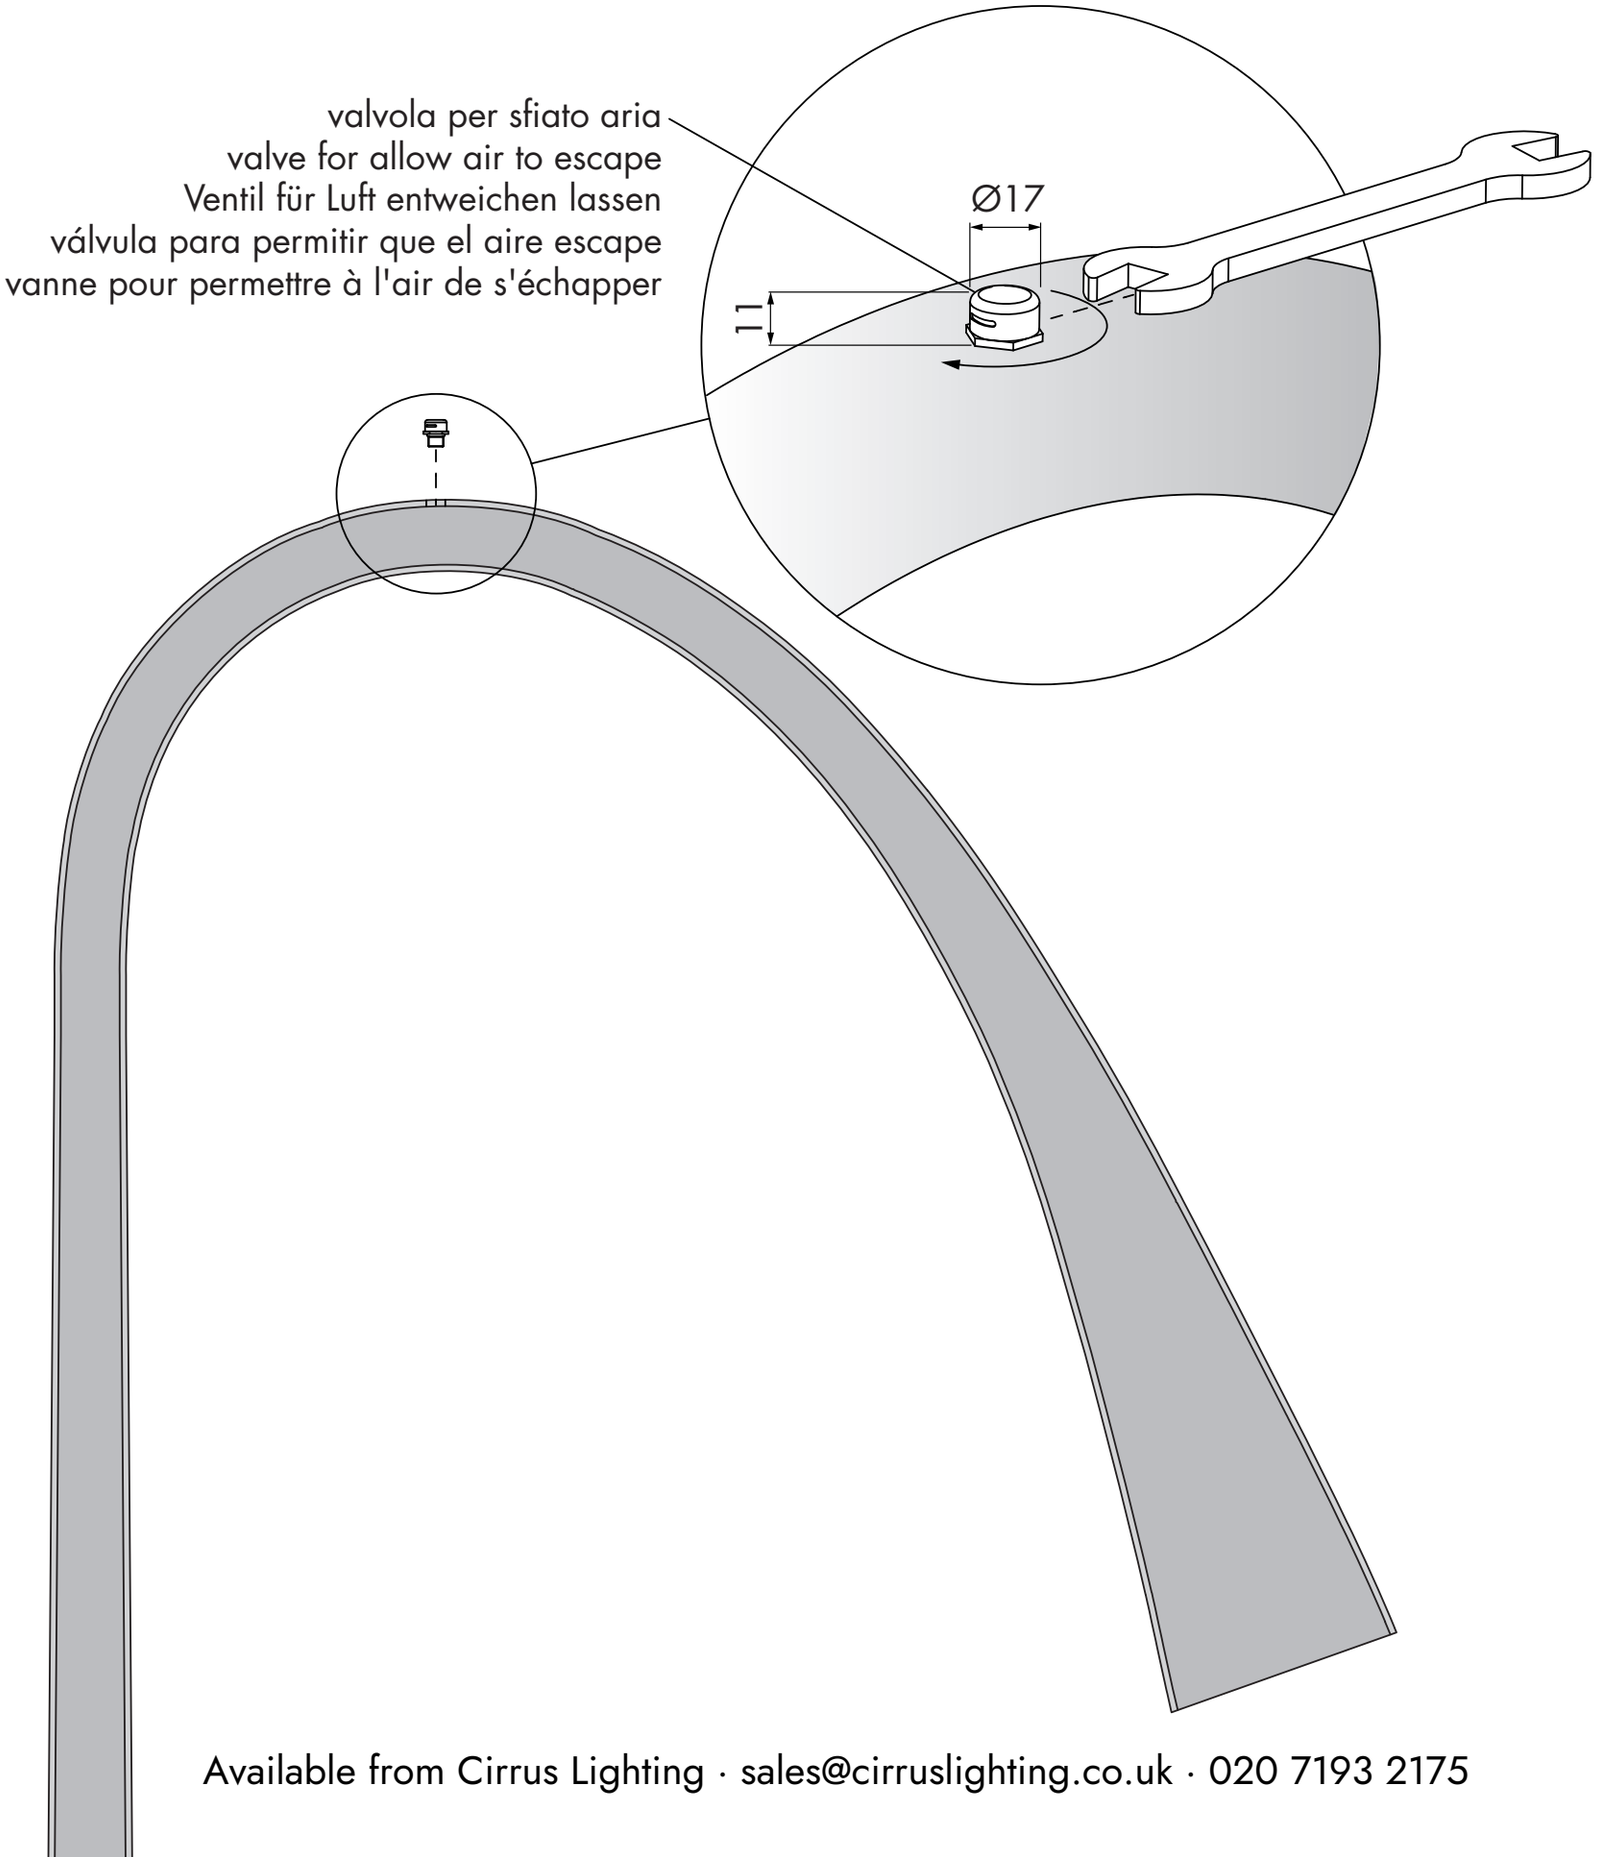
valvola per sfiato aria
valve for allow air to escape
Ventil für Luft entweichen lassen
válvula para permitir que el aire escape
vanne pour permettre à l'air de s'échapper
Ø17
11

7.

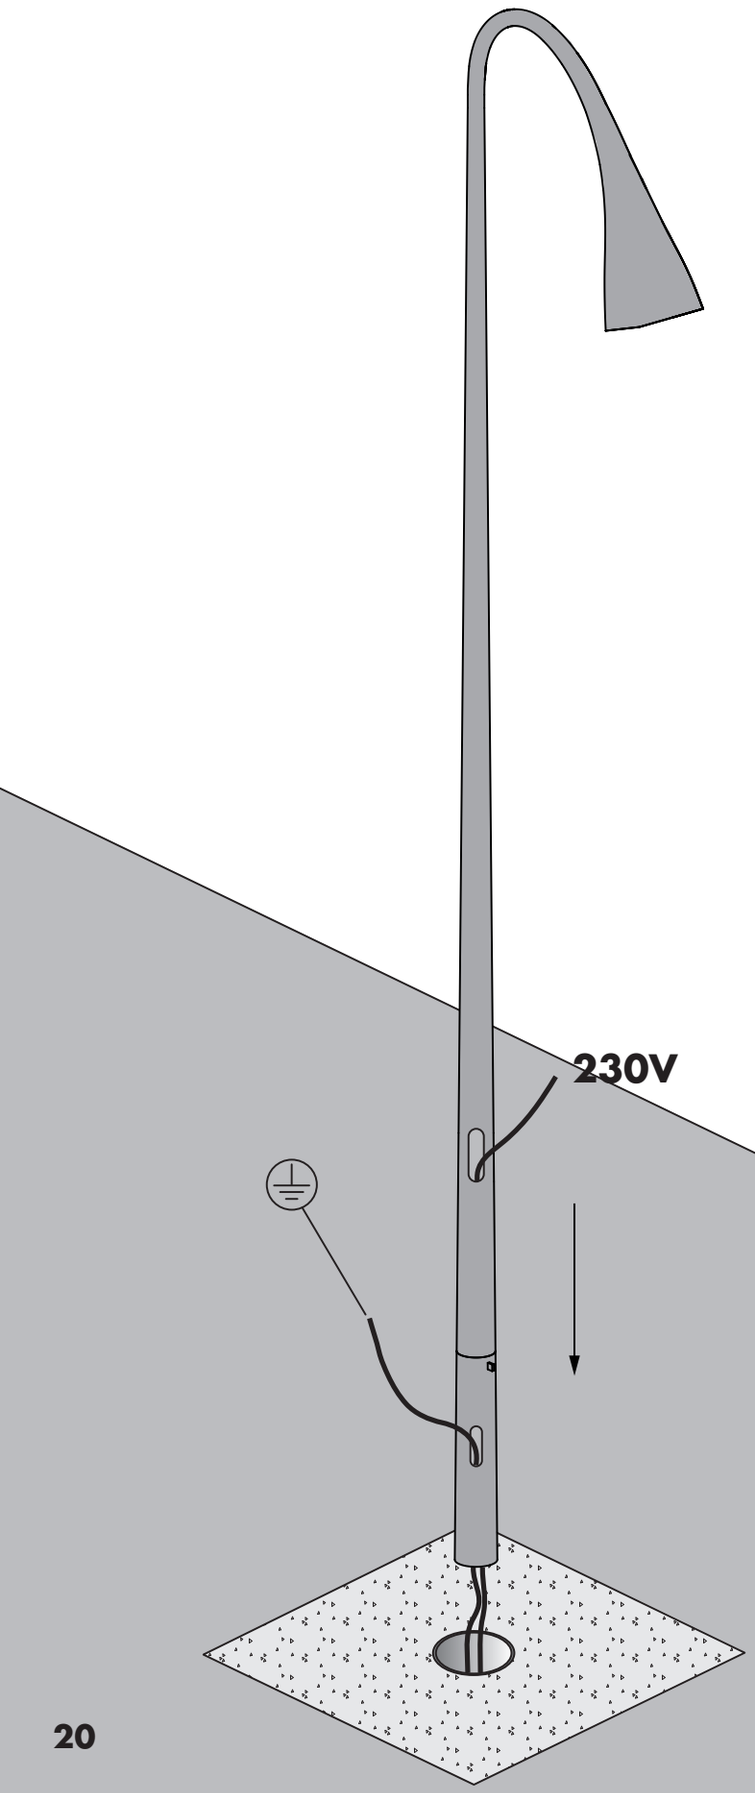


IT far uscire il cavo di terra di sezione adeguata dall'asola inferiore e il cavo di alimentazione dall'asola superiore.

EN bring the suitably sized earth cable out of the lower slot and the supply cable out of the upper one.

DE Das Erdungskabel mit geeignetem Querschnitt aus der unteren Öse und das Netzkabel aus der oberen Öse herausführen.

FR faire sortir le câble de terre d'une section adaptée, de l'ouverture inférieure et le câble d'alimentation de l'ouverture supérieure.

ES hacer salir por la ranura inferior el cable de tierra, de sección adecuada, y por la ranura superior el cable de alimentación.

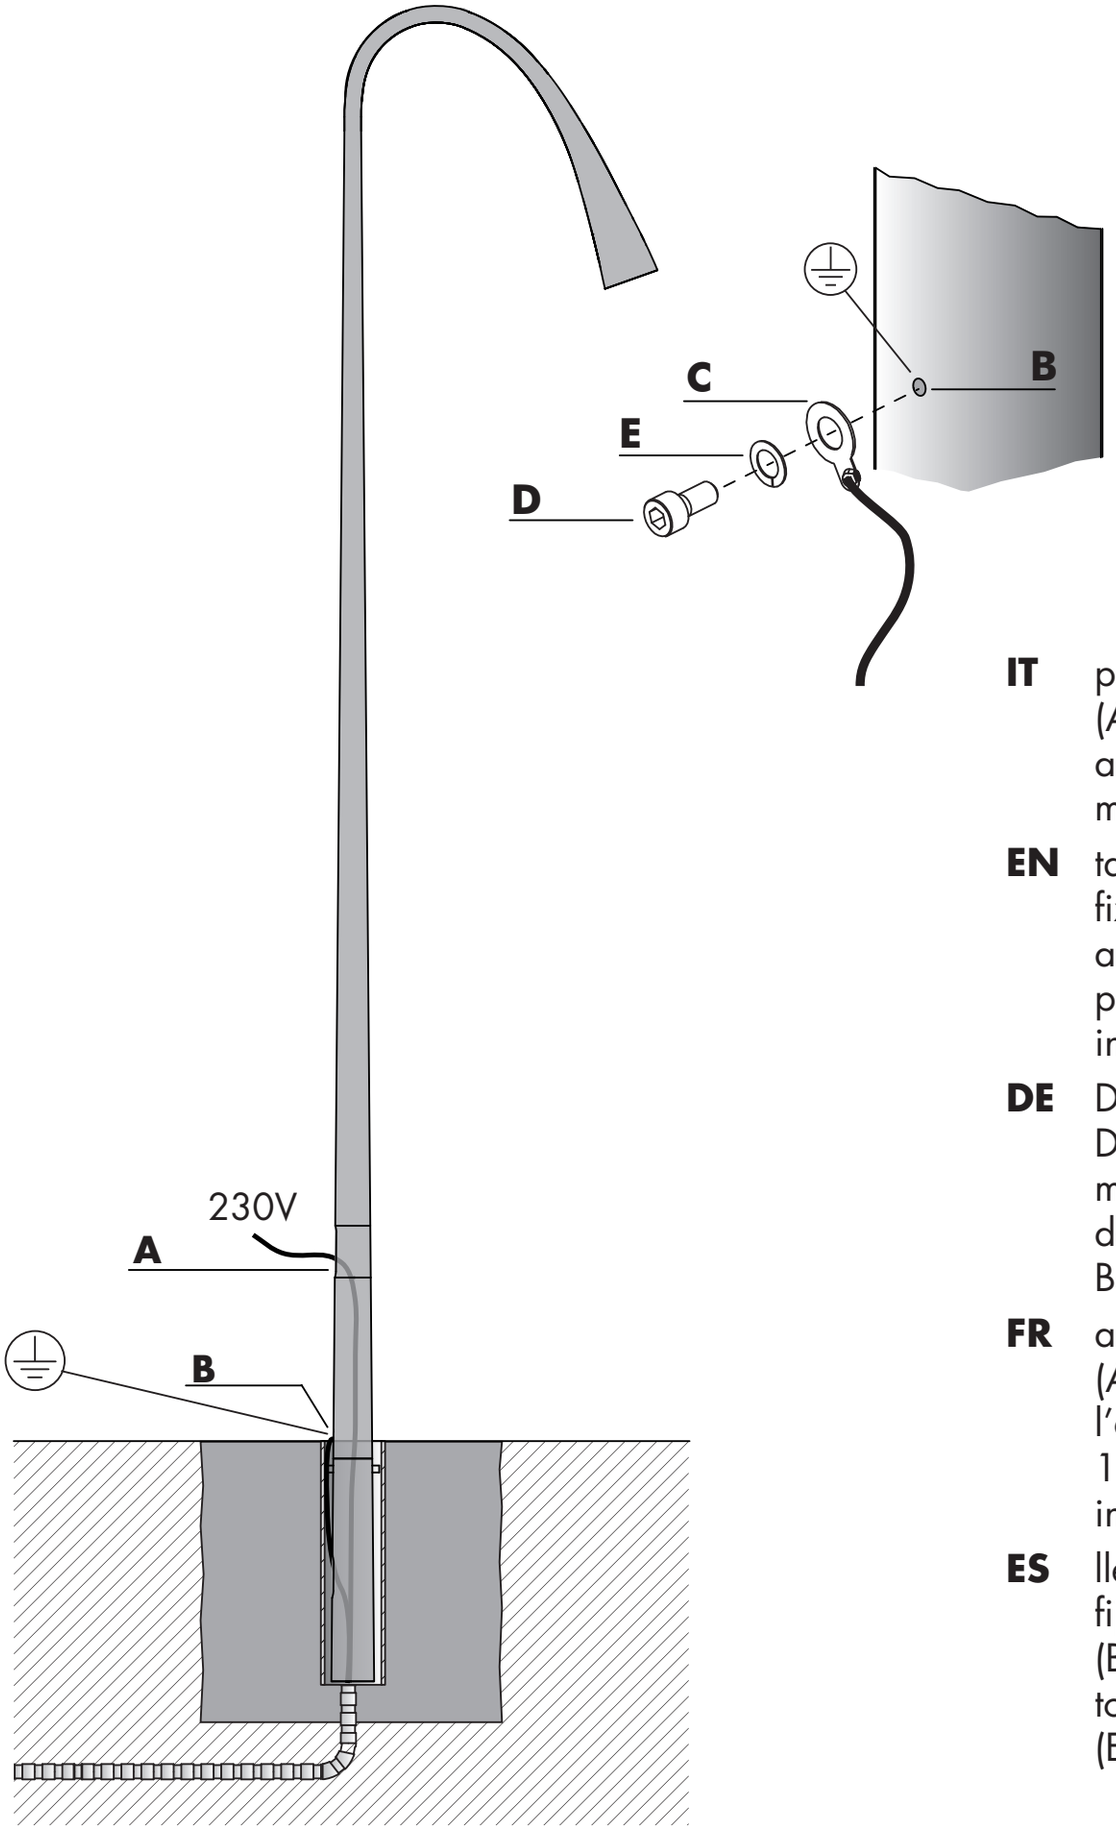

IT portare il cavo di alimentazione all'asola (A). fissare il cavo di terra al foro (B) attraverso un'occhiello (C) Ø10mm e la vite m10 (D) . interporre la rondella (E).

EN take the power supply cable to the slot (A). fix the earth cable to the hole (B) using a eyelet (C) Ø10mm and the screw (D) provided. Place the washer (E) supplied in-between.


DE Das Netzkabel an die Öffnung (A) führen. Das Erdungskabel mit einer Öse (C) Ø 10 mm und der mitgelieferten Schraube (D) an der Öffnung (B) befestigen. Die mitgelieferte Beilegscheibe (E) dazwischensetzen.

FR amener le câble d'alimentation à l'ouverture (A). fixer le câble de terre au trou (B) à l'aide d'un connecteur en anneau (C) Ø 10 mm et de la vis (D) fournie à cet effet. intercaler la rondelle (E) fournie à cet effet.

ES llevar el cable de alimentación al ojal (A). fijar el cable de toma de tierra en el orificio (B) a través de un ojal (C) Ø10mm y el tornillo (D) de serie. interponer la arandela (E) para ello servida.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

9.

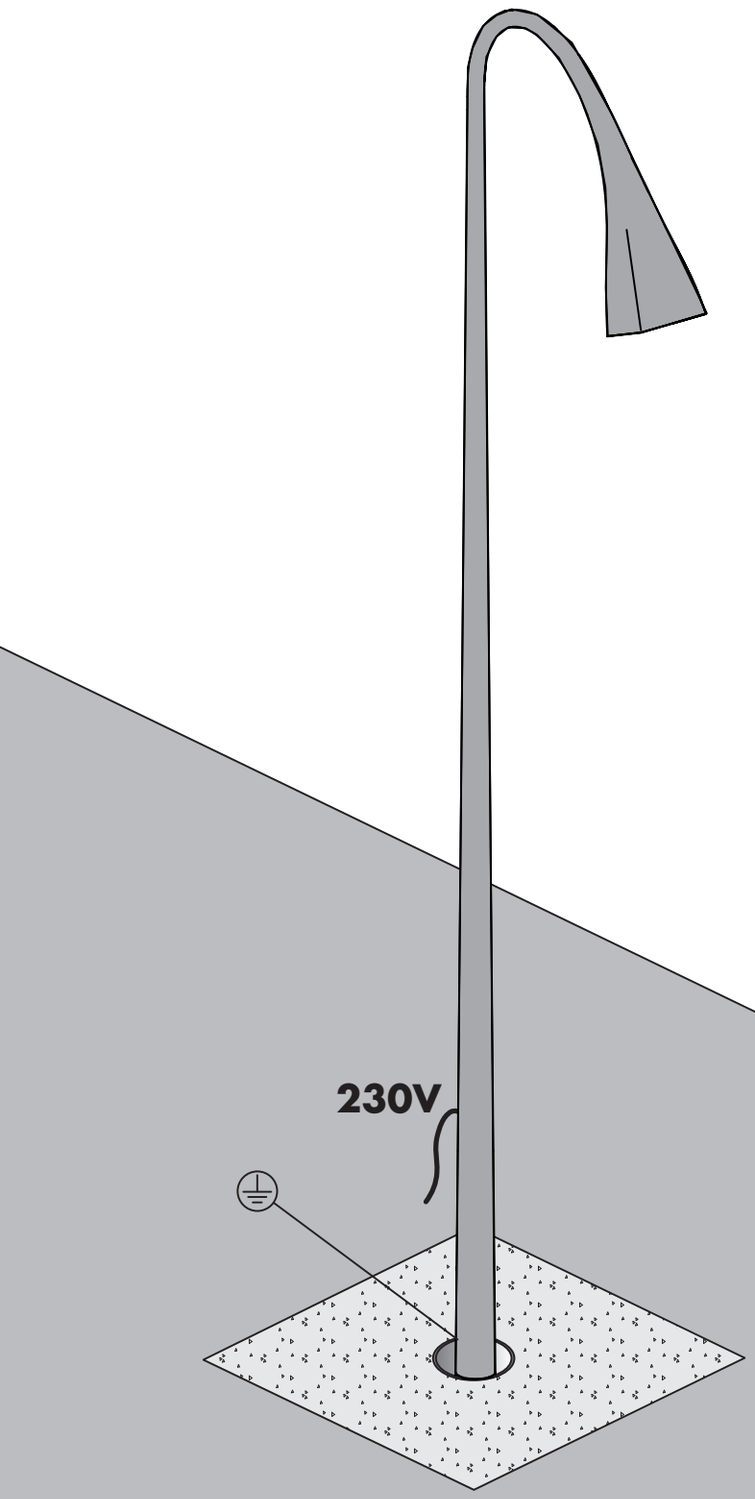


IT riempire il tubo in PVC di sabbia in modo da bloccare il palo al terreno

EN fill the PVC pipe with sand to secure the pole to the ground

DE Das PVC-Rohr mit Sand füllen, um den Mast im Boden zu fixieren.

FR remplir de sable le tuyau en PVC de façon à bloquer le mât dans le sol.

ES llenar de arena el tubo de PVC a fin de inmovilizar el poste en el terreno

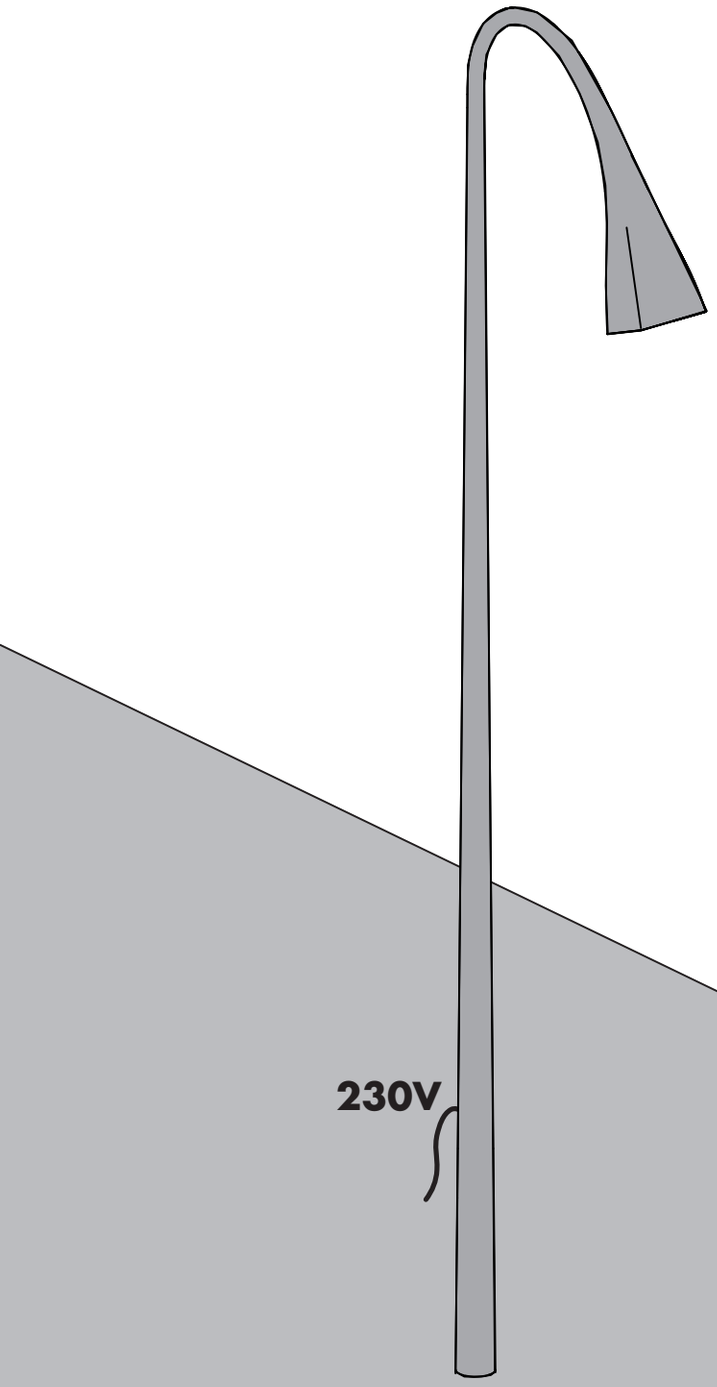

IT rifinire a piacimento la superficie del terreno.

EN finish off the ground as you like.

DE Die Oberfläche des Bodens nach Belieben glätten.

FR réaliser la finition du sol.

ES dar el acabado deseado a la superficie del terreno.

IT eseguire il collegamento elettrico alla morsettiera fornita come spiegato nelle pagine seguenti


EN make the electrical connection to the terminal block provided, as explained on the following page

DE Den Elektroanschluss an die mitgelieferte Klemmenleiste herstellen, wie auf der nächsten Seite erläutert.

FR procéder au branchement électrique sur le bornier fourni à cet effet, comme indiqué à la page suivante.

ES efectuar la conexión eléctrica a la regleta para ello servida, como se explica en la página siguiente

11.

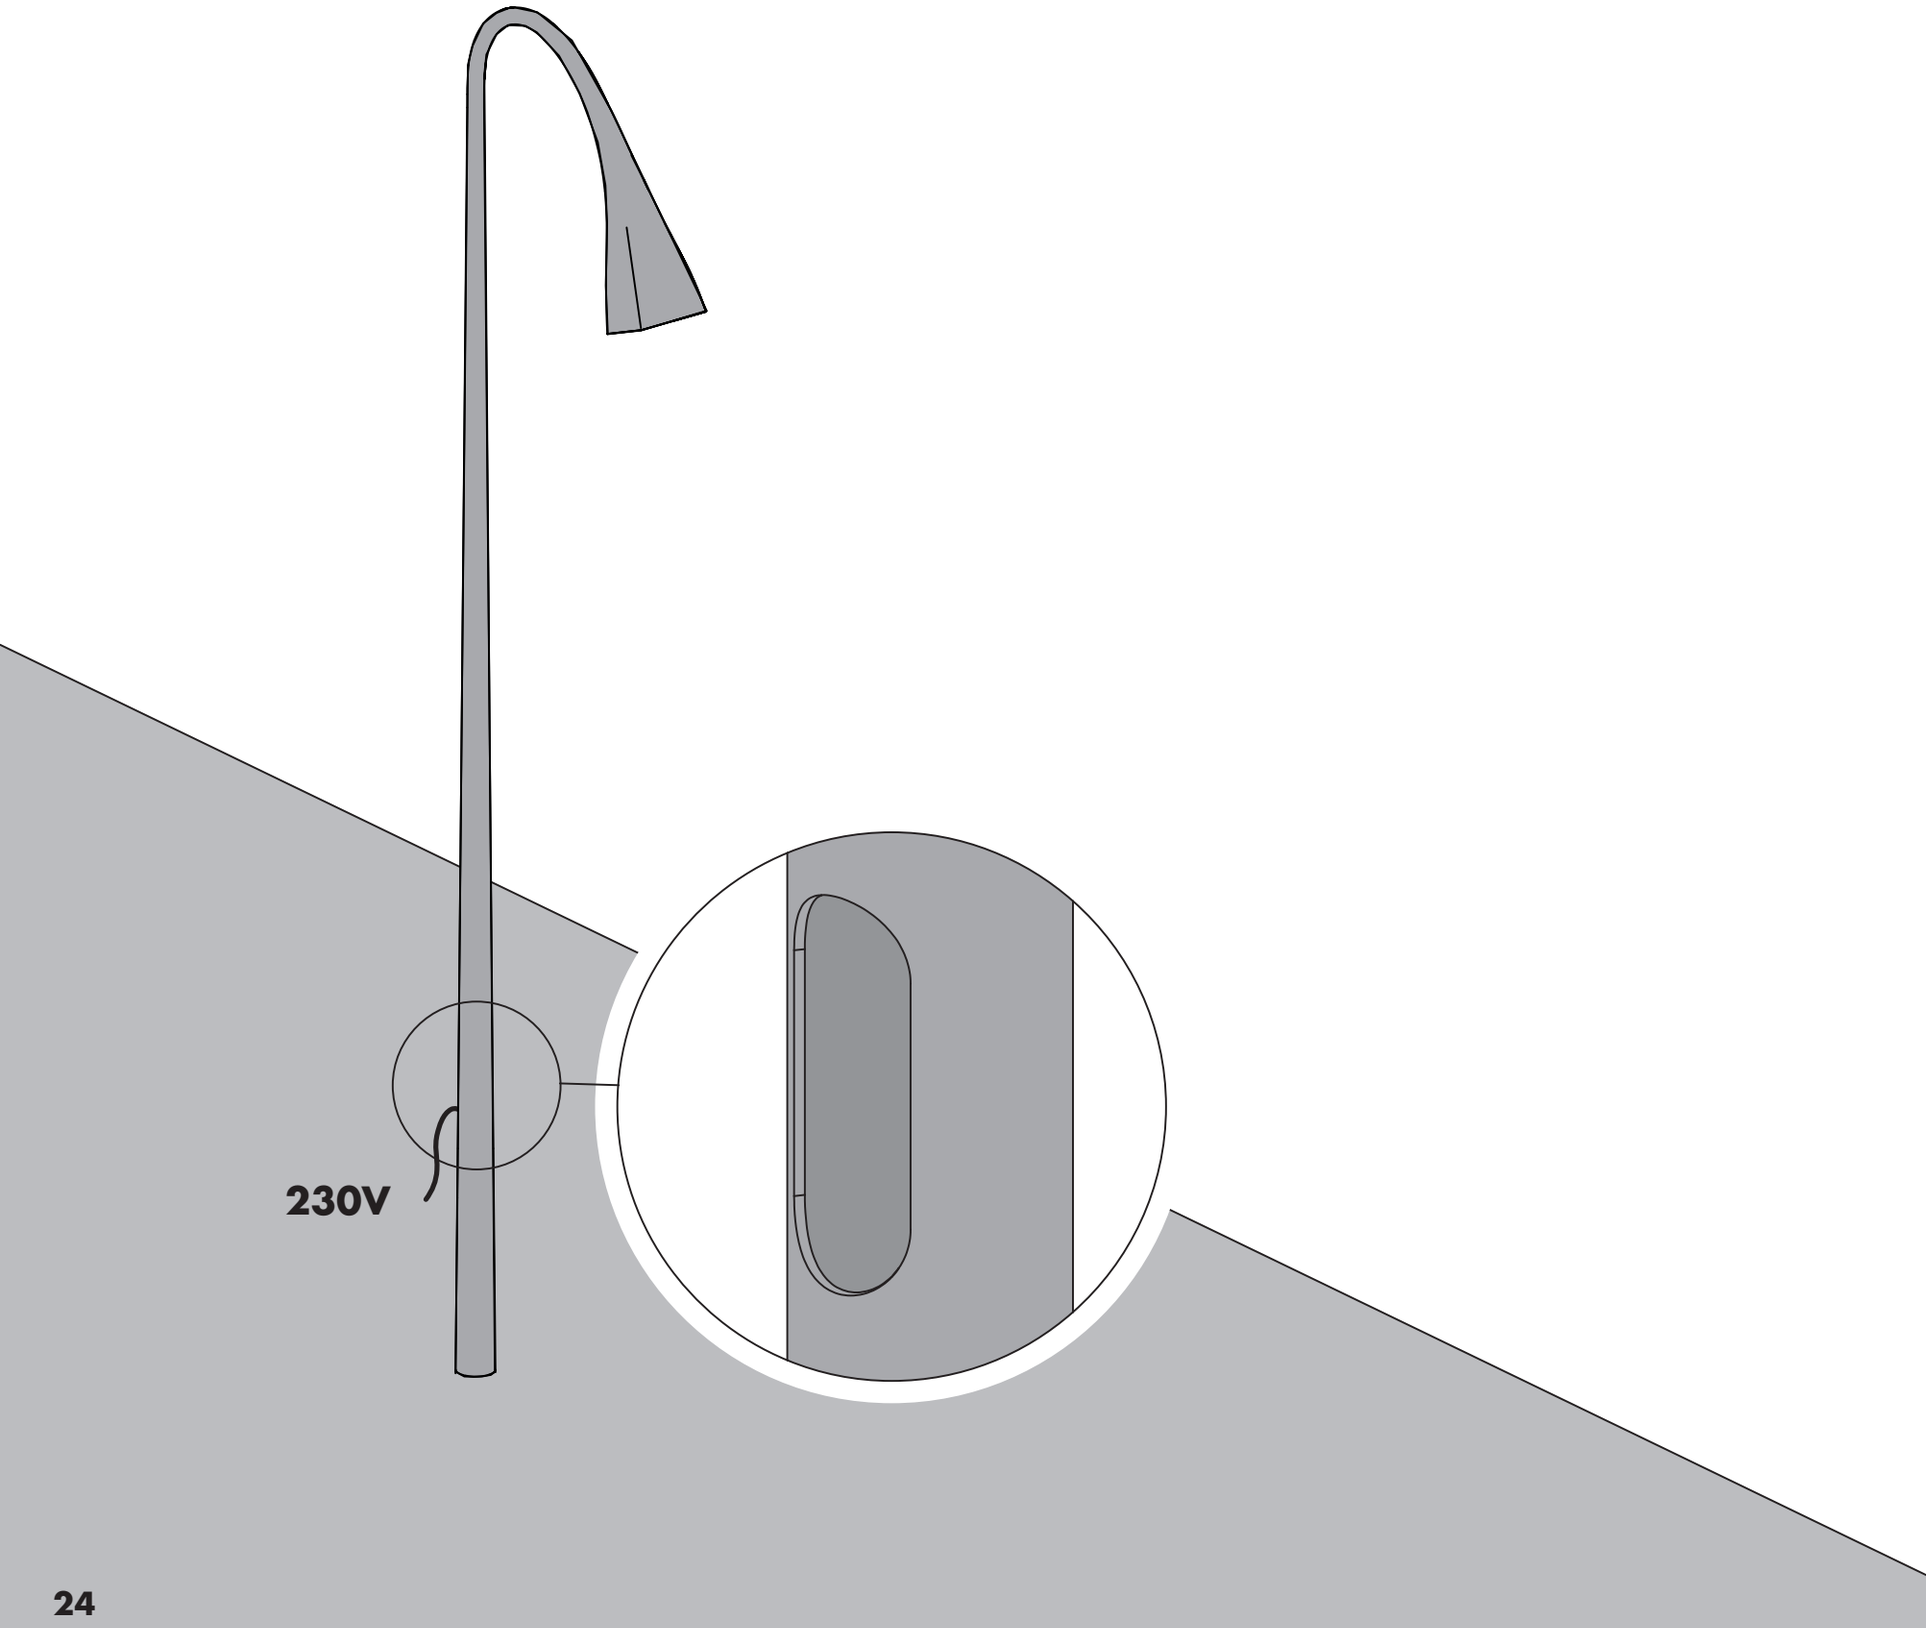

IT accertarsi che la feritoia del palo non presenti sul perimetro bave, creste o ressidui di materiale. verificare sul bordo esterno della stessa l'assenza di spigoli taglienti.

EN make sure that there are no burrs, ridges or residues of material around the edge of the opening in the pole. check that there are no sharp edges on the rim.


DE Sich vergewissern, dass der Schlitz im Mast in seinem ganzen Umfang keine Grate, Nähte oder Materialrückstände aufweist. Den Außenrand des Schlitzes auf scharfe Kanten untersuchen.

FR s'assurer que la fente du mât ne présente pas d'ébarbures, de crêtes ni de résidus de matériau sur le périmètre. s'assurer de l'absence d'angles coupants sur le bord externe de la fente.

ES asegurarse de que la rendija del palo no presente en su perímetro rebabas, crestas o restos de material, comprobar que el borde externo de la misma no presente aristas cortantes.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

12.

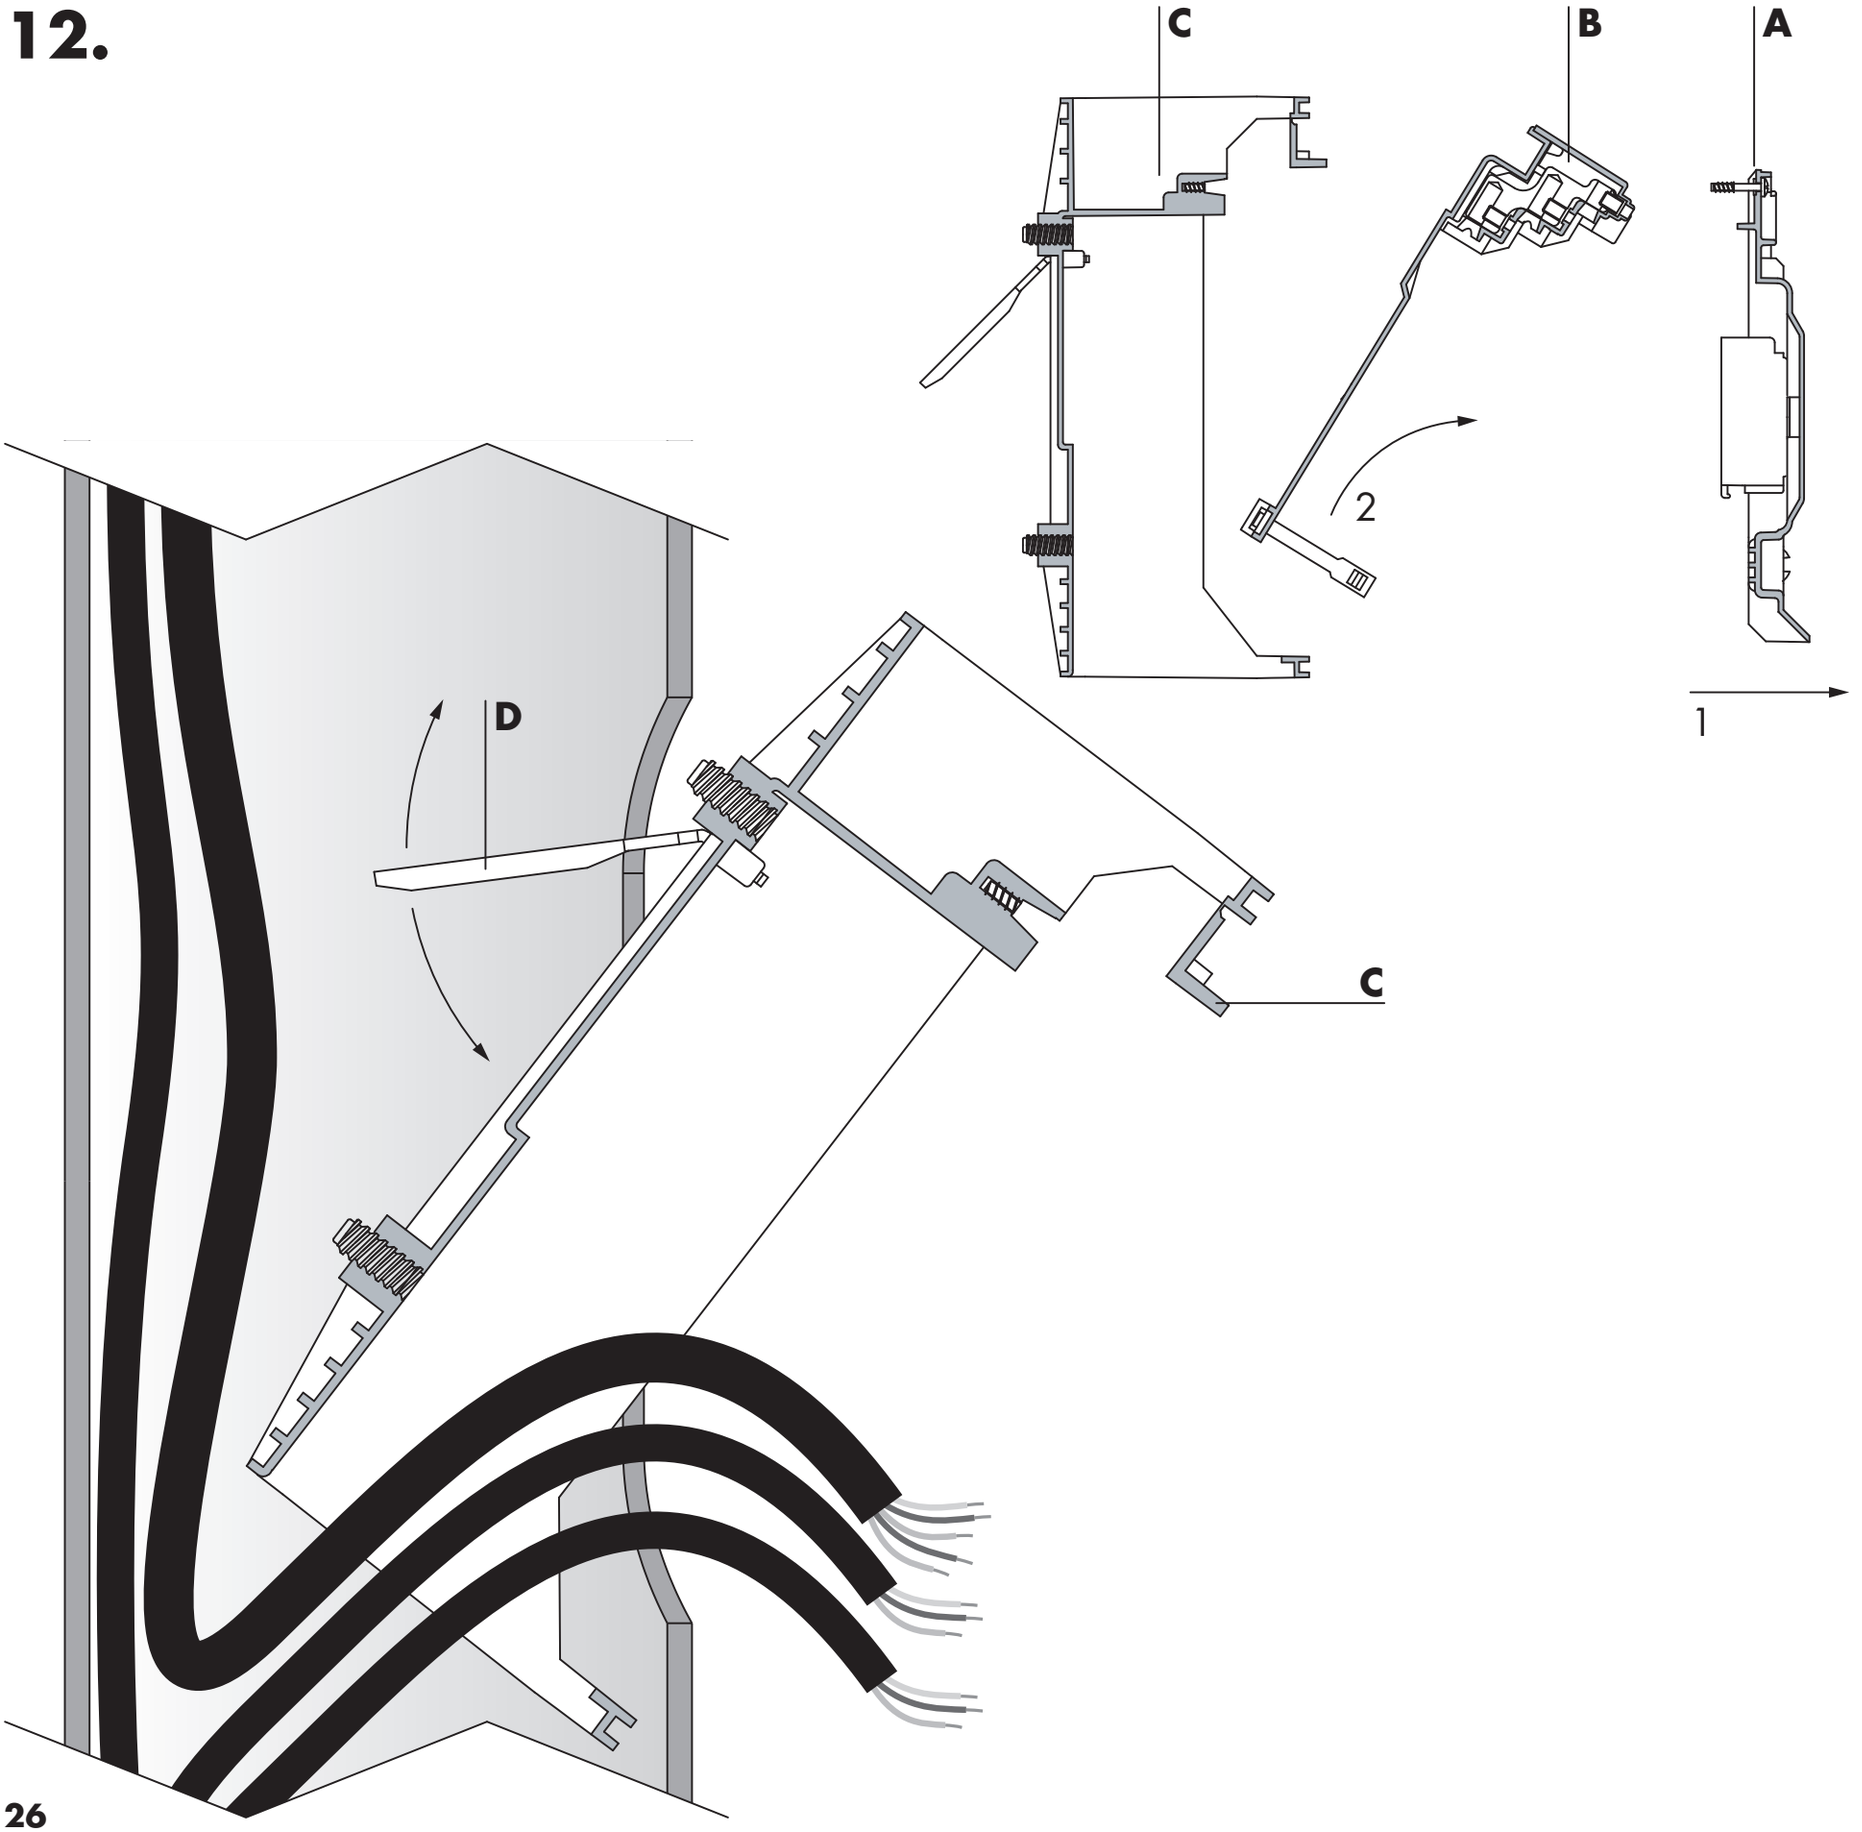

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT estrarre il coperchio (A) e la morsettira (B) dalla scatola (C).
la molla (D) permette di mantenere il posizionamento provvisorio della scatola all'interno della feritoia prima del serraggio dei grani al palo.
inserire dall'apertura inferiore della scatola tutti i cavi di cablaggio


EN take the cover (A) and the terminal block (B) out of the box (C).
the spring (D) allows the box to stay in its temporary position in the opening until the grub screws are tightened to secure it to the pole.
put all the wiring cables in through the bottom opening in the box.

DE Den Deckel (A) und die Klemmleiste (B) aus der Dose (C) ziehen.
Mit der Feder (D) kann die vorläufige Positionierung der Dose im Schlitz festgehalten werden, bevor die Stifte an den Mast geschraubt werden.
Die ganze Verkabelung durch die untere Öffnung der Dose einführen.

FR extraire le couvercle (A) et le bornier (B) du boîtier (C).
le ressort (D) permet de maintenir la position provisoire du boîtier à l'intérieur de la fente avant de serrer les pions sur le mât.
par l'ouverture inférieure du boîtier, introduire tous les câbles de câblage.

ES sacar la tapa (A) y la regleta (B) de la caja (C).
el muelle (D) permite mantener la posición provisoria de la caja dentro de la rendija antes de apretar las espigas en el palo.
meter por la abertura inferior de la caja todos los cables

13.

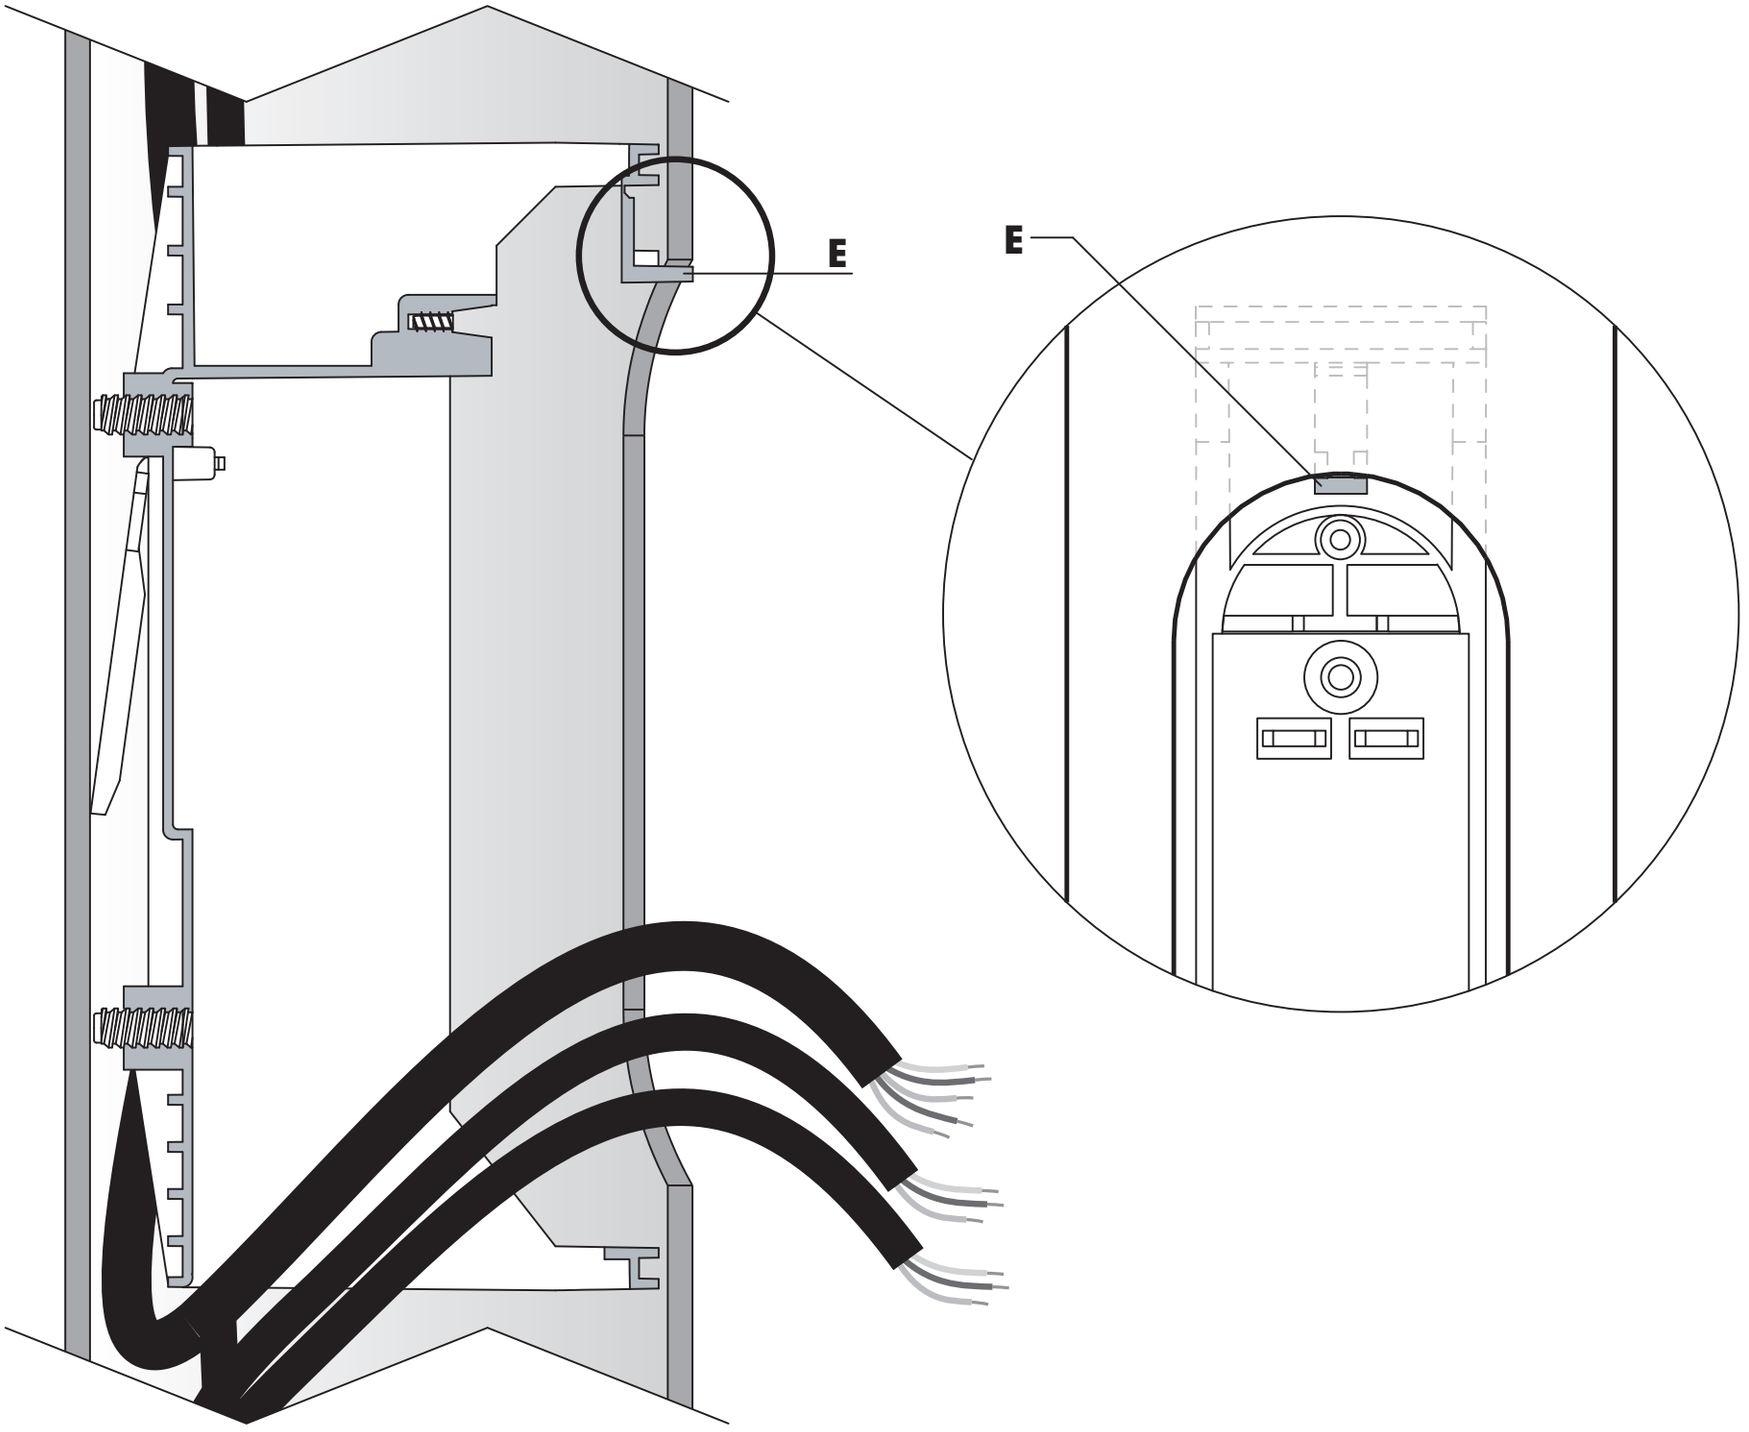

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT introdurla la scatola all'interno del palo. posizionarla portando la linguetta di riferimento (E) a contatto con la parte superiore al centro della feritoia.

EN then put the box inside the pole. position the box by bringing the guide tab (E) into contact with the semicircular upper end at the centre of the opening.

DE Dann diese in das Innere des Masts einsetzen. Die Dose positionieren, indem man die Bezugslasche (E) in Kontakt mit der oberen Kopfhälfte in der Mitte des Schlitzes bringt.

FR l'introduire ensuite à l'intérieur du mât. positionner le boîtier en plaçant la languette de référence (E) au contact de la demi-tête supérieure au centre de la fente.

ES introducirla entonces dentro del palo. colocar la caja llevando la lengüeta de referencia (E) en contacto con el semicabezal superior en el centro de la rendija.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

14.


IT mantenendo la scatola in questa posizione, serrare i 2 grani (F) con chiave esagonale di 4mm.

EN keeping the box in this position, tighten the two grub screws (F) with a 4mm allen key.

DE Die Dose in dieser Position halten und die 2 Stifte (F) mit einem Sechskantschlüssel von 4 mm anziehen.

FR tout en maintenant le boîtier dans cette position, serrer les 2 pions (F) à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.

ES manteniendo la caja en esta posición, apretar las 2 espigas (F) con una llave hexagonal de 4 mm.

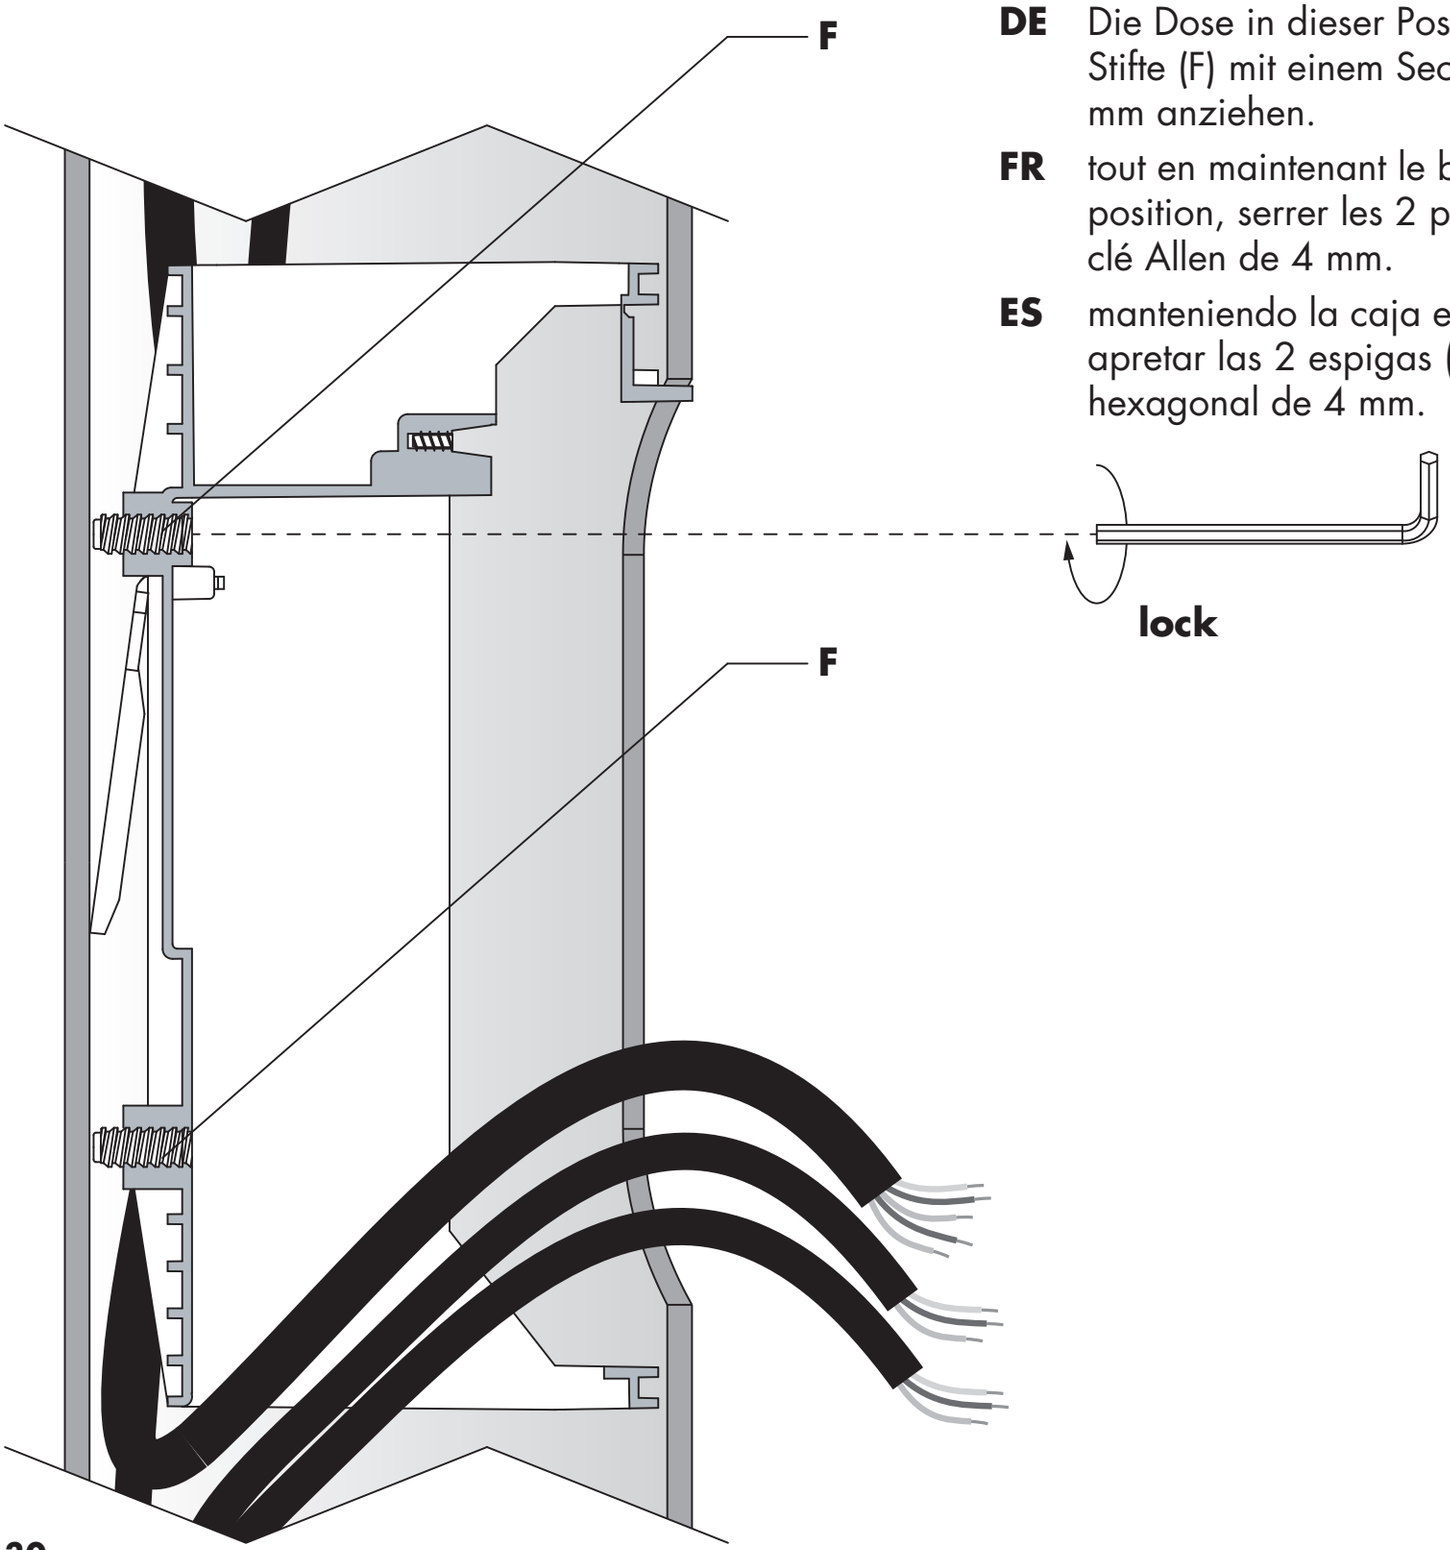

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


IT eseguire il collegamento elettrico alla morsettiera (B) e la derivazione sul portafusibile (G) presente sul coperchio (A) rispettando le marcature riportate.

EN make the electrical connections to the terminal block (B) and the derivation of the fuse holder (G) on the cover (A), in accordance with the labelling shown.

DE Den Elektroanschluss an die Klemmleiste (B) und die Abzweigung zum Sicherungsfach (G) am Deckel (A) herstellen; dabei die angebrachten Markierungen beachten.


FR réaliser le branchement électrique sur le bornier (B) et la dérivation sur le porte-fusible (G) présent sur le couvercle (A) en respectant les indications présentes.

ES efectuar la conexión eléctrica a la regleta (B) y la derivación en el portafusibles (G) situado en la tapa (A) respetando las marcas indicadas.

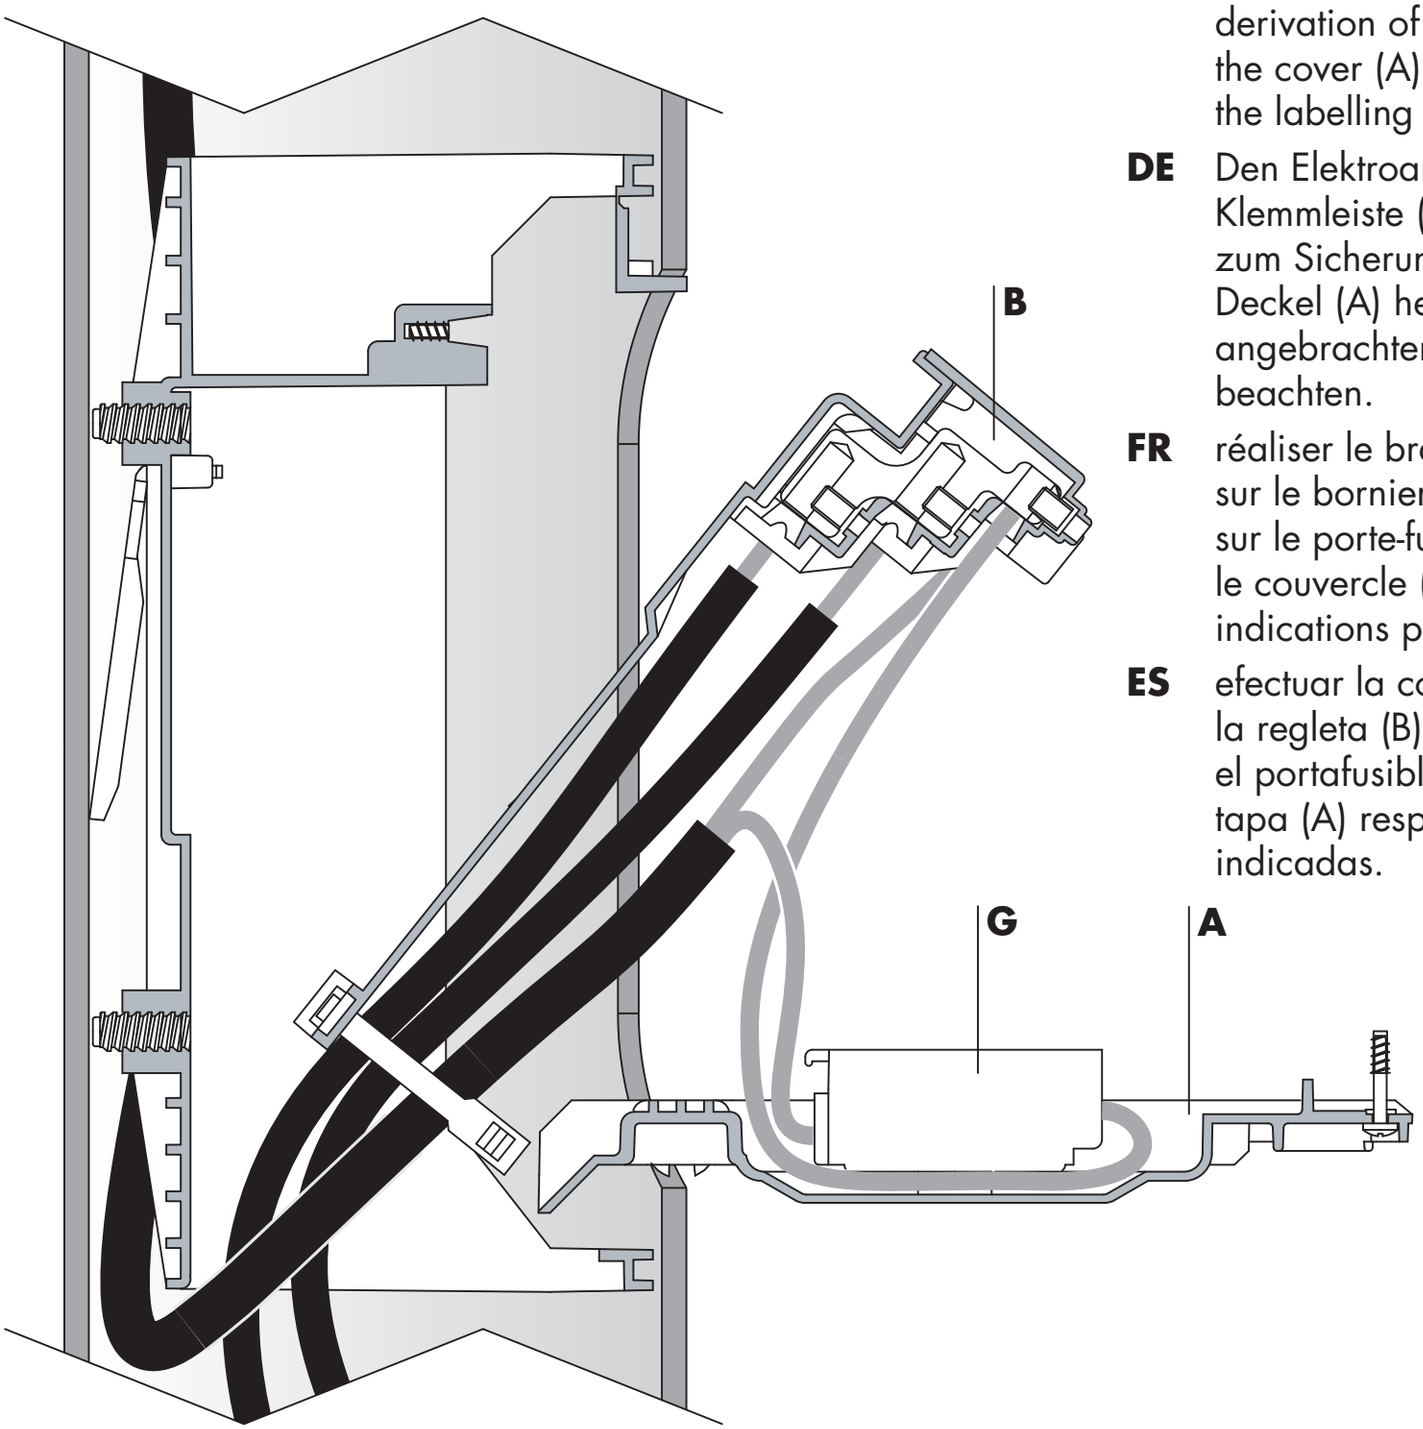

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

16.

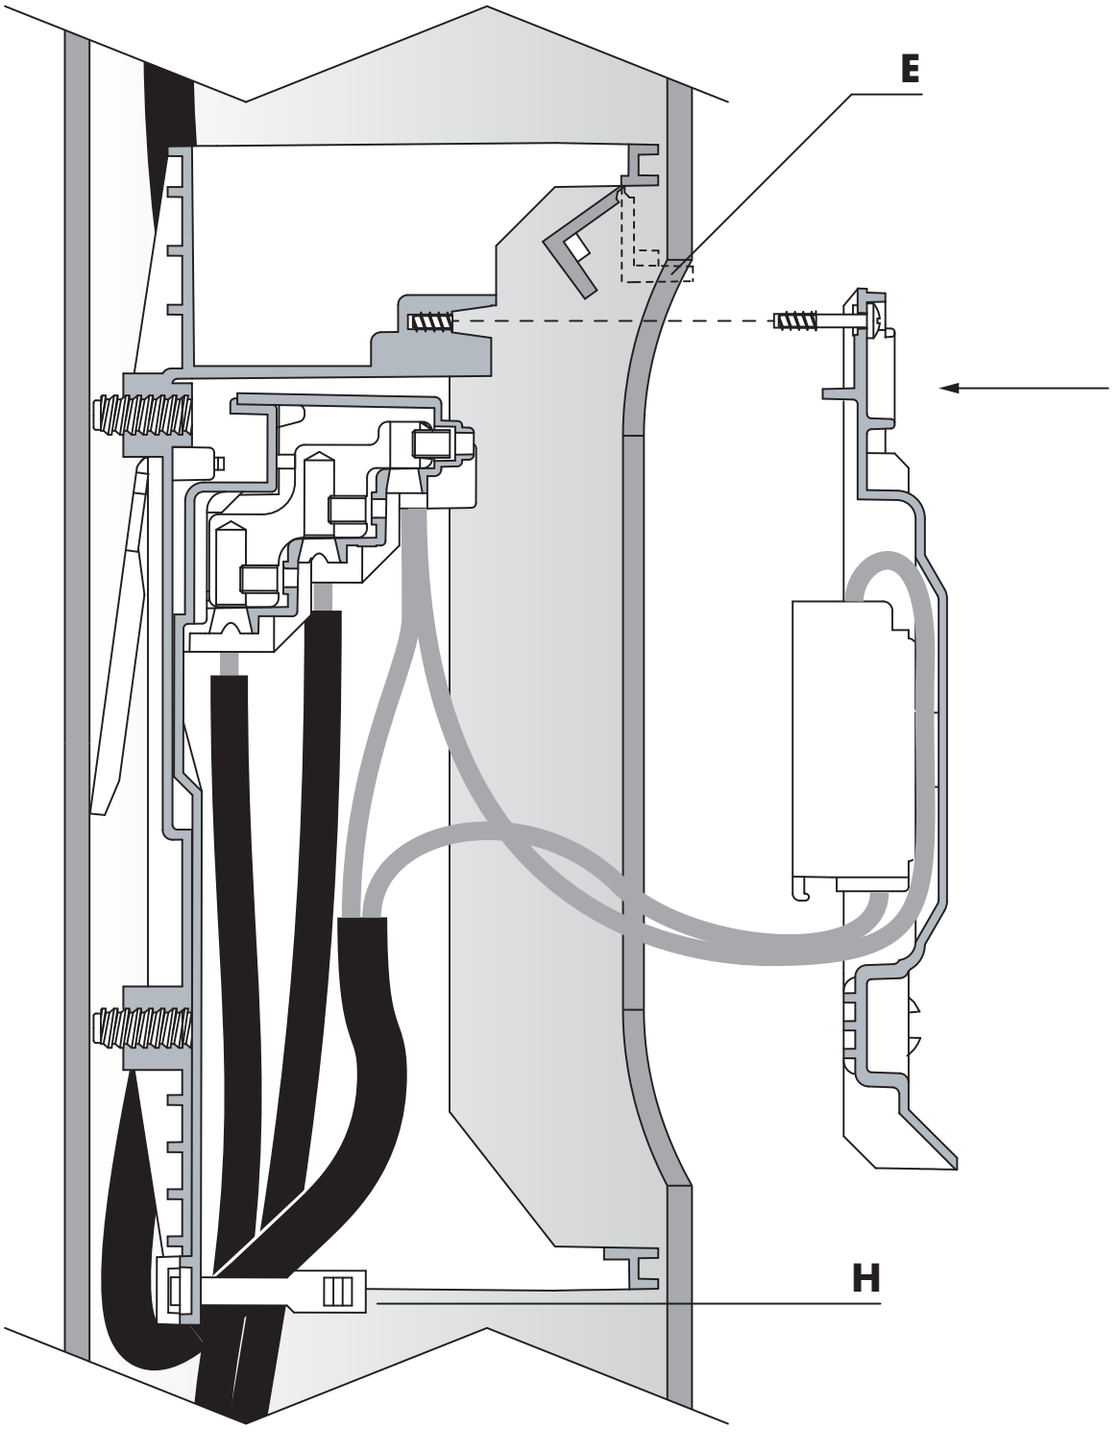

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT stringere i cavi con la fascetta (H) e ricollocare la morsettiera e il coperchio nella scatola. verificare che il coperchio sia chiuso correttamente. spingere all'interno del palo la linguetta (E)

EN fasten the cables together with the strap (H) and replace the terminal block and cover in the box. check that the cover is properly shut. push the tab (E) inside the pole.


DE Die Kabel mit der Klemme (H) zusammendrücken und die Klemmleiste und den Deckel wieder in die Dose einsetzen. Kontrollieren, ob der Deckel richtig geschlossen ist. Die Bezugslasche (E) in den Mast eindrücken.

FR serrer les câbles à l'aide du collier (H) et replacer ensuite le bornier et le couvercle dans le boîtier. s'assurer que le couvercle est bien fermé et pousser ensuite la languette (E) à l'intérieur du mât.

ES apretar los cables con la abrazadera (H) y colocar de nuevo la regleta y la tapa en la caja. comprobar que la tapa esté correctamente cerrada. empujar la lengüeta (E) dentro del palo

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

17.

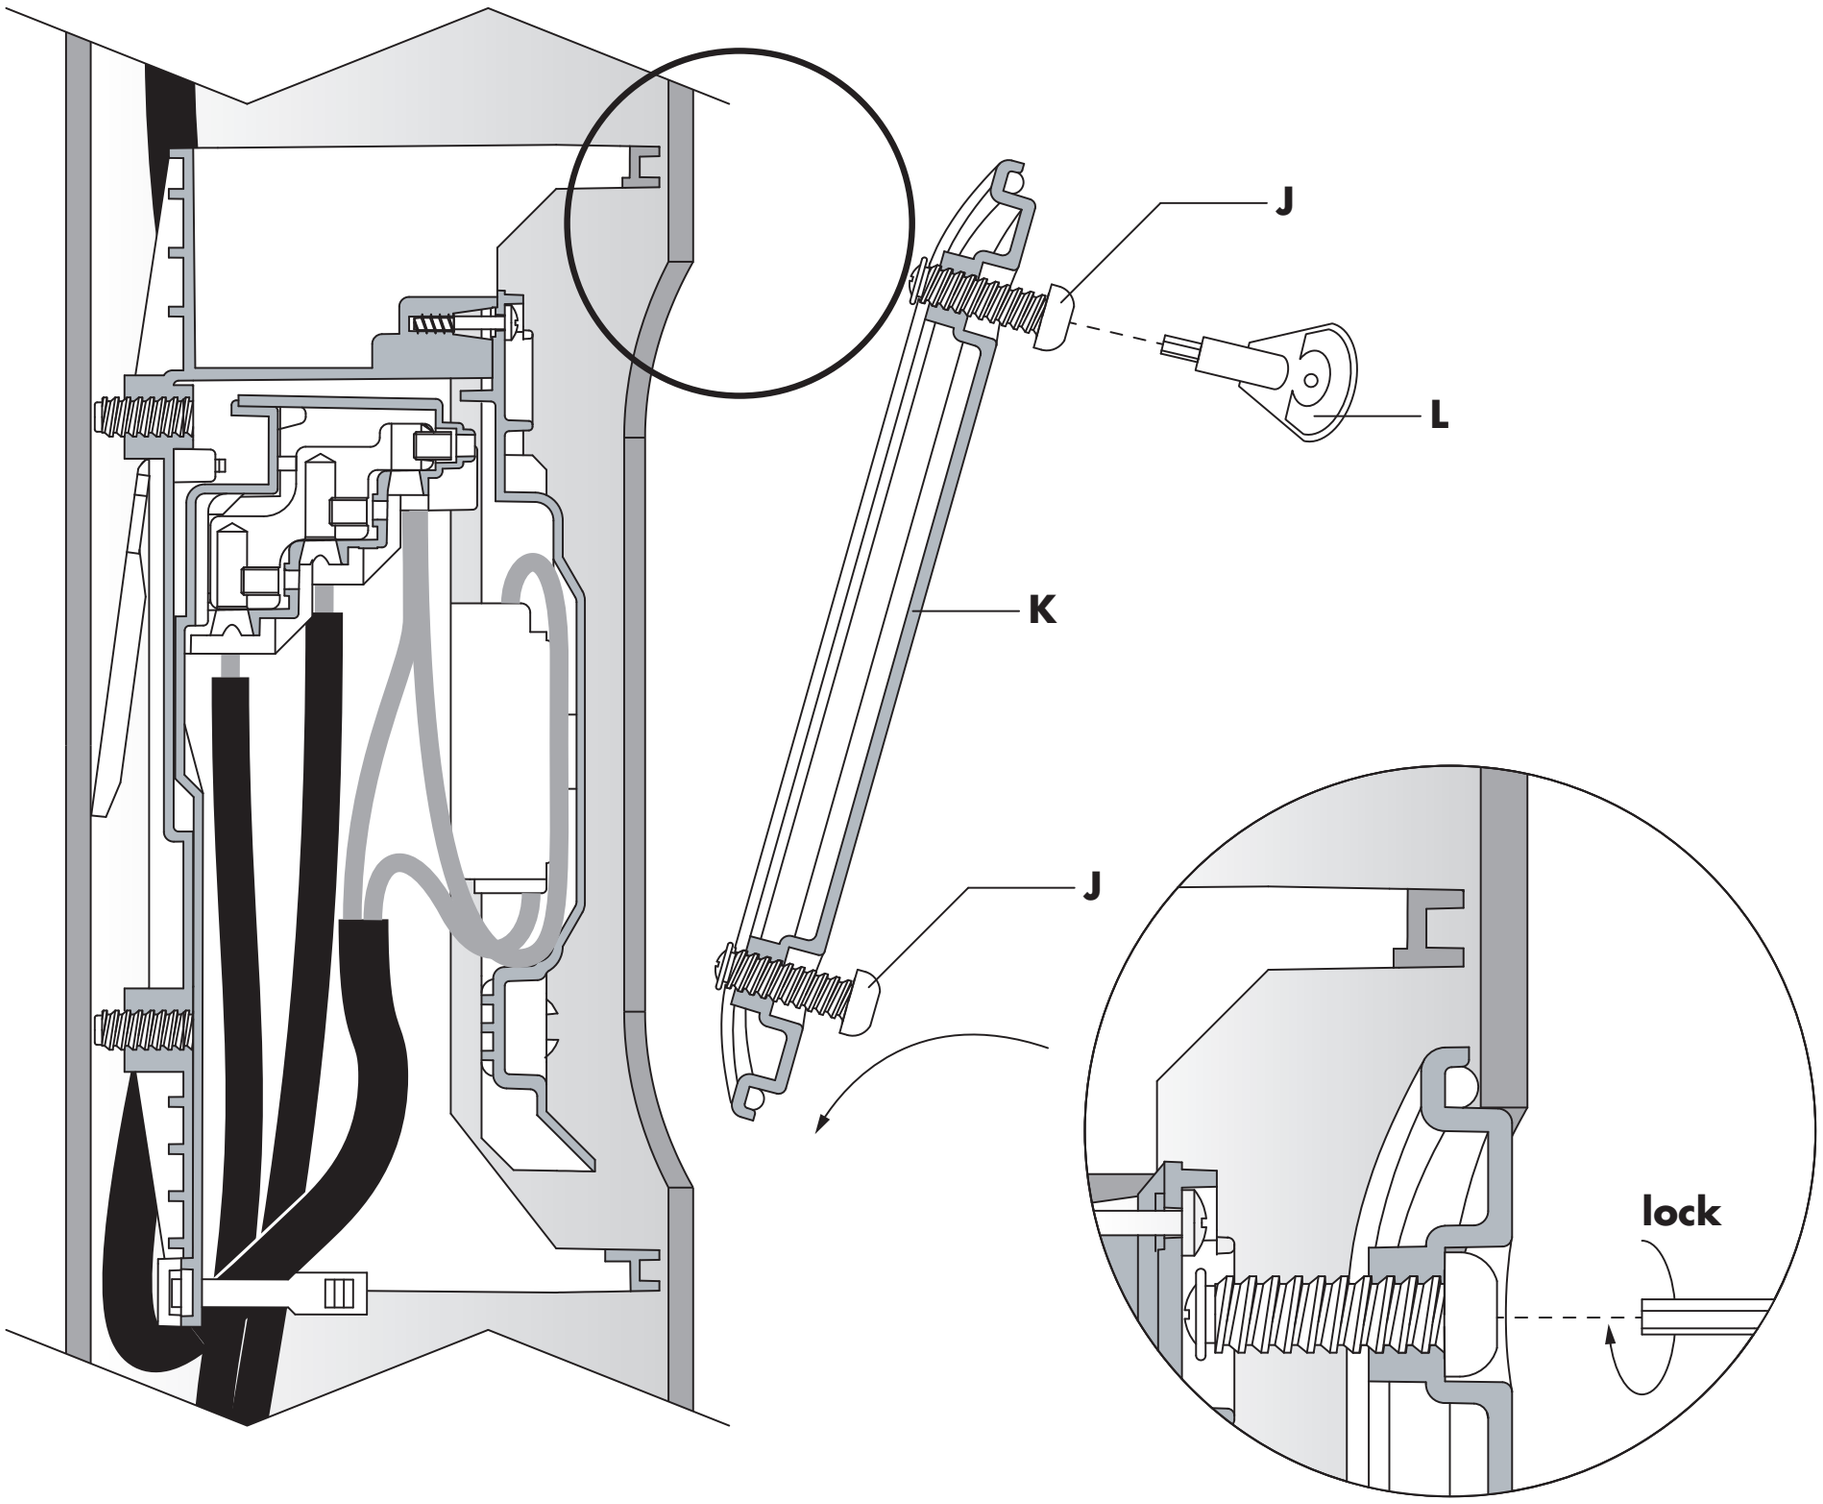

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT allentare completamente le viti (J) sul portello (K). introdurre il portello nel palo dalla parte superiore della feritoia impugnando le due viti allentate. inclinare e roteare leggermente il portello durante l'inserimento.
avvitare le due viti (J) con la chiave (L) tenendo centrato il portello.

EN fully loosen the screws (J) on the access door (K). holding the two loosened screws, put the access door into the semicircular upper end of the opening in the pole. tilt the door and turn it slightly while putting it in.
fasten the two screws (J) with the key (L), keeping the door central.

DE Die Schrauben (J) an der Klappe (K) ganz lockern. Die Klappe von der oberen Kopfhälfte in den Mast einführen, während man die beiden gelockerten Schrauben festhält. Die Klappe während des Einsetzens leicht neigen und drehen. Die beiden Schrauben (J) mit dem Schlüssel (L) zudrehen, dabei die Klappe zentriert halten.

FR desserrer complètement les vis (J) présentes sur le volet (K). introduire le volet dans le mât par la demi-tête supérieure en se saisissant des deux vis desserrées. incliner et faire pivoter légèrement le volet durant l'introduction.
visser les deux vis (J) à l'aide de la clé (L) en maintenant le volet centré.

ES aflojar completamente los tornillos (J) en el portillo (K). introducir el portillo en el palo del semicabezal superior empuñando los dos tornillos aflojados, inclinar y girar ligeramente el portillo durante la introducción.
apretar los dos tornillos (J) con la llave (L) manteniendo el portillo centrado.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT caratteristiche morsettiera:
morsettiera di derivazione CONCHIGLIA modello RESET16/A 4poli/16mmq provvista di n°1 portafusibile di tipo sezionabile per fusibili a cartuccia 8,5x31,5mm.
morsetti di derivazione dell'alimentazione idonei per cavi di sezione 1,5-4mmq.
Fusibile di adeguata portata
grado di protezione a sistema RESET installato IP66, IK08.

EN terminal block specifications:
terminal block from the CONCHIGLIA range, model RESET16/A 4-pin / 16mm2 fitted with 1 No. disconnectable fuse-holder for 8.5 x 31.5mm cartridge fuses.
supply terminals suitable for 1.5 – 4mm2 cables.
Fuse of appropriate rating.
IP66 and IK08 protection rating for RESET system installed.

DE Merkmale Klemmenleiste:
Abzweigdose CONCHIGLIA, Modell RESET16/A 4-polig/16 qmm, mit 1 trennbaren Sicherungsfach für Patronensicherungen 8,5x31,5 mm.
Abzweigklemmen der Spannungsversorgung, geeignet für Kabelquerschnitt 1,5-4 qmm.
Sicherung mit ausreichender Stromfestigkeit
Schutzart bei installierten RESET-System IP66, IK08.

FR caractéristiques du bornier:
bornier de dérivation CONCHIGLIA modèle RESET16/A 4 pôles/16 mm2 doté de 1 porte-fusible de type sectionnable pour fusibles à cartouche 8,5x31,5 mm.
bornes de dérivation de l'alimentation prévues pour câbles de 1,5-4 mm2 de section.
fusible d'ampérage adapté
degré de protection avec système RESET installé : IP66 et IK08.

ES características de la regleta:
regleta de derivación CONCHIGLIA modelo RESET16/A 4 polos/16mm2 dotada de 1 portafusibles de tipo seccionable para fusibles en cartucho 8,5x31,5mm.
regletas de derivación de la alimentación idóneas para cables de sección 1,5-4mm2.
Fusible de capacidad adecuada
grado de protección con sistema RESET instalado IP66, IK08.

IT **pulizia della lampada:** per non rovinare il metallo utilizzare un panno morbido leggermente inumidito; non usare materiali abrasivi o solventi.

EN **cleaning the lamp:** to avoid damaging the metal, use a soft and slightly dampened cloth; do not use abrasive materials or solvents.

DE **Reinigung der Lampe:** Um die Metallteile nicht zu beschädigen, einen weichen, leicht angefeuchteten Lappen benutzen; keine scheuernden Materialien oder Lösungsmittel verwenden.

FR **nettoyage de la lampe:** pour ne pas abîmer le métal, utiliser un chiffon doux légèrement humide ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants.

ES **limpieza de la lámpara:** para no dañar el metal, utilizar un paño suave ligeramente húmedo; no utilizar materiales abrasivos o disolventes.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **indice marcature**
EN **marking index**
DE **Kennzeichnenverzeichniss**
FR **index de marquage**
ES **indice de marcado**



IT questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata

EN this product must not be disposed of as mixed municipal waste but treated as waste to be sorted.

DE Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallsammlung zugeführt werden

FR ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte mais à travers la collecte sélective

ES este producto no debe eliminarse como residuo urbano mixto, sino mediante recogida selectiva



IT classe 2 (all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure, ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa).

EN class 2 (basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded).

DE Klasse 2 (Entweder zu der Grundisolierung kommt noch eine zweite Isolierung hinzu oder ist eine verstrebten Isolierung vorgesehen.

FR class 2 (soit à l'isolation, soit ces deux dernières sont remplacèes par une isolation renforcèe. mise à la terre: excluse).

ES clase 2 (al aislamiento fundamental se añade un segundo aislamiento, o bien los dos aislamientos se reemplazan por un aislamiento reforzado. puesta a tierra excluida).



IT alimentatore incluso.

EN control gear included.

DE Vorshaltgerät mitgeliefert.

FR platine d'alimentation incluse.

ES alimentador incluido.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IP65

IT apparecchio totalmente protetto contro la polvere e i getti d'acqua.

EN dust-tight and jet-proof.

DE Gerät staubdicht und geschützt gegen Wasserstrahl.

FR appareil totalement protégé contre la poussière et les jets d'eau.

ES aparato totalmente protegido contra el polvo y los chorros de agua.

IT kit di cablaggio.

EN wiring kit.

DE Verkabelungskit.

FR kit de câblage.

ES Kit de cableado.

IT kit di cablaggio escluso.

EN wiring kit not included.

DE Verkabelungskit nicht mitgeliefert.

FR non fournie kit de câblage.

ES kit de cableado excludido.

UK CA

IT prodotto conforme ai regolamenti del regno unito.

EN produced in compliance with UK directives.

DE Produkt entspricht den britischen Vorschriften.

FR produit conforme à la réglementation britannique.

ES el producto cumple con las regulaciones del Reino Unido.

CE

IT prodotto conforme alle direttive europee.

EN produced in compliance with EC directives.

DE Gebaut gemaeß EG-Vorschriften.

FR produit conforme aux directives de la comunautè européenne.

ES producto conforme con las directivas europeas.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre. superficie complessiva 19.070 m^2.
volume complessivo 108.000 m^3.


Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, the other dynamic, irreverent, ironic. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.
total area 19.070 m^2.
total volume 108.000 m^3
mn

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

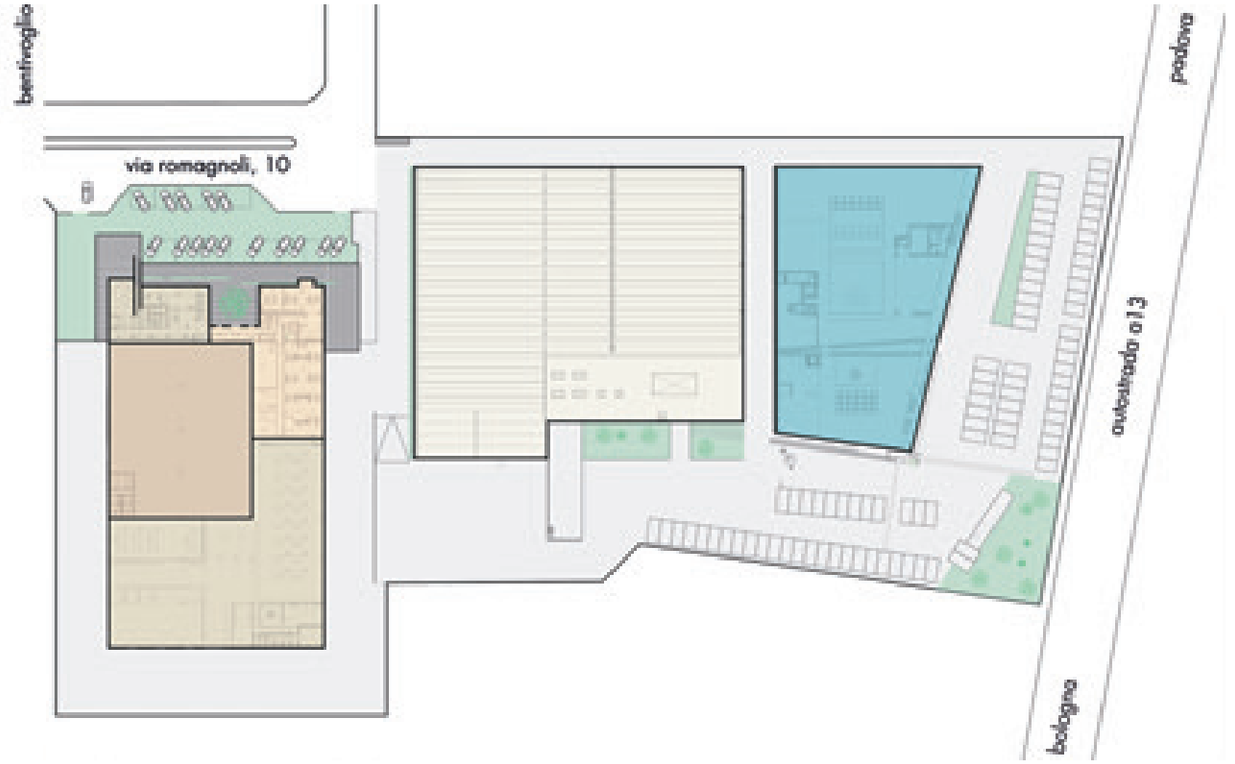
bentivoglio
via romagnoli, 10
padova
autostrada a13
bologna

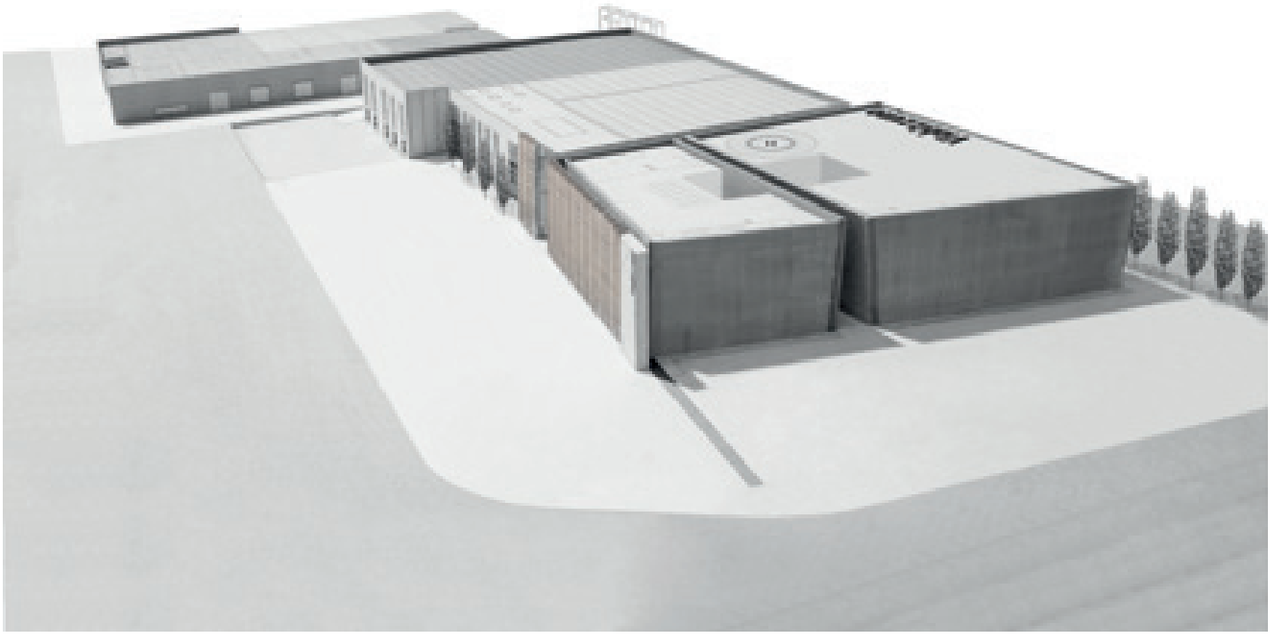

i nostri strumenti di lavoro our work tools

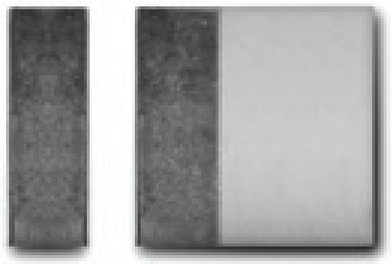





libro For m
libro di riflessioni, studi, sperimentazioni e progettazione attorno alla luce.
tre edizioni stampate e esaurite.
book of thoughts, studies, workshops and designs of light.
three printed editions, sold out.

manuale della luce 03.
il manuale tecnico di milleottocentoquarantotto pagine che contiene il nostro sapere e il nostro fare luce per offrire a tutti i progettisti la luce giusta e unica per tutti i loro progetti.
the onethousandeighthundredfortyeight pages technical manual which contains our experience and our know how about light in order to offer to all the designers the proper and unique light for all their projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzunoreport
il giornale semestrale che racconta il nostro modo di fare luce. per conoscere, studiare ed esplorare progetti e architetture, personaggi ed eventi e lavorare insieme con l'arte della luce.
the half-yearly magazine that describes our way of making light. to appreciate, study and explore project and architectures, people and events and to work together with the art of light.

Viabizzuno unoventicinque
un'opera omnia. la raccolta completa dei nostri giornali che dal millenovecentonovantacinque racconta i primi ventun anni del nostro modo di fare luce, i nostri sogni e i nostri progetti. la nostra storia.
opera omnia. the complete collection of our magazines that from ninteenninetyfive tells the first twenty-one years of our way of making light, our dreams and our projects. our history.





colori e finiture
la cartella che contiene la preziosità dei materiali Viabizzuno.
the folder that contains Viabizzuno preciousness of materials.

dizionario maximum
strumento che raccoglie in ordine alfabetico tutti i nostri apparecchi di illuminazione e tutte le parole significative della filosofia, del linguaggio, del sapere Viabizzuno.
work tool that gathers in alphabetic order all our light fixtures and all the meaningful words of Viabizzuno philosophy, language and knowledge.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175





breviario

la storia Viabizzuno attraverso la sua luce. un sunto da studiare, usare, tenere in tasca. una preghiera quotidiana per saper scegliere la luce giusta. progettare voce del verbo amare.

Viabizzuno history through its light. a summary to study, use, keep in your pocket. a daily prayer to know how select the correct light. to design is form of the verb to love.

vademecum

un piccolo volume, un compendio che racchiude l'identità, lo stile gli strumenti del nostro modo di fare luce.

a little volume, a compendium that contains the identity, the style, the working tools of our way to enlighten.






Viacommerce®
il nostro portale dove acquistare gli apparecchi di illuminazione Viabizzuno e riceverli direttamente a casa.
our portal where to buy Viabizzuno light fittings and receive them directly at home.

www.viabizzuno.com
il sito Viabizzuno. una pagina bianca ricca di finestre da esplorare, la pagina virtuale attraverso la quale Viabizzuno si affaccia sul mondo e racconta la sua storia, la sua luce, i suoi eventi e i suoi progetti.
Viabizzuno website. a white page full of windows to explore, the virtual page through which Viabizzuno appears on the world and tells its own history, light, events and projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

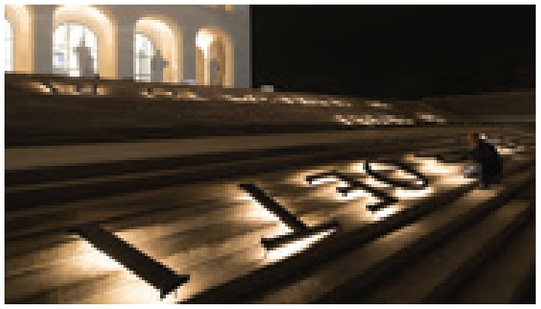

Viabizzunofilm
la casa cinematografica della luce.
una raccolta di cortometraggi che narrano la poetica artigiana e tecnologica che sta alla base della costruzione di un corpo illuminante, la sua storia, le sue applicazioni e il suo immaginifico mondo luminoso.
the light film company. a collection of short films that tell the handcrafted and technologic poetics that is base to the design of light fixtures, the history, the applications and the fabulous lighting world.

libreria 3d
tutti i nostri corpi illuminanti in formato tridimensionale per poter illuminare i vostri disegni 3d.
all our lighting fixtures in 3d format in order to enlighten your 3d models.





Viabizzuno perte
la carta dei progettisti che dà l'opportunità a tutti i possessori di partecipare al nostro percorso progettuale, di seguirci da vicino e far parte della nostra cerchia di amici che noi riusciamo a riconoscere in tutto il mondo.
the designers card that enables all its possessors to partecipate to our design path, to follow us closely and be part of our circle of friends that we are able to recognise worldwide.

biblioteca della luce
il nostro modo di esporre la luce, di raccontarla e di farla scoprire. perché la luce va letta, interpretata, ascoltata e assaporata come un buon libro.
it is our way to display light, to tell and unveil it. because light must be red, interpreted, heard and tasted like a good book.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzuno applight
l'applicazione pratica e veloce per concepire la tua luce. una carrellata completa sui corpi illuminanti Viabizzuno da poter sfogliare agevolmente on line anche dal telefono. scaricala subito da app store e play store.
a handy and quick application to conceive your light. a complete overview of Viabizzuno light fixtures easy to browse online also from mobiles. you can download it now from app store or play store.

il fecondatore®
per fecondare il mondo digrandebellezza® e concepire la tua luce.
to fertilize the world digrandebellezza® and conceive your light.





la giacca del lampadimario
blu come il cielo di notte dei nostri sogni,
blu metalmeccanico del nostro fare,
con i bottoni nascosti per non graffiare nulla
su cui ci appoggiamo,
fatta per vivere addosso a voi.
blue like the night sky in our dreams
our own metalwork blue
with hidden buttons to not scratch anything
on which we lie made to live on top of you.

Viabizzunomaglia
progetto ag fronzoni 1999, la scritta si divide
tra la manica sinistra e il fianco.
realizzata in cotone 100% nel colore blu mn.
designed by ag fronzoni 1999, the text is
divided between the left sleeve and the side.
made from 100% blue mn cotton.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







la sacca del progettista
in tessuto gabardine cotone 100% blu mn,
dotata di tasca laterale per le matite.
made of 100% blue mn cotton gabardine
features a lateral pencil pocket.

unmetro
un decimetro in legno di carpino, che il progettista tiene sempre in tasca per dare la giusta misura al suo progetto.
a ten centimetres hornbeam wooden rule,
the designer always keeps in his pocket to make sure his project measures up.

Viachiave
lo strumento digitale da portare con sé per condividere i propri progetti nello stileViabizzuno.
a digital tool to carry with you so you can share your designs in the stileViabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

fabbrica di produzione
production factory

Viabizzuno®
via romagnoli 10
40010 bentivoglio
bologna italia
t +39 0518908011
Viabizzuno.com
Viacommerce®
Viabizzuno®applight
@viabizzunoprogettiamolaluce

Viabizzuno inamsterdam
herengracht 141
1015 bh amsterdam netherlands
t +31 202200803
inamsterdam@viabizzuno.com

Viabizzuno inbarcellona
c/diputació 227
08007 barcelona spain
t +34 932 720948
inbarcellona@viabizzuno.com

Viabizzuno inlondra
122 great titchfield street
w1w 6st london united kingdom
t +44 2076369065
inlondra@viabizzuno.com

Viabizzuno inmilano
via solferino 18
20121 milano italia
t +39 0229002382
inmilano@viabizzuno.com

Viabizzuno inmonaco
tattenbachstrasse 18
80538 monaco germany
t +43 69910289185
inmonaco@viabizzuno.com

Viabizzuno innewyork
245W 29th street
10001 chelsea new york usa
t +1 (917) 675 6830
innewyork@viabizzuno.com

Viabizzuno inparigi
26 rue de l'université
75007 paris france
t +33 1 42608062
m +33 626194384
inparigi@viabizzuno.com

Viabizzuno inpechino
temple dong jingyuan
shatan beijie, #23 zhizhusi
dongcheng district,
beijing 100009 , china
+86 15221424479
inpechino@viabizzuno.com

Viabizzuno inshanghai
zone a, no.101 gao an road
xuhui district shanghai china
t +86 2160296358
inshanghai@viabizzuno.com

Viabizzuno invienna
franz-josef-kai 43 int. 1-2
1010 vienna austria
t +43 69910289185
invienna@viabizzuno.com

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk