
zero

marionanni

Viabizzuno

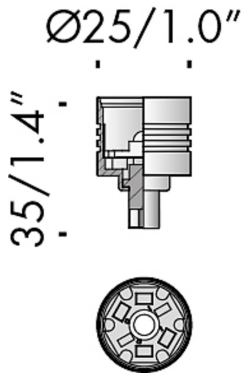

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**incasso con cornice** **recessed with trim**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**nero55** **nero55**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 25 x 35 mm / 1,0 x 1,4 in**
foro d'incasso · recess opening	**25 mm**
peso · weight	**0,1 kg**
install location · install location	**ambienti bagnati** **suitable for wet locations**
marcature · labelling	CE UK CA ETL Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**corrente costante non incluso** **constant current not included**
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	**350 - 500 mA**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **ca003- les2**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
350	92	1,0	92,0	2,9
500	121	1,5	81,0	2,9

temperatura colore · colour temperature	**4000K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**85**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**20**
ies-tm30 color fidelity Rf **83**	color gamut Rg **96 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	**metacrilato (PMMA)** **methacrylate (PMMA)**
finitura dell'ottica · lens finish	**satinato** **satin**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175