
dca

david chipperfield

Viabizzuno

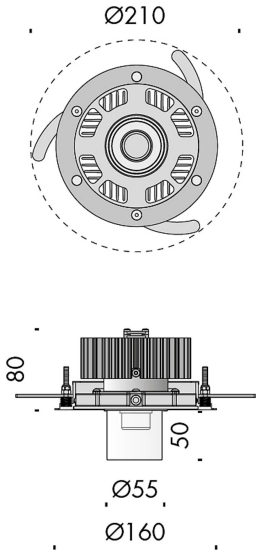

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**incasso con cornice** **recessed with trim**
materiale · material	**alluminio** **aluminium**
finitura/colore · finish/colour	**my bianco** **my bianco**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 160 x 130 mm / 6,3 x 5,1 in**
foro d'incasso · recess opening	**152 mm**
peso · weight	**1,0 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**corrente costante non incluso** **constant current not included**
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	**350 - 500 mA**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **ni000- les14**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
350	1361	10,9	125,0	31,1
500	1919	15,9	121,0	31,7
400	1549	12,5	124,0	31,3

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **96**	color gamut Rg **102 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 1,5**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	**vetro** **glass**
finitura del diffusore · diffuser finish	**trasparente** **transparent**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175